




Общий Каталог



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)


Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), для 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1"

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R781L	1/2"	15	58	18	69	33	77	22	26
	3/4"	20	67	21	86	39	94	29	32
	1"	25	79	25	98	46	94	36	41

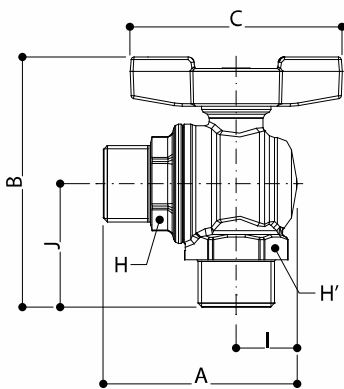

Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: стальной рычаг с полимерным покрытием

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), для 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), для 1"

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H	H'
R782	1/2"	15	58	18	78	40	63	22	26
	3/4"	20	67	21	86	43	73	29	32
	1"	25	79	25	97	50	73	36	41