


ДВОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ППДФ

1. Назначение изделия

Поставка ППДФ предназначена для установки гидранта на напорном трубопроводе и служат для соединения их отдельных частей и установки пожарных гидрантов. .
Материал-сталь. Среда рабочая-пресная вода. Температура рабочей среды-50°.
Давление воды 10 Мпа.

2. Технические характеристики и габаритные размеры

Размер (диаметр), мм	L, мм	L2, мм	Давление РУ, кгс/см2
100*100	200	225	10
150*150	250	250	10
200*200	300	275	10
250*250	300	300	10
300*300	300	300	10

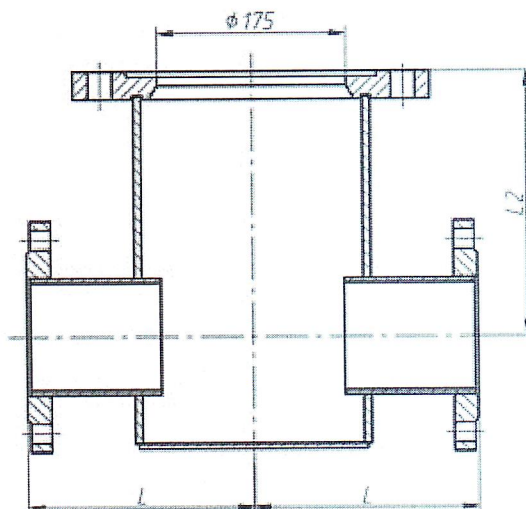

Сварные швы по ГОСТ 16037-80, кроме обозначенных особо

Давление условное $P_u=1,0$ Мпа

Давление пробное $P_{пр}=1,5$ МПа

Отпотевание и утечка жидкости через сварные швы не допускается.

Трубы по ГОСТ 8732-74, материал — сталь 20.

Фланцы по ГОСТ 12820-80.

3. Указания по эксплуатации.

Установка, монтаж и применение соединительных частей должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009

4.Гарантия обязательства.

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, монтажу и эксплуатации в течении 12 месяцев с момента отгрузки продукции с предприятия.

Средний срок службы не менее 5 лет.

5.Сведения о производителе.

Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДОНТЕХПРОМ".

ИНН 6154142408

347927, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе 19/1, оф.3

тел. 8-918-522-11-11

e-mail: dontehprom@mail/ru

6.Свидетельство о приемке.

Двойник фланцевый с подарной подставкой ППДФ соответствует требованиям чертежа, прошел гидравлические испытания, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Начальник ОТК _____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ОРИЩАК В.М.

