

РАЗБОРНОЕ  
СОЕДИНЕНИЕ Py 25

JT4253


**TECOFI**  
VALVE DESIGNER - FRANCE
**ПРИМЕНЕНИЕ**

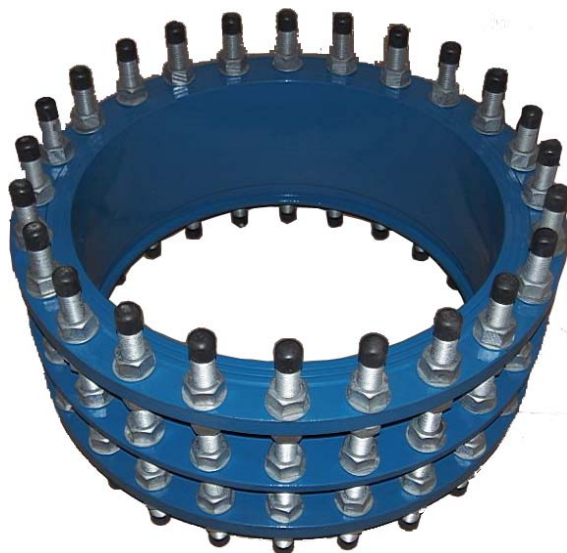
Для монтажа трубопроводной арматуры на системах водоснабжения, водоотведения, канализации, технологических трубопроводах, транспортирующих среды, неагрессивные к материалам изделия.

**ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

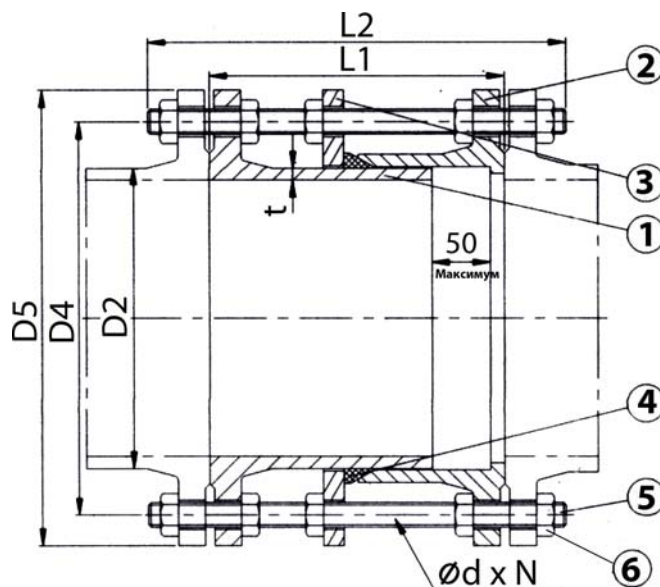
Типоразмер: от Ду 80 до Ду 2000.  
Соединение Py 25.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

|      |        |                       |                            |
|------|--------|-----------------------|----------------------------|
| 6    | -      | Шайба                 | Сталь (Дакромет)           |
| 5    | -      | Шпилька с резьбой     | Сталь 4.8 (Дакромет)       |
| 4    | 1      | Уплотнительное кольцо | EPDM                       |
| 3    | 1      | Удерживающий фланец   | Ковкий чугун EN-GJS-500-07 |
| 2    | 1      | Короткий фланец       | Ковкий чугун EN-GJS-500-07 |
| 1    | 1      | Длинный фланец        | Ковкий чугун EN-GJS-500-07 |
| Поз. | Кол-во | Описание              | Материал                   |

**РАЗМЕРЫ**

| Ду   |      | D2   | D4   | D5   | L1  | L2  | d  | N  | t    | Вес<br>(кг) |
|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|------|-------------|
| мм   | дюйм |      |      |      |     |     |    |    |      |             |
| 80   | 3"   | 98   | 160  | 200  | 210 | 330 | 8  | 19 | 7    | 15,80       |
| 100  | 4"   | 118  | 190  | 235  | 220 | 340 | 8  | 23 | 7,2  | 22,30       |
| 125  | 5"   | 144  | 220  | 270  | 220 | 370 | 8  | 28 | 7,2  | 30          |
| 150  | 6"   | 170  | 250  | 300  | 230 | 370 | 8  | 28 | 7,8  | 34,90       |
| 200  | 8"   | 222  | 310  | 360  | 230 | 370 | 12 | 28 | 8,4  | 50,80       |
| 250  | 10"  | 274  | 370  | 425  | 250 | 410 | 12 | 31 | 9    | 73,80       |
| 300  | 12"  | 326  | 430  | 485  | 250 | 410 | 16 | 31 | 9,6  | 90,60       |
| 350  | 14"  | 378  | 490  | 555  | 270 | 440 | 16 | 34 | 10,2 | 110,00      |
| 400  | 16"  | 429  | 550  | 620  | 280 | 480 | 16 | 37 | 10,8 | 178,00      |
| 450  | 18"  | 480  | 600  | 670  | 280 | 480 | 20 | 37 | 11,4 | 226,00      |
| 500  | 20"  | 532  | 660  | 730  | 300 | 480 | 20 | 37 | 12   | 232,80      |
| 600  | 24"  | 635  | 770  | 845  | 320 | 520 | 20 | 40 | 13,2 | 311,60      |
| 700  | 28"  | 738  | 875  | 960  | 320 | 560 | 24 | 43 | 14,4 | 407,60      |
| 800  | 32"  | 842  | 990  | 1085 | 355 | 600 | 24 | 49 | 15,6 | 553,00      |
| 900  | 36"  | 945  | 1090 | 1185 | 370 | 600 | 28 | 49 | 16,8 | 700,00      |
| 1000 | 40"  | 1048 | 1210 | 1320 | 390 | 650 | 28 | 56 | 18   | 930,00      |
| 1200 | 48"  | 1255 | 1420 | 1530 | 360 | 720 | 32 | 56 | 20,4 | 1305,00     |
| 1400 | 56"  | 1462 | 1640 | 1755 | 380 | 770 | 36 | 62 | 22,8 | 1550,00     |
| 1500 | 60"  | 1565 | 1750 | 1865 | 400 | 770 | 36 | 62 | 26   | 1850,00     |
| 1600 | 64"  | 1668 | 1860 | 1975 | 420 | 815 | 40 | 62 | 25,2 | 2150,00     |
| 1800 | 72"  | 1895 | 2070 | 2195 | 440 | 865 | 44 | 70 | 32,2 | 3420,00     |
| 2000 | 80"  | 2082 | 2300 | 2425 | 460 | 930 | 48 | 70 | 35   | 3750,00     |

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление: 25 бар  
Максимальная рабочая температура : +4°C / +110°C

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Тестовое давление согласно норме EN12266-1:  
Корпус: 37,5 бар

Соединение по норме EN 1092-2 Py25