

Трубные хомуты с жёлтой DÄMMGULAST®, оцинковка

Применение

- Подходит для трубопроводов с динамичными нагрузками в соединении с подвижными опорами
- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленном строительстве
- Подходит для закрепления кондиционерных труб, хладопроводов и канализации
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

- Хорошо зарекомендовавший себя хомут из двух частей
- 2 запорных винта обеспечивают более лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы


- Удобные для работы с винтовертом запорные винты с комбинированным крестообразным шлицем
- Запорные винты фиксируются неспадающей шайбой
- Надёжное исполнение с высокой грузоподъемностью благодаря ребру жёсткости
- Виброизоляционная резина не выскальзывает из хомута благодаря геометрическому замыканию и широкому охвату кромок
- Виброизоляционная резина DÄMMGULAST® с жёлтой опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 22,7дБ(А)



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
3/8"-2 1/2"	1 500
83 мм - 6"	3 166
212-219,1 мм	5 000

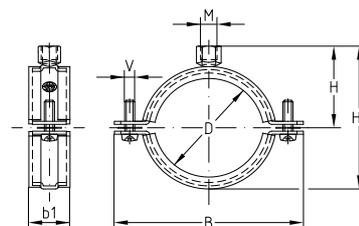

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]					
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V	
M8	3/8		14-20	127934	100	штука	64	23	47	29	M6	
	1/2		20-26	127808			70		53	32		
	3/4		26-30	127925			75		58	35		
	1		32-38	127778			80		64	38		
	1 1/4		40-46	127799			50		92	76		44
	1 1/2		48-54	127788					98	81		46
		57	54-60	127962					105	88		50
	2		60-66	127895					111	94		53
		70	68-73	127983	121		28	103	57	M8		
	2 1/2		72-80	127904	125			107	59			
		83	82-86	127996	140			118	65			
	3		88-92	127913	144			122	67			
		102	99-103	127829	161			137	74			
		110	108-112	127844	175			147	79			
	4		112-118	127943	176			152	82			
		125	125-130	127856	188			161	86			
	133	133-137	127865	196	169	90						
5		137-142	127952	201	175	93						
	160	159-164	127880	220	193	102						
6		164-169	127968	226	200	106						



Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию.

Трубные хомуты
с жёлтой DÄMMGULAST®, оцинковка

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]					
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V	
M10	3/8		14–20	127344	100	штука	64	23	49	31	M6	
			20–26	127108			70		55	34		
	1/2		26–30	127329	50		75		60	37		
			32–38	127064			80		66	40		
	3/4		40–46	127093			92		78	46		
			48–54	127075			98		83	48		
	1		54–60	127413			105		90	52		
			60–66	127249			111		96	55		
	1 1/4	57		68–73	127443			121		105	59	
				72–80	127261			125		109	61	
	1 1/2			82–86	127458			140	28	120	67	M8
				88–92	127311			144		124	69	
	2			99–103	127120			161		139	76	
				108–112	127132			175		149	81	
	2 1/2	70		112–118	127362			176		154	84	
				125–130	127144			188		163	88	
	3			133–137	127156			196		171	92	
				137–142	127392			201		177	95	
	4			142–146	127159			205		180	100	
				148–152	127186			214		185	102	
5	83		159–164	127201			220		195	104		
			164–169	127425			226		202	108		
6			167–171	127523			230		205	110		
			208–214	127284			297		247	130		
6			217–225	127290	25		306	46	257	135	M10	
M12	3/8		14–20	127659	100	штука	64	23	51	33	M6	
			20–26	127556			70		57	36		
	1/2		26–30	127650	50		75		62	39		
			32–38	127535			80		68	42		
	3/4		40–46	127544			92		80	48		
			48–54	127538			98		85	50		
	1		54–60	127692			105		92	54		
			60–66	127611			111		98	57		
	1 1/4	57		68–73	127710			121		107	61	
				72–80	127614			125		111	63	
	1 1/2			82–86	127716			140	28	122	69	M8
				88–92	127644			144		126	71	
	2			99–103	127559			161		141	78	
				108–112	127571			175		151	83	
	2 1/2	70		112–118	127668			176		156	86	
				125–130	127577			188		165	90	
	3			133–137	127586			196		173	94	
				137–142	127680			201		179	97	
	4			142–146	127599			220		197	106	
				148–152	127695			226		204	110	
5	83		159–164	127626			297		249	132	M10	
			164–169	127632			306		259	137		
6			208–214		25			46				
			217–225									



Мы изготавливаем хомуты любых размеров и в любых исполнениях по Вашему требованию.