


Люк чугунный для смотровых колодцев Т(С250) ГОСТ 3634-99 (Тяжелый люк)

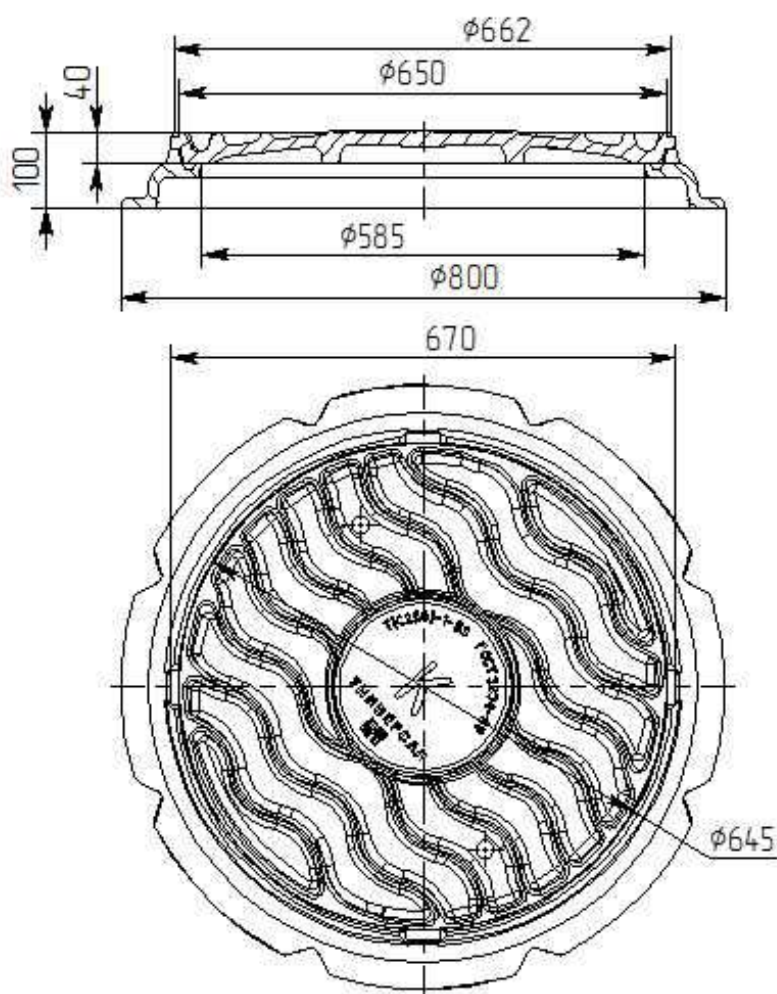

Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных коммуникаций тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации на городских и автомобильных дорогах с интенсивным движением

1. Корпус масса 41 кз
2. Крышка масса 50 кз

Основные параметры и размеры

1. Номинальная нагрузка на крышку люка – 250 кН (25 тс)
2. Полное открытие люка – 585 мм
3. Глубина установки крышки в корпусе – 40 мм
4. Габаритные размеры – 800x800x100 мм
5. Масса – 91 кз