

HL73Pr


Универсальный трап вертикальный DN110
с "сухим" сифоном



Универсальный трап для внутренних помещений с решёткой из нержавеющей стали 115мм x 115мм, с подрамником из нержавеющей стали системы "Klick-Klack" 123мм x 123мм, с "сухим" сифоном "Primus" и многоязычковой уплотнительной муфтой для соединения с трубами из пластика DN110 или чугун/сталь DN100. Строительная заглушка в комплекте. Трап HL73Pr предназначен для монтажа в сложных случаях при новом строительстве, либо при реконструкции помещений (демонтаже и замене старых трапов).



тех.изображение

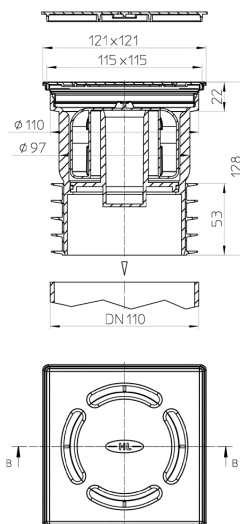

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL037N.0E
Опорные рамы 123x123мм



HL037Pr.1E
Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм

**HL073.1E**

"Сухой" сифон для универсального трапа HL73Pr

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP / Edelstahl V2A	Высота монтажа	
Размер	DN110 mm	Насадка	121x121mm
Производительность	0,46 l/s	Решётка	Edelstahl 115x115mm
Вес	0,457	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076032327	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	0,572 [kg]
EAN/Упаковка	9003076032327
Высота/ширина/Глубина	155/205/205 [mm]
Объём	0,006513875 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	240 [штк.]
Вес	147,5 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1800/800/1200 [mm]
Объём	1,728 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL73Pr_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL73Pr_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL73Pr_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL73Pr-0001_a.pdf	pdf
CAD	HL73Pr_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL73Pr_PZ.pdf	pdf