


## Предохранительные клапаны и аксессуары

### Предохранительный клапан Prescor и Prescor B


**Применение.** Для установки в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды. Тип резьбы – трубная коническая R (ISO 7/1).

| Prescor | Prescor B |
|---------|-----------|
| 120 °C  | 95 °C     |


- Максимальная рабочая температура
- Максимальная пропускная способность – **970 кВт**.

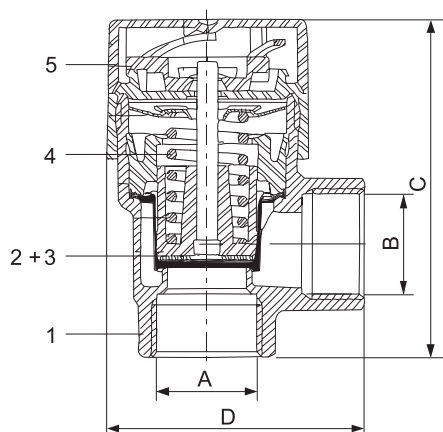


**Prescor 1/2"**

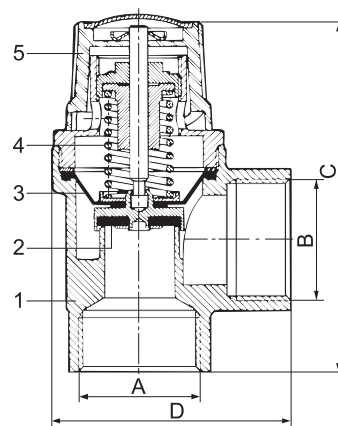

**Prescor 3/4"; 1"; 1 1/4"**

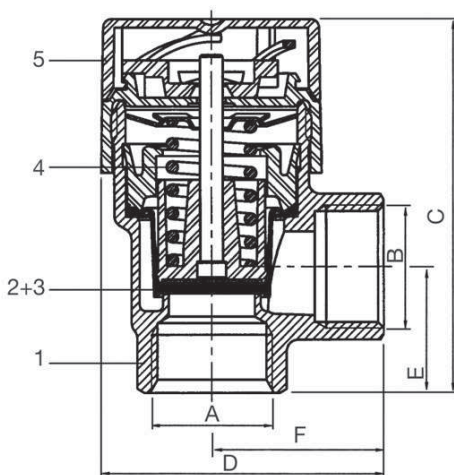

**Prescor B 1/2"**

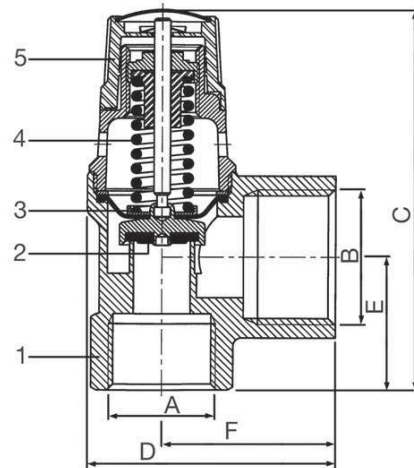

**Prescor B 3/4"–1"**

### Спецификация

1. Латунный корпус.
2. Клапан и седло клапана, выполненные из резины (EPDM).
3. Мембрана, защищающая механизм клапана от жидкости.
4. Пружина увеличенного срока службы, установленная на давление срабатывания предохранительного клапана.  
Давление срабатывания фиксировано и не может быть изменено.
5. Рукоятка для ручного открытия клапана.

Таблица № 26. Параметры предохранительных клапанов Prescor

| Марка                 | Давление сраб., (бар) | Пропускная способность, (кВт) | Присоединение |               | Габаритные размеры, (мм) |    |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------------------|----|
|                       |                       |                               | А             | В             | С                        | Д  |
| Prescor 1/2" x 1/2"   | 1,5                   | 85                            | 1/2" внутр.   | 1/2" внутр.   | 69                       | 48 |
| Prescor 1/2" x 3/4"*  | 2,5                   | 50                            | 1/2" внутр.   | 3/4" внутр.   | 61                       | 51 |
| Prescor 1/2" x 1/2"** | 3,0                   | 125                           | 1/2" внутр.   | 1/2" внутр.   | 69                       | 48 |
| Prescor 1/2" x 3/4"*  | 3,0                   | 50                            | 1/2" внутр.   | 3/4" внутр.   | 61                       | 51 |
| Prescor 1/2"М x 3/4"  | 2,5                   | 50                            | 1/2" наруж.   | 3/4" внутр.   | 79                       | 51 |
| Prescor 1/2"М x 1/2"  | 3,0                   | 125                           | 1/2" наруж.   | 1/2" внутр.   | 82                       | 48 |
|                       |                       |                               |               |               |                          |    |
| Prescor 3/4"          | 1,5                   | 115                           | 3/4" внутр.   | 3/4" внутр.   | 76                       | 51 |
| Prescor 3/4"          | 2,5                   | 165                           | 3/4" внутр.   | 3/4" внутр.   | 76                       | 51 |
| Prescor 100*          | 2,5                   | 100                           | 3/4" внутр.   | 1" внутр.     | 83                       | 61 |
| Prescor 3/4"          | 3,0                   | 165                           | 3/4" внутр.   | 3/4" внутр.   | 76                       | 51 |
| Prescor 100*          | 3,0                   | 100                           | 3/4" внутр.   | 1" внутр.     | 83                       | 61 |
| Prescor 3/4"          | 4,0                   | 200                           | 3/4" внутр.   | 3/4" внутр.   | 76                       | 51 |
|                       |                       |                               |               |               |                          |    |
| Prescor 1"            | 1,5                   | 275                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 1"            | 2,0                   | 320                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 200*          | 2,5                   | 200                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 1"            | 3,0                   | 395                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 200*          | 3,0                   | 200                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 1"            | 3,5                   | 445                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 1"            | 4,0                   | 485                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
| Prescor 1"            | 5,0                   | 580                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 98                       | 76 |
|                       |                       |                               |               |               |                          |    |
| Prescor 350 – 1 1/4"* | 2,5                   | 350                           | 1 1/4" внутр. | 1 1/2" внутр. | 128                      | 83 |
| Prescor 350 – 1 1/4"* | 3,0                   | 350                           | 1 1/4" внутр. | 1 1/2" внутр. | 128                      | 83 |
| Prescor 1 1/4"        | 3,0                   | 580                           | 1 1/4" внутр. | 1 1/2" внутр. | 128                      | 83 |
| Prescor 1 1/4"        | 4,0                   | 710                           | 1 1/4" внутр. | 1 1/2" внутр. | 128                      | 83 |
| Prescor 1 1/4"        | 5,0                   | 845                           | 1 1/4" внутр. | 1 1/2" внутр. | 128                      | 83 |
|                       |                       |                               |               |               |                          |    |
| Flopress 1/2" x 1/2"  | 2,5                   | 90                            | 1/2" внутр.   | 1/2" внутр.   | 54                       | 43 |
| Flopress 1/2" x 1/2"  | 3,0                   | 110                           | 1/2" внутр.   | 1/2" внутр.   | 54                       | 43 |
| Flopress 1/2"М x 1/2" | 3,0                   | 100                           | 1/2" наруж.   | 1/2" внутр.   | 69                       | 43 |

Примечание. \* Исполнение TUV.

\*\* Максимальная рабочая температура 130 °С

Таблица № 27. Параметры предохранительных клапанов Prescor В

| Модель         | Пропускная способность, (кВт) | Присоединение |               | Размеры, (мм) |    |    |      | Давление срабатывания, (бар) |
|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|----|------|------------------------------|
|                |                               | А             | В             | С             | Д  | Е  | Ф    |                              |
| Prescor В 1/2" | 75                            | 1/2" внутр.   | 1/2" внутр.   | 65            | 49 | 22 | 30   | 6/8/10                       |
| Prescor В 3/4" | 150                           | 3/4" внутр.   | 1" внутр.     | 94            | 61 | 33 | 42,5 | 6/8/10                       |
| Prescor В 1"   | 250                           | 1" внутр.     | 1 1/4" внутр. | 99            | 76 | 38 | 53   | 6/8/10                       |