


Коллекторы латунные «Апогей» распределительные

Коллекторы могут использоваться на трубопроводах систем холодного (в том числе питьевого) и горячего водоснабжения, отопления, а также на технических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам элементов коллекторов.


Технические характеристики			
Параметр	К/ЛА 2500	К/ЛА 3200	
Материал	ЛС59-1 ГОСТ 15527-70		
Рабочее давление, МПа	1,6		
Условный проход, мм	25	32	
Рабочая среда	Вода, пар		
Температура рабочей среды максимальная, °С	120		
Присоединительная резьба: - к трубопроводу - отводов	G1"-В G1/2"-В	G1 1/4"-В G1/2"-В	
Расположение отводов	4 вида исполнения отводов		
Расстояние между отводами, мм	50, 100, 150*		
Длина, мм	До 1150**		
Средний срок службы, лет	10		




Исполнение 1




Исполнение 2



Исполнение 3

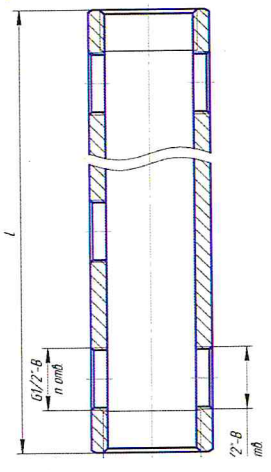

Исполнение 4

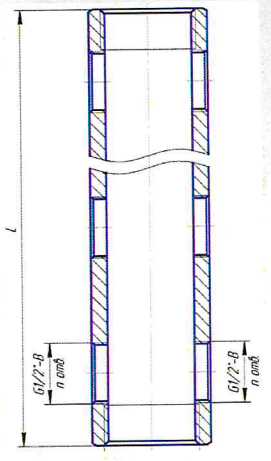

* По согласованию возможно изготовление с любым межцентровым расстоянием между отводами.

** По согласованию возможно изготовление длиной до 1150 мм.