

ЦС СМ 12/2Г 12/2Ш

Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, центральный.
Предназначен для смешивания холодной и горячей воды.
Монтаж на чугунные и стальные мойки, на керамические умывальники.
- СМ-УмДЦБр, СМ-МДЦБр ГОСТ 25809-96 (излив с развальцованным носиком)
- СМ-УмДЦБА, СМ-МДЦБА ГОСТ 25809-96 (излив с аэратором).
Крепление - гайка, шайба. Литая юбка.
Вентиляльная головка М 18/1 (возвратно-поступательная/с керамическим затвором)
Трубка излива Д 16мм.



ПТГ «Центр Сантехники»


Россия, г.Подольск, Домодедовское шоссе, д.1

Смеситель для умывальника и мойки

ЦС-СМ 12, ЦС-СМ 12/2, ЦС-СМ 25, ЦС-СМ 26

СМ-МДЦБр ГОСТ 25809-96, ГОСТ 19681-94

ТУ 4951-001.5271.10068-2007

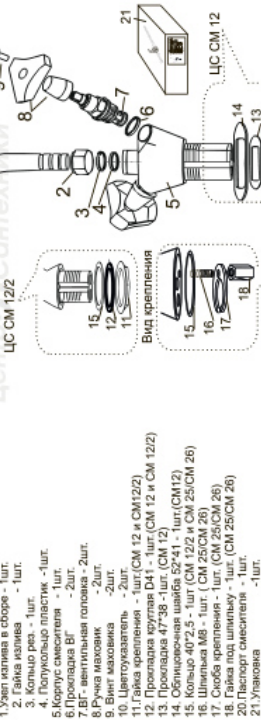

Примечание:

Изделие может комплектоваться механическими пластинами, металлизированными или металлизированными.
Изделие с Аэратором обозначается в артикуле -А. Вентиляционная головка с керамическим шайбой -К.
ПТГ -ЦС» не производится Гибкую подводку. Комплектация Гибкой подводкой сторонних производителей, происходящих по желанию заказчика (покупателя). Производитель оставляет за собой право технического и дизайнерского изменения, модернизации и внешнего вида изделия, в соответствии с требованиями производителя и с требованиями функционального назначения изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочая температура - от +5 до +75 С (вода)
2. Максимальное рабочее давление - 0,63 МПа
3. Размер резьбы присоединения гибких подводок к вентилятору -1/2"
4. Размер резьбы присоединения гибких подводок к вентилятору ГП к паяно 15x2 (мм).
5. Расстояние между отверстиями для подключения штуцеров ГП к паяно 15x2 (мм).
6. Резьба на пене и отверстия подключения ГП М 10/

МОНТАЖ:

Монтаж и обслуживание должен производить специалист.
ЦС СМ 12/2 и СМ 25/26 -Монтируется гибкую подводку к корпусу смесителя -5. Смеситель устанавливается так чтобы гибкие подводки прошли через отверстие умывальника или мойки, причем уплотнительное кольцо (-15) должно остаться над бортом умывальника или мойки. Установить смеситель в отверстие умывальника или мойки, поставить прокладку (12) и пригнать гайкой (11). Для см 25/26 вкрутить с низу в корпус шпильку (16) одеть скобу (17), закрутить гайку (18).
Для ЦС СМ 12/2 Перед установкой одеть общепроходную шайбу (14) и прокладку (13).
Присоединить гибкие подводки к вентиляционной сети на вентиляционных гайках с уплотнительными резиновыми прокладками.
Вентилятор смесителя на ручках механических. Красный -горячая вода. Синий-холодная вода.

ВНИМАНИЕ!!!

Во избежание нарушения защитно-дезинитного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков. Монтаж осуществлять специальным инструментом, с применением мягких губок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Поворотом ручки-маховика на 180° (8) производится пуск, остановка и регулировка количества и температуры водной струи. Поворот узла излива - направления потока воды. Аэратор придает мягкость путем дробления струи и насыщения ее воздухом.
СРОК СЛУЖБЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И УЗЛОВ СМЕСИТЕЛЯ:
- Корпус смесителя - 15 лет. - Прокладки резиновые до 12 мес. (в зависимости от качества воды) - Механизмы - 24 месяца.
Для увеличения срока службы рекомендуется производить чистку и смазку, диспетчеризованном специалистом сервисной службы.

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ"

застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11


Центр Сантехники

101000 Россия, МО, г.Подольск Домодедовское ш. дом 1 www.cs-trade.ru

STANDART

ДОСТУПНАЯ САНТЕХНИКА

Смеситель ЦС СМ 12/2 - крепление гайка
Смеситель ЦС СМ 12/2 ш - крепление шпилька.
В зависимости от использования смесителя,
Вы можете выбрать - Вариант крепления_

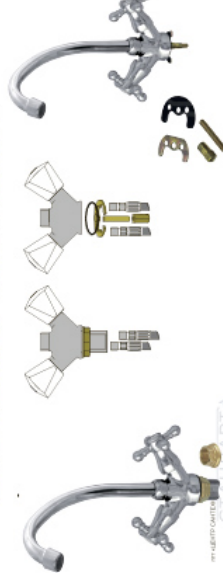

Смеситель ЦС СМ 12/2 Г

Смеситель ЦС СМ 12/2

нороткий излив

Смеситель ЦС СМ 12/2

П-обр. излив



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель изготовлен по ГОСТ 25809-96, проверен гидравлическим испытанием и принят гошман к эксплуатации.
Гарантийный срок хранения со дня изготовления, 18 мес. Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети, 24 мес.
В течение Гарантийного срока производится обмен неисправного смесителя на смеситель аналогичной марки (модели, артикула) при условии:

1. Невозможности устранения неисправности силами потребителя (возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 1.)
 2. Наличие у Потребителя документов (кассовый и товарный чек);
 - 2.1. Платежных документов о приобретении товара (кассовый и товарный чек);
 - 2.2. Заполненный латунный Паспорт - Гарантийное свидетельство; наличие в данном паспорте штампа магазина, дата продажи.
 3. Соблюдения Покупателем условий монтажа и эксплуатации (см. Паспорт-инструкцию по монтажу и эксплуатации)
 4. Обеспечения защиты изделия от попадания инородных предметов.
 5. Обеспечения Покупателем полной комплектации изделия.
- (Комплектация и комплект поставки указаны в паспорте смесителя)

Ограничения по гарантии

1. транспортными повреждениями, небрежным обращением, поломкой, уходом, не предусмотренным использованием.
2. не правильными монтажом, механическим повреждением, полученным в результате неправильной эксплуатации
4. некачественным материалом или установкой, в том числе не диспетчеризованным специалистом
5. несанкционированного вмешательства в вентиляционную сеть, пожар, плохое качество воды и т.д.)

На регулировку, чистку и прочий уход за смесителем гарантия не распространяется.

Возможные неисправности и методы их устранения. Табл. 1

Неисправность	Устранение
После остановки вода, теч из вилки, проливается	Демонтировать вентиляционную головку, проверить состояние уплотнителя. Заменить их, если требуется.
Течь между корпусом смесителя и вентиляционной головкой (из-под маховика)	Демонтировать вентиляционную головку, проверить состояние уплотнителя. Заменить их, если требуется.
Течь по соединению вилки с аэратором	Отвернуть аэратор и заменить уплотнительное кольцо.
Неполная или несложная струя воды	Отвернуть аэратор и промывать внутреннюю сетку струей воды
Течь между корпусом смесителя и вилкой	Демонтировать вилку и заменить уплотнительное резиновое кольцо

вся продукция ПТГ " ЦЕНТР САНТЕХНИКИ" застрахована ОсАО "Ингосстрах" Полис 431-035203/11

Особые отметки:

Дата сборки и проверки:
" 20 г.
ШТАМП ОТК


Претензий по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантийной поддержки ознакомлен: ПОКУПАТЕЛЬ _____

Дата продажи: « 20 г.

Наименование и штамп Продавца:

Смеситель для мойки и умывальника, двухрукоятный, центральный. Предназначен для смешивания холодной и горячей воды. Монтаж на чугунные и стальные мойки, на керамические умывальники. - См-УмДЦШР, См-МДЦШР, ГОСТ 25809-96 (излив с развально-выравнивающим носиком) - См-УмДЦБА, См-МДЦБА, ГОСТ 25809-96 (излив с азартором)
Крепление - гайка, шайба. Облицовочная шайба Лигза. Вентильная головка М 18/1. Трубка излива Д 16мм.

СТАНДАРТ

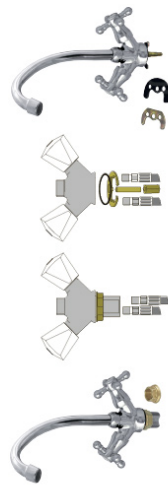

Смеситель ЦС СМ 12/2г - крепление гайка
Смеситель ЦС СМ 12/2 ш - крепление шпилька.
В зависимости от использования смесителя,
Вы можете выбрать - Вариант крепления_

СТАНДАРТ

ВИДЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ И ИХ ОПИСАНИЯ

- возвратно-поступательная вентильная головка

Вентильная головка с резиновыми торцевыми прокладками.

Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59.

Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.

К - керамическая вентильная головка

Вентильная головка с керамическими пластинами.

Корпус головки изготовлен токарным методом, из латунного прутка ЛС-59.

Усиленный вариант - корпус головки из нержавеющей стали.

бел. мах. - белый пластиковый маховик


М - металлизированный пластиковый маховик

Мет - металлический маховик



Бел.Мах. Пл. Цветной Квадро Глобо Люсия Мария Примула Эрика Супер

Мет.01 Крест Тыхва Астри Титан Титан2 Дискос Стела

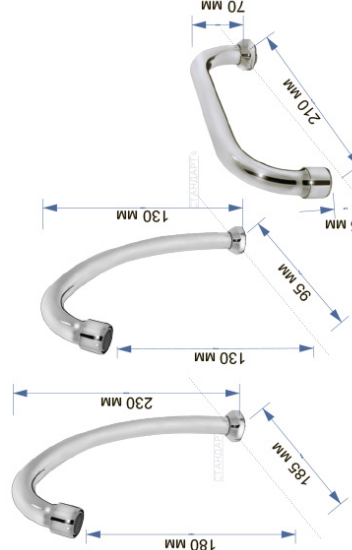

- Излив Д 16 с азартором L 230 мм., L- 130 мм.

- Излив Р-обр. L -210 мм.

Смеситель ЦС СМ 12/2

Высота излива до рассекателя 208 мм
Вынос излива до рассекателя 185 мм



Смеситель ЦС СМ 12/2 короткий излив
Высота излива до рассекателя 208 мм
Вынос излива до рассекателя 185 мм




Смеситель ЦС СМ 12/2 П-обр. излив
Высота излива до рассекателя 208 мм
Вынос излива до рассекателя 185 мм



СТАНДАРТ

смесители «Елочка» для моек и умывальников

ЦС СМ 12_шКМ_Глобо

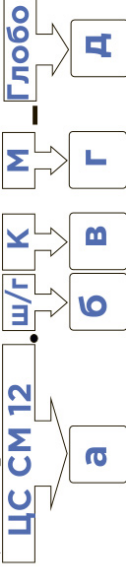

а - наименование модели

б - вид крепления корпуса

ш - шпилька

г - гайка

в - указание на вид вентильной головки

к - возвратно-поступательная вентильная головка

ш - вентильная головка с керамическим затвором

м - указание на материал маховика

М - хром, пластиковый маховик

Мет - металлический маховик

д - указание на название маховика

СТАНДАРТ

Упаковка

Индивидуальная коробка

-габариты (ШхГхВ) 170х280х75 мм

-вес брутто ЦС СМ 12/2г -0,86 кг

-вес брутто ЦС СМ 12/2 ш -0,79 кг

Связка - 10 штук

- габариты (ЦхГхВ) 340х280х375 мм

- вес брутто ЦС СМ 12/2г - 8,6 кг

- вес брутто ЦС СМ 12/2 ш - 7,9 кг

Большая общая коробка - 10 шт.индив. кор.

- габариты (ШхГхВ) 350х290х385 мм

- вес брутто ЦС СМ 12/2г - 9 кг.

- вес брутто ЦС СМ 12/2ш - 8,3 кг.

смесители могут иметь различное
защитно-декоративное покрытие



матовый

бронза

ант.

золото

медь

ант.

Варианты покрытия корпуса