

ПАСПОРТ
№ 31 от 25.03.2024 г.
Отвод стальной крутоизогнутый

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

№ ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

1. Общие сведения об изделии

Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 89x3,0

90° 108x3,5

90° 159x6,0

90° 159x8,0

Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск, Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034

Заказ (номер, дата): № 32 от 25.03.2024 г.

Партия №: 45

Дата выпуска (месяц, год): Март 2024 г.

Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной детали

Заказчик: ООО Торговый Дом «СантехСтройКомплект», 431510, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61

2. Основные технические данные и характеристики

Проход условный DN, мм:

80

100

150

150

Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки

DN	D	T	F=R	Масса отвода с $\Theta=90^\circ$	Максимально допустимое P _{рабочее} , МПа		
					Вода, насыщенный пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Перегретый пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Газ (1 группа по ТР ТС 032/2013)
80	89	3,0	120	1,2	4,15	5,32	6,59
Пробное давление					6,23	7,98	9,89
100	108	3,5	150	2,2	4,20	5,30	6,39
Пробное давление					6,30	7,95	9,59

**КОПИЯ
ВЕРНА**

150	159	6,0	225	8,1	4,60	6,60	7,45
Пробное давление					6,90	9,90	11,18
150	159	8,0	225	11,0	8,57	9,34	10,10
Пробное давление					12,86	14,01	15,15

Максимальная рабочая температура, °C: 120
 Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2
 Материал: п. 3
 Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1
 Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10
 Срок хранения, лет: 2
 Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

3. Сведения о материалах

№ п/п	Наименование элемента	Количество	Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ	Наружный диаметр x толщина стенки, мм	Марка стали	Номер сертификата
1	Отвод 90° 89x3,0 ГОСТ 17375-2001	660	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	60x3,5	20	1300368822
2	Отвод 90° 108x3,5 ГОСТ 17375-2001	4500	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	76x3,5	20	АК-564093/08
3	Отвод 90° 159x6,0 ГОСТ 17375-2001	840	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	114x6,0	20	32206224
4	Отвод 90° 159x8,0 ГОСТ 17375-2001	84	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	114x8,0	20	32301399

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
 - паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
 - руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.


6. Свидетельство о приемке

Отвод 89x3,0; отвод 108x3,5; отвод 90° 159x6,0; отвод 90° 159x8,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

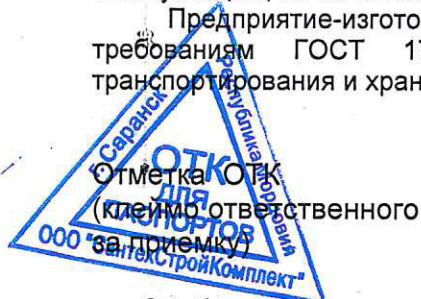

Отметка ОТК
(клеить ответственного
за приемку)

Особые отметки:

(подпись, дата)

КОПИЯ
ВЕРНА