


## HL03910.2E


Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack



Подрамники d 146 мм/подрамник из нержавеющей стали V4A 145x145 мм, с уплотнительным кольцом, система крепления решётки Klick-Klack с защитными подрамниками для монтажа

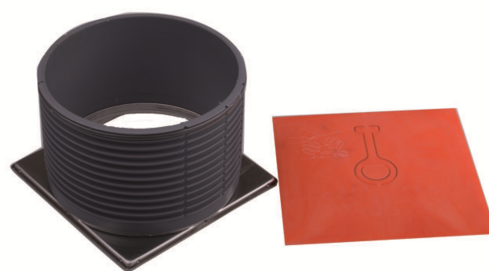

### тех.изображение

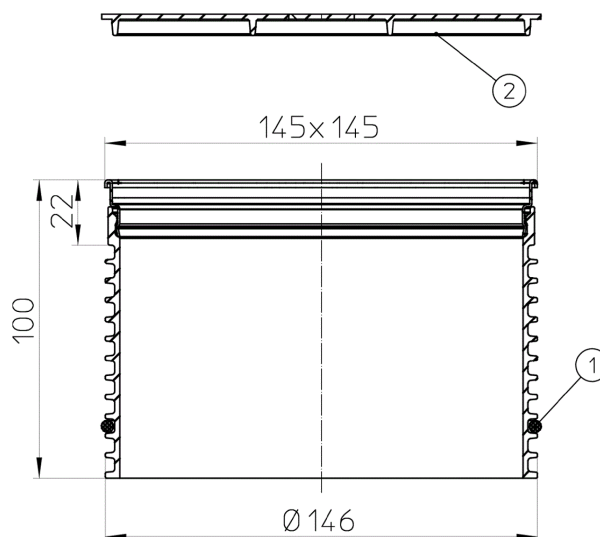

### ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

#### Запасные детали



**HL01093D**

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4



**HL03900.0E**

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже

#### Употреблено в

**HL3910**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack

**HL3100T**

Трап для внутренних помещений DN75/110 вертикальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100T**

Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL5100TH**

Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 горизонтальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

**HL3910.1**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с гидрозатвором

**HL3100**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL5100**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138мм

**HL3910Pr**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack с "СУХИМ" сифоном Primus

**HL3100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

**HL5100Pr**

Трап для внутренних помещений DN50/75 горизонтальный с "СУХИМ" сифоном Primus, 145x145 мм система крепления решётки Klick-Klack/138x138 мм

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|                           |                  |                                     |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>Материал</b>           | PP/Edelstahl V4A | <b>Высота монтажа</b>               |
| <b>Размер</b>             | d 146mm          | <b>Насадка</b>                      |
| <b>Производительность</b> |                  | <b>Решётка</b>                      |
| <b>Вес</b>                | 0,254            | <b>Максимальная нагрузка класса</b> |
| <b>EAN (штрих-код)</b>    | 9003076025626    | <b>Приёмное отверстие</b>           |
|                           |                  | <b>Нормы</b>                        |

**ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ****Мешок из ПЭ**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Единица количества</b>    | 1 [штк.]      |
| <b>Вес</b>                   | 0,272 [kg]    |
| <b>EAN/Упаковка</b>          | 9003076025626 |
| <b>Высота/ширина/Глубина</b> | 0/0/0 [mm]    |

Объём

0 [m³]

#### DOWNLOADS

|                 |                                    |                |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| Печатать        | <a href="#">HL03910_2E_pr.tif</a>  | max.           |
| WEB (Веб)       | <a href="#">HL03910_2E_B.jpg</a>   | 640x480/300dpi |
| Foto Symbol     | <a href="#">HL03910_2E_gr.jpg</a>  | 150x150/72dpi  |
| тех.изображение | <a href="#">HL03910_2E_a.pdf</a>   | pdf            |
| CAD             | <a href="#">HL03910_2E_2_a.dxf</a> | dxf            |