

**Паспорт**



**HL 606.1**

**Назначение:**

Трап предназначен для установки на улице или в неотапливаемых помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола с допустимой нагрузкой на решетку до 15т.

**Описание:**

Трап с вертикальным выпуском DN110, DN160, с корпусом из ПП, подрамником из чугуна и решеткой из чугуна, с грязеуловителем для предотвращения попадания в канализацию посторонних предметов, с незамерзающим запахозапирающим устройством из ABS.

**Комплектация:**

1. Решетка 226x226 мм из чугуна.
2. Грязеуловитель из ПП.
3. Незамерзающее запахозапирающее устройство из ABS.
4. Корпус трапа из ПП, с подрамником из чугуна 260x260 мм, с вертикальным выпуском DN 110, DN160.

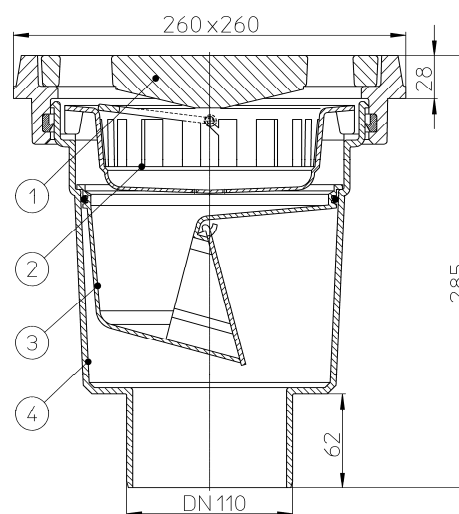
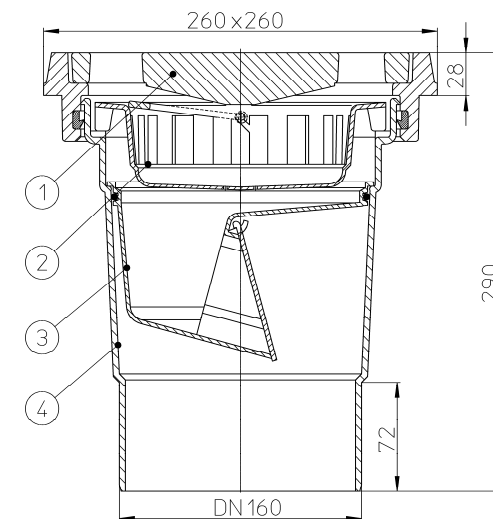
**Технические характеристики:**

| Артикул   | Присоединительные<br>размеры | Пропускная<br>способность | Вес      |
|-----------|------------------------------|---------------------------|----------|
| HL606.1/1 | DN110                        | 4,3 л/с                   | 12 400 г |
| HL606.1/5 | DN160                        | 4,3 л/с                   | 12 775 г |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Максимальная разрешенная нагрузка | до 15 т.          |
| Рабочая температура               | от -50 до +100 °С |
| Срок службы                       | не менее 50 лет   |

**Особенности монтажа:**

1. Выпускной патрубок трапа HL616.1 предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь.
2. При необходимости обогрева корпуса трапа используется комплект для электрообогрева HL609.

**HL606.1/1****HL606.1/5**