



ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»
454010, Челябинск, ул. Енисейская, 47
Тел/факс: +7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
e-mail: office@chsgs.ru

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение крана шарового LD Стриж марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кран швартовой стальной с коррозионностойким покрытием и межфланцевым присоединением.

LD Стриж XXX.XXX.X/X.XX.XX.Zn

DNXX PNXX

Номер партии: XXXXXX

ПРЕДПРИЯТИЕ - ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Сертификат PED: EN 695/2012 от 25.01.2014
 Декларация соответствия ТР ТС 010: ЕАЭС в Р U RU DP A01 В 76509/21 от 03.02.21
 Декларация соответствия ТР ТС 032: ЕАЭС в Р U RU DP A01 В 16056/20 от 21.12.20
 ГОСТ Р ИСО 9001-2015: EN ISO 9001:2015 в Р U RU DP A01 В 16056/20 от 21.12.20
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015 в Р U RU DP A01 В 16056/20 от 21.12.20
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 14001:2015 в Р U RU DP A01 В 1408.00013 от 25.04.2014
 Экспертные заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
 продукции: EN 19350/2016 от 08.12.16


НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

Краны шаровые предназначены для транспортировки следующих рабочих сред: вода, в том числе питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01; природный газ по ГОСТ 5542; нефть, нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионноустойчивы. Краны шаровые для использования на рабочей среде - Пар не предназначены. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды.

УСТАНОВЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ					
Прен шаровой	LD Стрелка	XXX	X/Y	XX	XX
Наименование	LD Стрелка	XXX			
Номинальный диаметр	DN				
Номинальное давление	PN				
Проход	Зауженный проход - H/P				
Материал корпусных деталей	Полный проход - P/P				
Порядок	01. 02. 03				

Запрещается выполнять закрытие врына, устанавливая торцом на плоскую опорную поверхность, так как у врына в закрытом положении шаровая пробка выступает за фланец на величину Δ (см.рис.4).

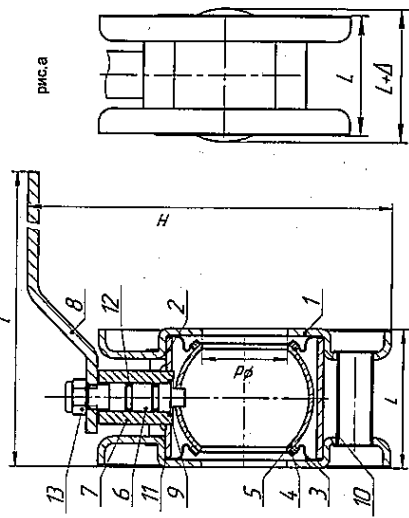

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ				
№	Наименование	Коррозионностойкая сталь (01)	Углеродистая сталь (02)	Легированная сталь (03)
1	Фланец	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
2	Корпус	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
3	Пружина	АISI 304 (08X18H10)	АISI 321 (08X18H10T)	
4	Седло	12X18H10T	Ф-4К20 (PTFE+20С)	
5	Шар	АISI 304 (08X18H10)	АISI 304 (08X18H10)	
6	Шпиндель	12X18H10T	20X13	АISI 409 (08X13)
7	Горловина	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
8	Рукоятка		Ст3	
9	Подшипник скольжения		Ф-0-4К20 (PTFE+20)	
10	Втулка		Сталь 20	
11	Прокладка		Ф-4	
12	уплотнительное кольцо		фторопластик	
13	Гайка		Оцинкованная сталь с полимером	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
Z	d	H	L	I	масса нетто, кг	
DN 32 PN 16	0,07	30	208	184	5,9	
DN 40 PN 16	0,08	35	238	208	6,8	
DN 50 PN 16	0,05	40	190	202	7,5	
DN 65 PN 16	0,15	48	206	236	7,5	
DN 80 PN 16	0,14	63	249	266	9,15	
DN 100 PN 16	0,41	63	290	302	9,5	
DN 100 PN 16	0,43	75	277	316	131	
Коэффициент гидравлического сопротивления по ГОСТ Р 52720						
Присоединительные размеры фланцев по ГОСТ 32325; исполнение В, оп. 03						
Комплектность исполнения Y, XH, XL, TB по ГОСТ 15120						
Масса привалиточности "K" по ГОСТ 8644						
Максимальное давление 1,2 МПа						
Пробные среды 1,8 МПа						
Температура рабочей среды						
		Среды	Исполнение загн.			
			03	от -40°C до +80°C		
		Пробный газ	от -40°C до +80°C			
		Пробная среда	от -40°C до +130°C			
			по ГОСТ 11970			

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение крана шарового LD Стриж марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Кран шаровой стальной с коррозионностойким покрытием и
межфланцевым присоединением.

LD Стриж XXX.XXX.X/X.XX.Zn

DNXX PNXX

Номер партии: XXXXXX

ООО «ЧелябинскСтелГоржЛанСтрой» 454010 Челябинск

Сертификат PED: № 5915/2017 от 25.01.2021
Декларация соответствия ТР ТС 010: ЕАЭС N RU Д-РУ.001.15.769091/21 от 03.02.21
Декларация соответствия ТР ТС 032: ЕАЭС N RU Д-РУ.032.15.760552/20 от 21.12.20
ГОСТ Р ИСО 9001-2015: № РОСС RU.0676.000116 от 23.12.2020
Сертификат соответствия GASCET: N10404.18.1408.00013 от 25.04.2021
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции: №19500/2015 от 08.12.16


НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

НАЗНАЧЕНИЕ:

рабочие шаровые предназначены для транспортировки следующих рабочих сред: вода, в том числе питьевая по СанПиН 2.1.4.1074-01; природный газ по ГОСТ 5542; нейтр., нефтепродукты и другие жидкие и газообразные среды, по отношению к которым материалы врана коррозионно-стойкие. Рабочие шаровые из которых изготавливаются на рабочий среде – газ не предназначены. Изделие используется только для полного перефитя и готова транспортируемой среды.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ				ЖК	ЖК	ЖК
Кран шаровой	ID Стрелы	XXX	XXX	X/X		XX
Наименование	ID Стрелы	DN				
Номинальный диаметр			PN			
Номинальное давление						
Зауженный проход - Н/П						
Проход						
Полный проход - П/П						
Материал корпусных деталей				01, 02, 03		
Покрытие				Zn		

Запрещается выполнять закрытие крана, устанавливая торцом на плоскую опорную поверхность, так как у крана в закрытом положении шаровая пробка выступает за фланец на величину Δ (см.рис.а).

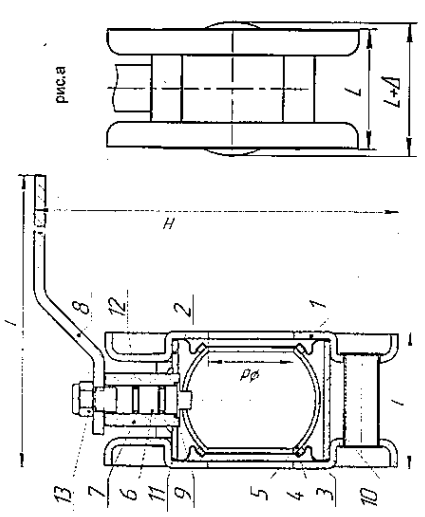

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ				
№	Наименование	Коррозионностойкая сталь (01)	Углеродистая сталь (02)	Легированная сталь (03)
1	Фланец	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
2	Корпус	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
3	Пружина	АISI 304 (08X18H10)	АISI 321 (08X18H10T)	
4	Серво	12X18H10T	Ф-4К20 (PTFE+20С)	
5	Шар	АISI 304 (08X18H10)	АISI 304 (08X18H10)	
6	Шпиндель	12X18H10T	20X13	АISI 409 (08X13)
7	Горловина	12X18H10T	Сталь 20	09Г2С
8	Рукоятка		Ст3	
9	Подшипник скольжения		Ф-0-4К20 (PTFE+20)	
10	Втулка		Сталь 20	
11	Прокладка		Ф-4	
12	уплотнительное кольцо		фторопластик	
13	Гайка		Оцинкованная сталь с полимером	

[illegible]

