

194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

**Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «ЛУ» (А30) 1-60
ГОСТ 3634-2019.**

Количество изделий _____ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия-изготовителя.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	50
Масса, кг. не более	56


Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 1,5 т. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.

ДАТА ПРИЕМКИ:

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г – гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ГС – газопровод с газом; ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность ± 10 мм.

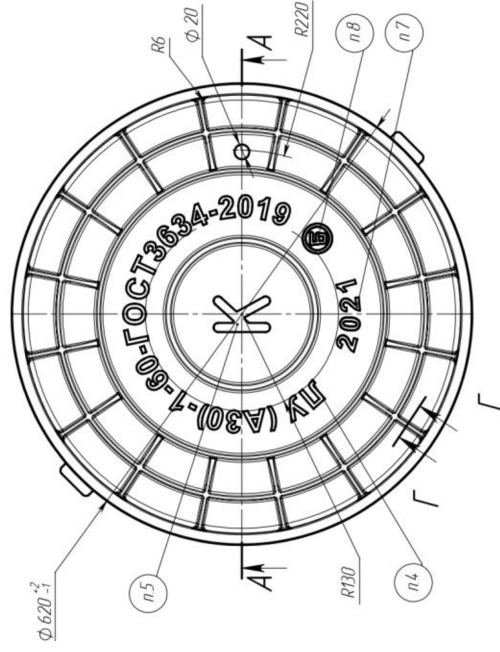

Technical drawing of a mechanical part, likely a shaft or tube, showing dimensions and tolerances. The drawing is oriented vertically. Key dimensions include: overall length 495, outer diameter 386, inner diameter 198, and a section length of 594. A fillet radius R7192 is indicated at the top. A cross-section at the bottom shows a diameter of 614 and a wall thickness of 14. A detail view of a hole shows a diameter of 6 and a depth of 8. A section line is shown with the number 12.

Technical drawing of a vertical pipe section. The drawing shows a cross-section of a pipe with a central vertical axis. The outer diameter is labeled $\Phi 644$ and the inner diameter is labeled $\Phi 624$. The wall thickness is indicated as $\Phi 617^*$. The drawing includes a detail view of the pipe end, showing a flange with a diameter of $\Phi 598$ and a thickness of $\Phi 643$. The flange has a central hole with a diameter of $\Phi 50$ and a thickness of 10 . The drawing also shows a detail view of the pipe end, showing a flange with a diameter of $\Phi 598$ and a thickness of $\Phi 643$. The flange has a central hole with a diameter of $\Phi 50$ and a thickness of 10 . The drawing includes a detail view of the pipe end, showing a flange with a diameter of $\Phi 598$ and a thickness of $\Phi 643$. The flange has a central hole with a diameter of $\Phi 50$ and a thickness of 10 .

Люк канализационный общего назначения ЛУ (А30) 1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус; 2. Крышка;