




Общий Каталог



Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, никелированный

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)


Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), от 1/4" до 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1" до 1 1/4"

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R951 R951W	1/4"	8	43	21	35	10	42	17
	3/8"	10	49	25	48	13	63	21
	1/2"	15	60	30	54	16	63	26
	3/4"	20	68	34	64	21	73	32
	1"	25	81	41	72	25	73	41
	1 1/4"	32	95	48	82	30	73	50

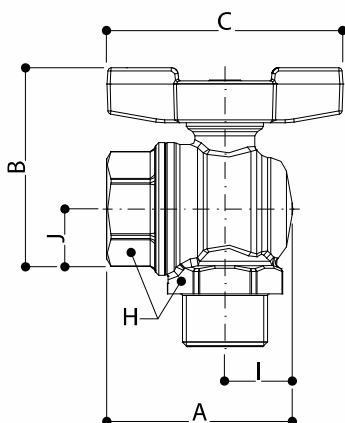

Материалы

Корпус: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированный

Муфта: латунь, горячей штамповки CW617N - EN 12165, хромированная

Шток: из латуни CW614N - EN 12164, с антифрикционными прокладками внутри и снаружи и двойной герметичной прокладкой

Сфера: CW617N латунь, хромированная

Прокладки: из PTFE с низким коэффициентом трения

Ручка: ручка-бабочка из окрашенного алюминия

Гайка: стальная с антикоррозионным покрытием с гарантийной печатью и голограммой

Области применения

Максимальные условия работы на сухом насыщенном паре: 185°C при 1,05 МПа (10,5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с водой и неопасными газами:

4,2 МПа (42 бар), для 1/2" и 3/4" - 3,5 МПа (35 бар), от 1"

Максимальное рабочее давление (MOP) с газом: 0,5 МПа (5 бар)

Максимальное рабочее давление при работе с жидкими углеводородами: 1,2 МПа (12 бар)

Серия	Размер	DN	A	I	B	J	C	H
R780	1/2"	15	50	18	78	40	63	26
	3/4"	20	58	21	86	43	73	32
	1"	25	69	25	97	50	73	41