

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ГКД06/РЗН011123037/ от 01.11.23 г.

Грузоотправитель: ООО "Рязанский трубный завод"

Грузополучатель: ООО "Сантехкомплект"

Отгружено в:

Накладная №


ГКД06/РЗН011123037

Наименование продукции:

Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75



7 3 1 1 4 / 1 E / 0 5

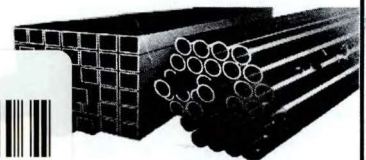

Номер партии	Марка стали	Размеры (мм.)			Номер пакета	Кол-во штук	Теоретическая масса (тн.)	Фактическая масса (тн.)
		диаметр	стенка	длина				
Труба ВГП 50 *3,5 (6м) Т ГОСТ 3262-75 (ПТЗ)								
RZN1143716	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545233	91	2.664	
RZN1143716	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545235	91	2.664	
RZN1143398	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545231	91	2.664	
RZN1143398	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545230	91	2.664	
RZN1143716	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545234	91	2.664	
RZN1143398	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545229	91	2.664	
RZN1143398	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545232	91	2.664	
RZN1143716	Ст3пс	50	3.5	6	RZK2545236	91	2.664	
Итого:						728	21.312	

Номер партии	Химический состав, %									
	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	N	As
RZN1143716	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143716	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143398	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143398	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143716	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143398	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143398	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	
RZN1143716	0.17	0.03	0.17	0.014	0.007	0.03	0.01	0.01	0.005	

Номер партии	Механические свойства основного металла						Результаты испытаний	
	временное сопротивление бв, Н/мм2 (кгс/мм2)	предел текучести бт, Н/мм2 (кгс/мм2)	относительное удлинение бс, %	ударная вязкость КСЧ-20 С Дж/см2	ударная вязкость КСЧ+20 С Дж/см2	ударная вязкость после старения КСЧ+20 С Дж/см2	сплющивание	прочие (при необход.)
RZN1143716	440		33					
RZN1143716	440		33					
RZN1143398	440		33					
RZN1143398	440		33					
RZN1143716	440		33					
RZN1143398	440		33					
RZN1143398	440		33					
RZN1143716	440		33					

- Примечания: 1. Трубы немерной длины.
 2. 100% неразрушающий контроль.
 3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам (ГОСТ 3262) и техническим условиям.
 4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза получателю, допускается использовать не более трех раз и только на пакетах до 5 тн.
 5. Труба не предназначена для использования в газопроводных системах.
 6. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата с указанием номера партии и номера пакета.

