

Описание:

„Multidis SF“ Гребенка из нержавеющей стали для панельного отопления и охлаждения, **артикул № 140 43**, с вентильными вставками под приводы М 30 x 1,5 и встроенными ротаметрами, в смонтированном виде. Подающий коллектор из нержавеющей стали (1.4301) со встроенными ротаметрами. Отводы, никелированные, с наружной резьбой G 3/4 для присоединительных наборов Oventrop со стяжными кольцами и никелированными накидными гайками. На входе внутренняя резьба G1 для непосредственного присоединения шаровых кранов с плоским уплотнением, напр., Oventrop арт. № 140 63/64/65 83 или 140 63/64/65 84. На коллекторе кран с функцией заполнения и слива, со штуцером под шланг Ду 15, напр., Oventrop арт. № 103 45 52, никелированная воздушная пробка G 1/2 и никелированная торцевая заглушка G 3/4.

Обратный коллектор из нержавеющей стали (1.4301) со встроенными вентильными вставками под приводы М 30 x 1,5. Отводы, никелированные, с наружной резьбой G 3/4 для присоединительных наборов Oventrop со стяжными кольцами и никелированными накидными гайками. На выходе внутренняя резьба G1 для непосредственного присоединения шаровых кранов с плоским уплотнением, напр., Oventrop арт. № 140 63/64/65 83 или 140 63/64/65 84. На коллекторе кран с функцией заполнения и слива, со штуцером под шланг Ду 15, напр., Oventrop арт. № 103 45 52, никелированная воздушная пробка G 1/2 и никелированная торцевая заглушка G 3/4.

Для крепления гребенки в монтажном шкафу или на стене прилагаются крепежные хомуты из оцинкованной стали. Звукоизоляция хомутов соответствует нормам, действующим в высотных зданиях по DIN 4109.

Технические параметры:

Макс. рабочая температура:	80 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Макс. перепад давления:	1 бар
Значение kvs:	1,1 м³/ч (тип 140 43, с ротаметрами 0-5 л/мин).

„Multidis SF“ Гребенка из нержавеющей стали для панельного отопления и охлаждения, **артикул № 140 45**, с вентильными вставками под приводы М 30 x 1,5 и встроенными регулируемыми вставками, в смонтированном виде.

Подающий коллектор из нержавеющей стали (1.4301), со встроенными регулируемыми вставками, в остальном как арт. № 140 43.

Обратный коллектор из нержавеющей стали (1.4301) как арт. № 140 43.

Крепежные хомуты к гребенке как для арт. № 140 43.

Технические параметры:

Макс. рабочая температура:	80 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Макс. перепад давления:	1 бар
Значение kvs:	1,9 м³/ч (тип 140 45, с регулирующими вставками).

Область применения:

Распределительная гребенка из нержавеющей стали Oventrop предназначена для систем панельного отопления и охлаждения с принудительной циркуляцией. Она также входит в систему панельного отопления „Cofloor“.

Присоединение прямого и обратного трубопровода может быть правым и левым.


Крепежные хомуты гребенки позволяют закрепить ее в монтажном шкафу или непосредственно на стене.

Если используется теплосчетчик при выборе монтажного шкафа необходимо учитывать его габариты. Следует выдвинуть раму, чтобы увеличить глубину монтажного шкафа.


На подающей линии гребенки „Multidis SF“ может применяться шаровой кран DN 25 со штуцером под датчик температуры М 10 x 1, арт. № 140 67 08.

Oventrop производит присоединительные наборы для всех типов труб, напр., металлопластиковых труб „Coripe“, труб PE-X „Correx“ и медных труб.

Следует соблюдать инструкцию по монтажу.

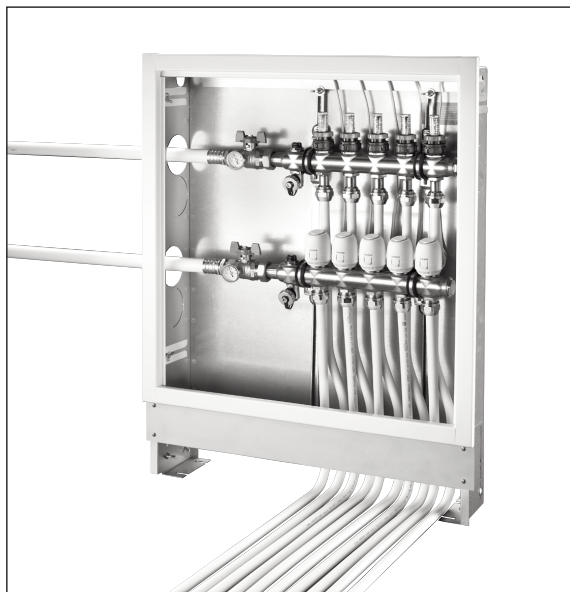

Гребенка из нержавеющей стали тип 140 43

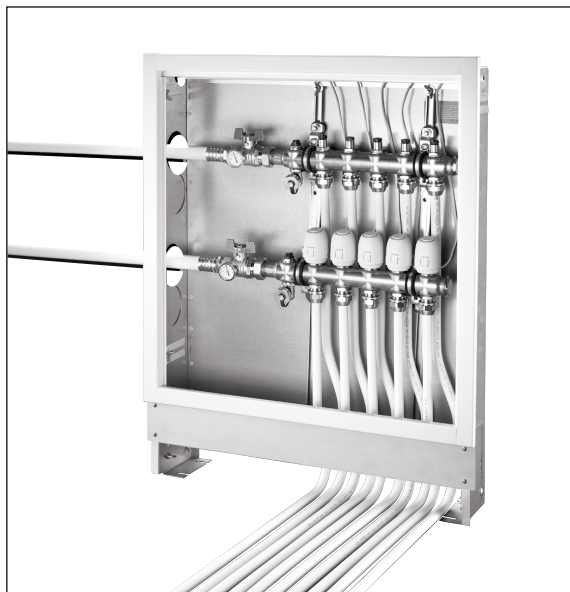

Гребенка из нержавеющей стали тип 140 45



Шаровой кран DN 20/DN 25, плоское уплотнение

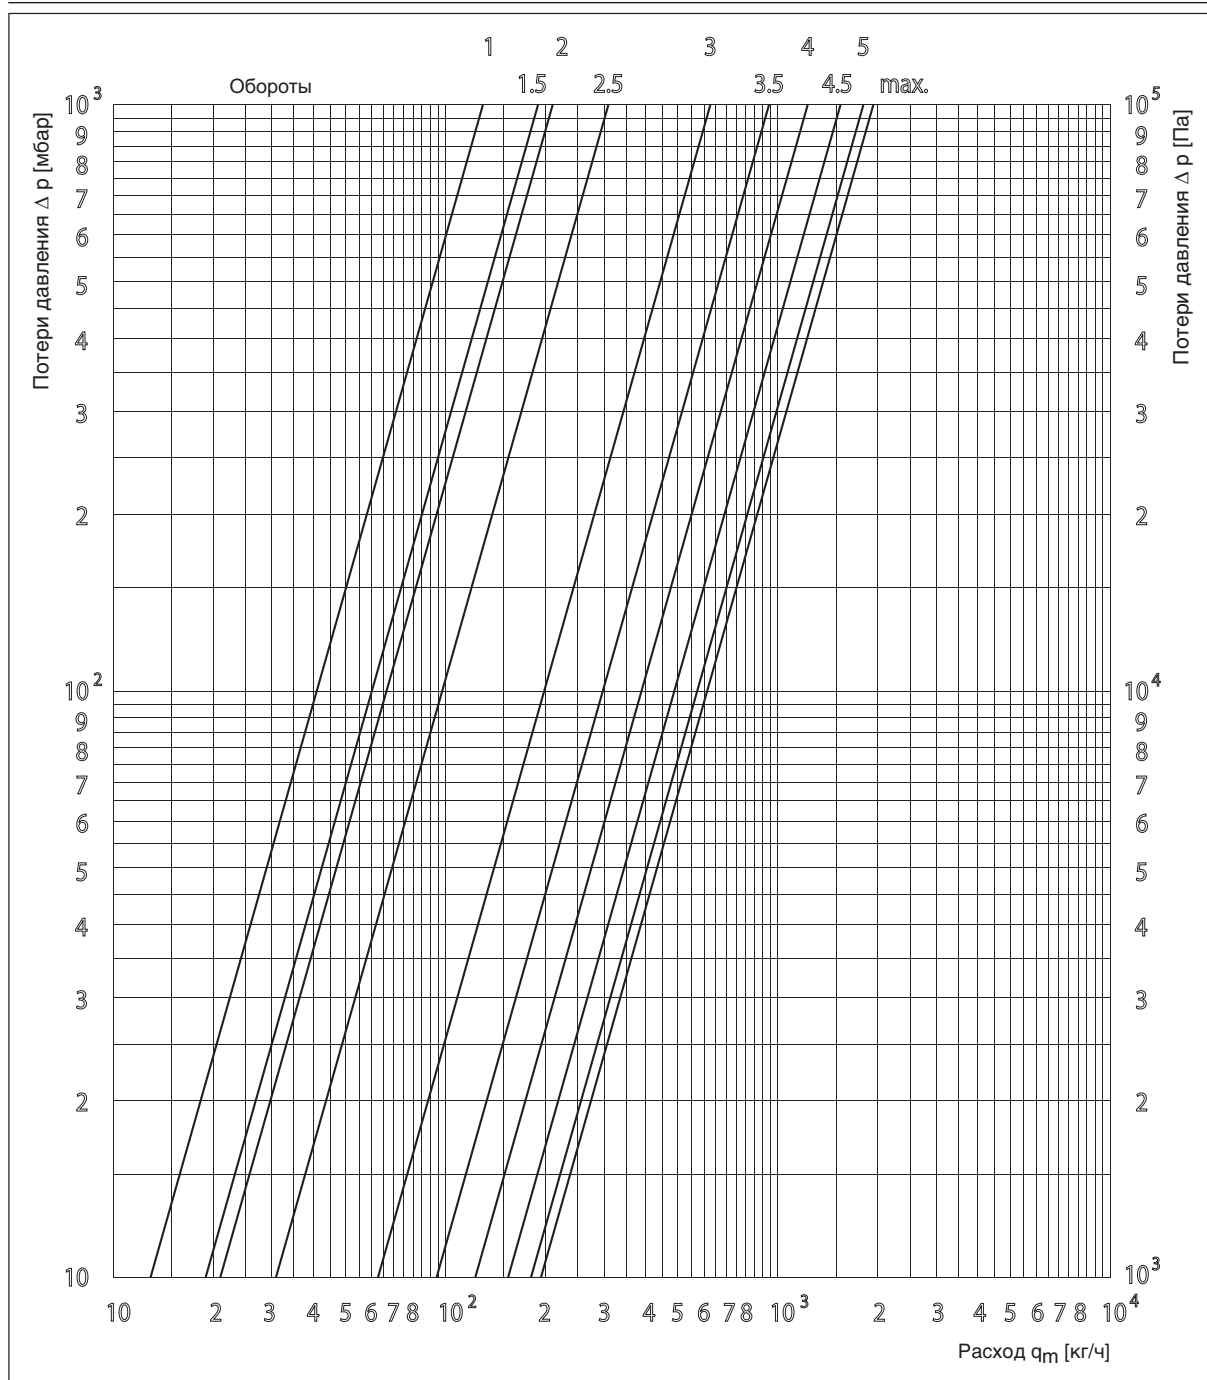


Диаграмма для гребенок тип 140 45: вентильные вставки открыты, регулирующие вставки настраиваются

Сохраняется право на технические изменения.

Раздел каталога 2
ti 229-0/10/MW
Издание 2014