

П А С П О Р Т

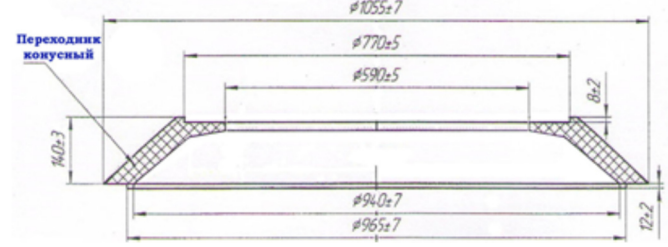
Переходник конусный Тяжелый (43) для смотрового колодца, полимерно-песчаный

ТУ 5772-002-87769752-2011

1. Назначение и область применения:

Переходник предназначен для установки на смотровых колодцах подземных инженерных сетей: водопровода, канализации, тепловых, газовых и кабельных сетей, расположенных в зоне зеленых насаждений, на тротуарах, пешеходных дорожках, на проезжей части улиц и магистральных дорогах.
Условное обозначение: Переходник конусный Тяжелый (43), ТУ 5772-002-87769752-2011

2. Основные размеры, технические параметры:

Габаритные размеры:	
- диаметр низ – 1055 ± 7 мм	
- диаметр верх – 770 ± 5 мм	
- высота – 140 ± 3 мм	
Технологическое отверстие – 590 ± 5 мм	
Масса: $43 \text{ кг} \pm 2 \text{ кг}$	
Номинальная нагрузка – 250 кН	
Условия эксплуатации от - 60°C до + 60°C	

3. Комплектность:

1. Переходник конусный – 1 шт.
2. Паспорт – 1 экз. (на партию изделий)

4. Сведения о приемке:

Наименование изделия: Переходник колодца тяжелый $r=250 \text{ кН}$ (43)

Количество изделий в партии: _____

Дата отгрузки: _____

Дата приема: _____

Срок службы изделия 25 лет.

Гарантийные обязательства: 12 (двенадцать) месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцать) месяцев с момента отгрузки предприятием изготовителем.



ООО «ПромПласт» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделия без ухудшения потребительских качеств и заявленных характеристик.