

Заказчик ООО «Сантехкомплект»
Адрес заказчика 142701, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50
Заказ-наряд 321.1

Отружка по накладной №

от 27.09.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условное давление Ру, МПа, (кгс/кв.см)	Рабоч. температура, о С		Временно е сопротивление, Мпа	Предел текучес ти, МПа	Относитель ное удлинение, %	Относи - тельно е сужени е, %	Удар.в яз.к. при о С Дж/кв.с м					
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	1680	0,5	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	280	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	576	0,9	-	
Тройник стальной 114х4	4(40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	275	3	-	
Тройник стальной О 45х2,5	4(40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	600	0,3	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	5	4,4	-	
Тройник стальной О 133х5	4(40)	350	-	490	325	26,4	-	-	6 (60)	30	4,4	-	
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	55	6	-	
Тройник стальной О 159х4,5	4(40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	45	6	-	
Тройник стальной О 219х6-159х6	4(40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	20	14,4	-	
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	84	6,1	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	120	15	-	
Отвод стальной ОтвСт 219х7	4(40)	350	-	455	340	28	-	-	гарантируется	30	17	-	
Отвод стальной ОтвСт 273х6	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	112	23	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х8	4(40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	72	45	-	
Отвод стальной ОтвСт 325х10	4(40)	350	-	520	335	29	-	-	гарантируется	36	56	-	
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	гарантируется	1008	1	-	
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	60	15	-	
Переход стальной П К 76х3,5-45х2,5	4(40)	350	-	489	315	25	-	-	6 (60)	1680	0,5	-	
Переход стальной П К 108х4-76х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	280	0,9	-	
Переход стальной П К 108х4-89х3,5	4(40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	576	0,9	-	

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20


Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК

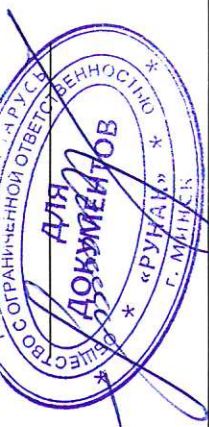

Гуринович И.М.