


ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ТУ 4859-001-00435666-2016



1. Крышка дождеприемника (чугун)
2. Основание дождеприемника (чугун)

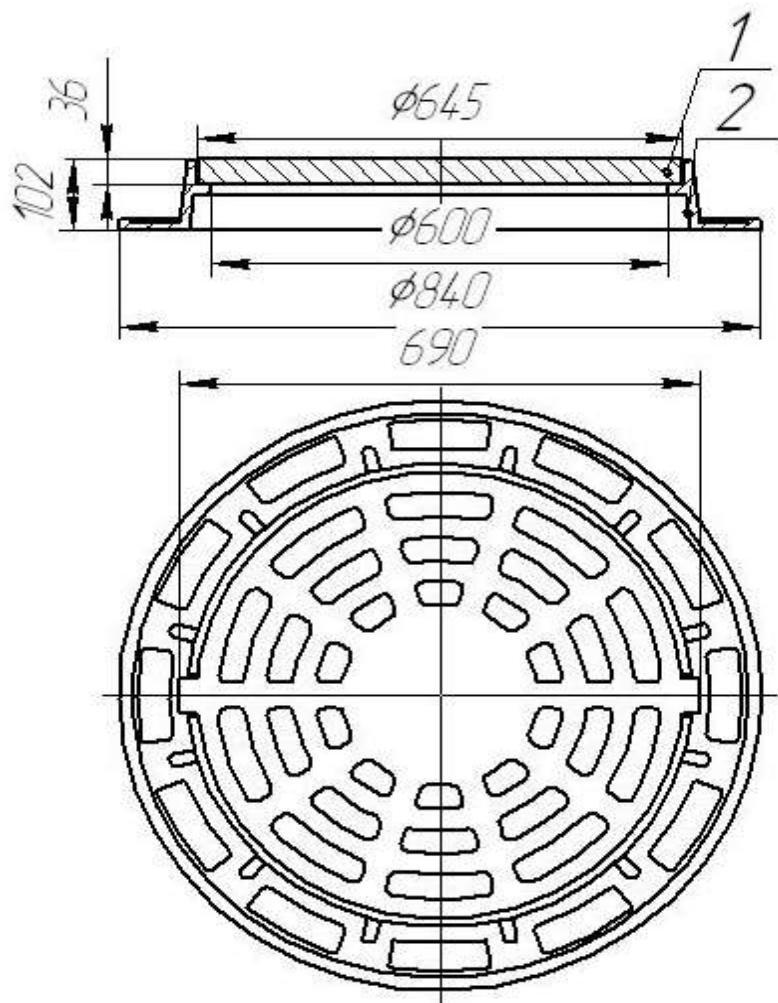

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbitdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru



ДОЖДЕПРИЕМНИК КРУГЛЫЙ ЧУГУННЫЙ
тип ДК(В125) по ТУ 4859-001-00435666-2016

Назначение:	
Дождеприемник предназначен для установки на автостоянках и на городских автомобильных дорогах	
Характеристики:	
Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр полного открытия, мм	600
Высота корпуса, мм	102
Нормативная нагрузка, кН	125
Глубина установки крышки в корпусе, мм	36
Площадь живого сечения, м ² , не менее	0,135
Масса дождеприемника в сборе, кг, не более	92
Материал, идущий на изготовление дождеприемника - чугун серый марки СЧ 20 ГОСТ 1412-85	
Обозначение наименования инженерной сети	
В – водопровод;	
Г – пожарный гидрант;	
К – бытовая и производственная канализация;	
Д – дождевая канализация;	
ТС – тепловая сеть;	

Паспорт на партию дождеприемников 1 экз.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки предприятием-изготовителем.

Количество в партии продукции _____ шт.

Контролер ОТК : _____

Дата приемки: _____