

## СЕРИЯ 400

## ОПТИМА



- Завеса с гладкой лицевой панелью.
- Цвет корпуса и лицевой панели - белый RAL 9003.
- Встроена плата РСВ-АС, позволяющая подключать неограниченное количество завес к одному пульту, а также дополнительное оборудование.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL10 и встроенные кронштейны.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Артикул | Длина<br>L<br>[мм] | Тип* | Модель       | Сеть<br>[В~Гц]      | Режимы<br>мощности<br>[кВт] | ΔТ**<br>[°C] | Производительность<br>[м³/час] | I max<br>[А]  | Мощн.<br>вентиля-<br>торов<br>[Вт] | Lp***<br>[дБА] | Соединение в<br>группу<br>не более<br>[шт] | Масса<br>[кг] |
|---------|--------------------|------|--------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|
| ОПТИМА  |                    |      |              |                     |                             |              |                                |               |                                    |                |                                            |               |
| 124051  | 1100               |      | КЭВ-9П4032Е  | 380~50              | 4,5 / 9                     | 10,5 / 12    | 2100 - 2300 - 2400             | 15,7          | 300                                | 61             | любое                                      | 19,5          |
| 124052  |                    |      | КЭВ-12П4032Е | 380~50              | 6 / 12                      | 14,5 / 17    | 2100 - 2300 - 2400             | 20,5          | 300                                | 61             | любое                                      | 20,5          |
| 124053  |                    |      | КЭВ-18П4032Е | 380~50              | 9 / 18                      | 20 / 24      | 2100 - 2300 - 2400             | 30,1          | 300                                | 61             | любое                                      | 20,5          |
| 124054  | 1565               |      | КЭВ-12П4042Е | 380~50              | 6 / 12                      | 10 / 11      | 2700 - 3250 - 3500             | 21,4          | 450                                | 63             | любое                                      | 28            |
| 124055  |                    |      | КЭВ-18П4042Е | 380~50              | 9 / 18                      | 14,5 / 17    | 2700 - 3250 - 3500             | 31            | 450                                | 63             | любое                                      | 29            |
| 124056  |                    |      | КЭВ-24П4042Е | 380~50              | 12 / 24                     | 20 / 24      | 2700 - 3250 - 3500             | 40,6          | 450                                | 63             | любое                                      | 30            |
| 124057  | 2085               |      | КЭВ-18П4022Е | 380~50              | 9 / 18                      | 10,5 / 12    | 4100 - 4400 - 4800             | 31,4          | 560                                | 64             | любое                                      | 36,5          |
| 124058  |                    |      | КЭВ-24П4022Е | 380~50              | 12 / 24                     | 14,5 / 17    | 4100 - 4400 - 4800             | 45,5          | 560                                | 64             | любое                                      | 37,5          |
| 124059  |                    |      | КЭВ-36П4022Е | два ввода<br>380~50 | 18 / 36                     | 20 / 24      | 4100 - 4400 - 4800             | 31,3<br>+28,6 | 560                                | 64             | любое                                      | 39            |
| 114017  | 1100               |      | КЭВ-П4132А   | 220~50              | -                           | -            | 2150 - 2320 - 2450             | 1,4           | 300                                | 61             | любое                                      | 19,5          |
| 114022  | 1565               |      | КЭВ-П4142А   | 220~50              | -                           | -            | 2900 - 3350 - 3600             | 2,4           | 500                                | 63             | любое                                      | 26,5          |
| 114023  | 2085               |      | КЭВ-П4122А   | 220~50              | -                           | -            | 4300 - 4700 - 4900             | 2,7           | 560                                | 64             | любое                                      | 34            |

\* Источник тепла завесы электричество, без источника тепла.

\*\* ΔТ=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

\*\*\* Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

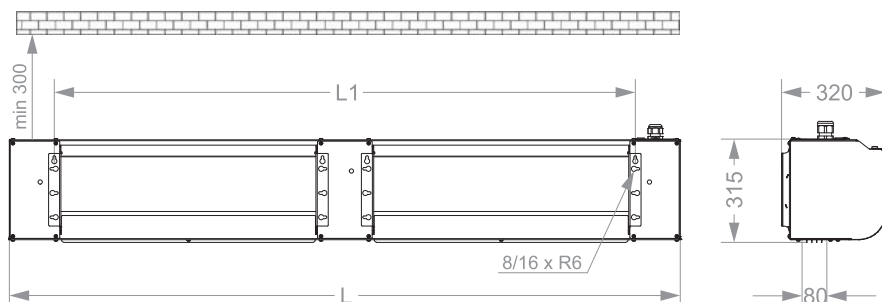

| Модель*  | L    | L1   |
|----------|------|------|
| КЭВ...32 | 1100 | 826  |
| КЭВ...42 | 1565 | 1291 |
| КЭВ...22 | 2085 | 1811 |

\* Последние две цифры модели завесы

## СКОРОСТЬ СТРУИ

