

Клапаны электромагнитные (соленоидные) прямого действия

Тип СК

Клапаны двухпозиционные двухходовые электромагнитные предназначены для автоматического управления (открытие, закрытие) потоками воды, масла, сжатого воздуха, нейтральных газов и прочих сред: агрессивных (для корпуса из нержавеющей стали) и неагрессивных к медным сплавам (для корпуса из медного сплава) и каучукам

Принцип работы Прямого действия

Номинальный диаметр DN, мм
15, 20, 25, 32, 40, 50

Исполнение

Номинальное напряжение
~220 В, -24 В

Рабочее давление, МПа
Воздух, газ: 0...1,0
Вода: 0...0,7
Масло: 0...0,9

Температура рабочей среды, °C
-5...+90 (NBR)
-5...+120 (Витон)

Температура окружающей среды, °C
-10...+80

Катушка
IP65, DIN-разъём

Потребляемая мощность, Вт

DN, мм	220 В	24 В
15, 20, 25 (H3, HO)	14	18
32, 40, 50 (H3)	20	38
32, 40, 50 (HO)	36	38

Время срабатывания клапана, мс
Открытие: 20 – 30
Закрытие: 30 – 50

Резьба присоединения
G $\frac{1}{2}$ / G $\frac{3}{4}$ / G1 / G1 $\frac{1}{4}$ / G1 $\frac{1}{2}$ / G2

Корпус
Медный сплав
Нержавеющая сталь 08X18H10

Мембрана
Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)
Опция: фторкаучук (Витон)

Пропускная способность

DN, мм	м³/час
15	4,11
20	6,51
25	10,28
32	20,57
40	24,85
50	41,13


Надежность
500 000 циклов

Техническая документация
ТУ 3712-001-4719015564-2015






Пример обозначения: СК – 21 – 15

Тип	СК –	2	1 –	15	–	–	–
клапан электромагнитный (соленоидный)	СК						
Исполнение		1 2	1 2				
нормально закрытый							
нормально открытый							
Номинальное напряжение, В							
–220							
–24							
Номинальный диаметр DN, мм							
15 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50							
Принцип работы							
прямого действия							
Корпус							
медный сплав							
нержавеющая сталь							
Мембрана							
каучук							
ВИТОН							

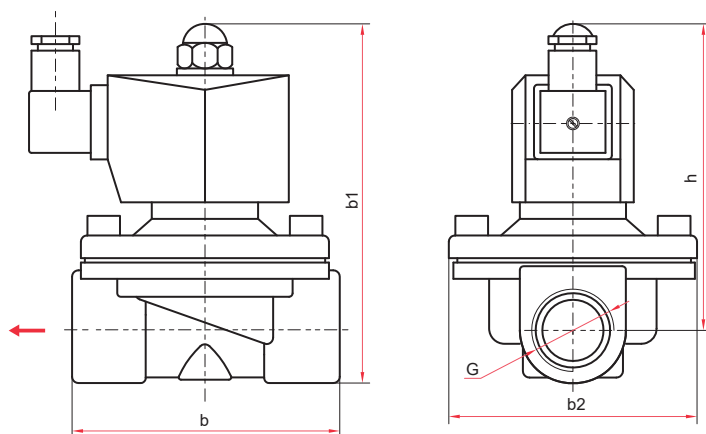

Габаритные и присоединительные размеры (мм), вес (кг)

DN	Тип	h	b	b1	b2	G	Вес
15	H3 / HO	90 / 112	66	103 / 125	56	G $\frac{1}{2}$	0,72 / 0,77
20	H3 / HO	94 / 116	73	110 / 132	56	G $\frac{3}{4}$	0,80 / 0,85
25	H3 / HO	98 / 120	99	117 / 139	73	G1	1,17 / 1,22
32	H3 / HO	135 / 155	118	160 / 180	93	G1 $\frac{1}{4}$	2,36 / 2,46
40	H3 / HO	135 / 155	118	160 / 180	93	G1 $\frac{1}{2}$	2,37 / 2,55
50	H3 / HO	153 / 174	160	188 / 209	122	G2	4,35 / 4,58

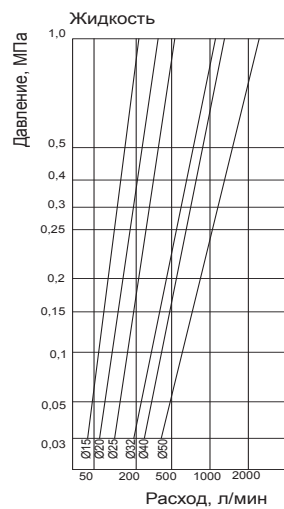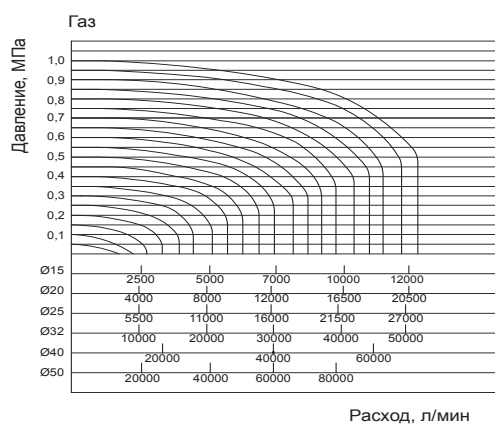

Схемы подключения катушки