

КЛАПАНЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ РАДИАТОРАМИ

► Применение

Клапаны для двухтрубных систем прямые R387 и угловые R388 были спроектированы специально для стальных панельных радиаторов со встроенным терморегулятором и соединением типа «Евроконус» 3/4" с межосевым расстоянием 50 мм.

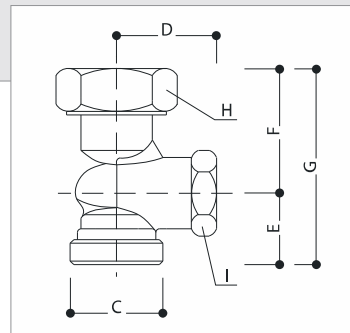

С помощью соответствующего адаптера можно подключать также стальные панельные радиаторы с соединением 1/2". Клапаны R387 и R388 снабжены встроенными клапанами на подающих и отводящих линиях, посредством которых можно отсекать поток, изолируя стальной панельный радиатор. Клапаны позволяют также производить гидравлическое выравнивание контуров путем изменения степени перекрытия потока клапаном при помощи ключа. В этих случаях рекомендуется регулировать один из клапанов, оставив второй в полностью открытом положении. Клапаны R387 и R388 представляют собой эволюцию аналогичных предыдущих серий, что выражается в функциональности, совмещенной с техническими решениями, направленными на сокращение времени монтажа и сокращение техобслуживания. Соединение типа «Евроконус», в отличие от традиционного соединения с плоским гнездом, на который устанавливается адаптер, позволяет отказаться от дополнительной прокладки, что дает явные преимущества, в частности, повышает надежность. Клапаны R383 и R384 имеют никелированную поверхность корпуса. Это, в сочетании с эстетичной формой клапанов, обеспечивает их превосходный внешний вид.

► Технические данные

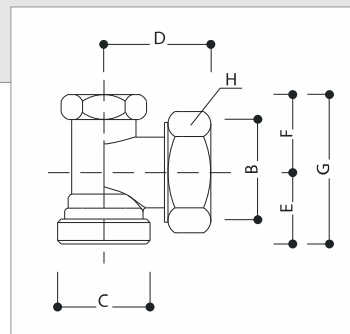

- Максимальная рабочая температура: 110 °C.
- Максимальное рабочее давление: 1 МПа (10 бар).
- Поверхность корпуса: Никелированная.
- Межосевое расстояние патрубков: 50 мм.
- Расход через клапан 100%.
- Равнозначность патрубков входа и выхода.
- Соединения для подключения стальных панельных радиаторов с уплотнительным кольцом из EPDM.
- Соединения для подключения контура с базовым адаптером 18 мм или типа «Евроконус» 3/4".
- Отсечные и регулировочные клапаны, регулируемые с помощью шестигранного ключа на 6 мм.

**R387-R388**

**КЛАПАНЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ СО СТАЛЬНЫМИ ПАНЕЛЬНЫМИ РАДИАТОРАМИ**

► Размеры**R387**

Код	Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	I
R387X001	3/4"x18	50	3/4"E	18	28	20	35	55	30	22
R387X002	3/4"x3/4"	50	3/4"E	3/4"E	28	20	35	55	30	22

**R388**

Код	Размеры	A	B	C	D	E	F	G	H	I
R388X001	3/4"x18	50	3/4"E	18	33	22	20	42	30	30
R388X002	3/4"x3/4"	50	3/4"E	3/4"E	33	22	20	42	30	30