

HL64.1P/7


Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с теплоизоляцией, с электрообогревом от сети напряжением 230В, мощностью 10-30Вт, с ПВХ-фланцем для приварки ПВХ-мембраны, с листоуловителем d 180 мм. Строительная заглушка в комплекте.



тех.изображение

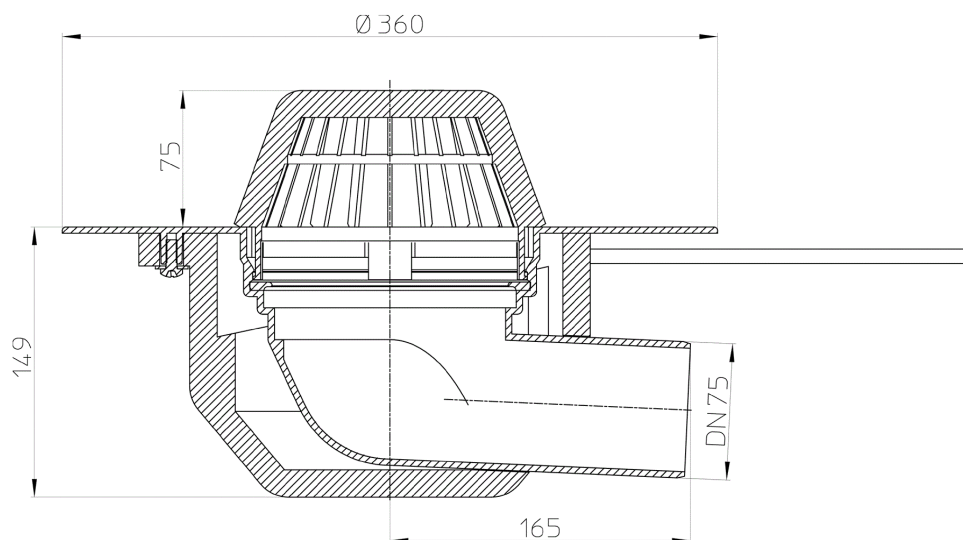

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PVC	Высота монтажа
Размер	DN75	Насадка
Производительность	6,9 l/s	Решётка

Вес	1,74	Максимальная нагрузка класса
EAN (штрих-код)	9003076031443	Приёмное отверстие
		Нормы

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL062.1E

Листоуловитель



HL170

Решетка-листоуловитель d 150мм

Вспомогательные материалы



HL160

Дренажное кольцо d 150мм



HL635N

Дренажный и инспекционный колодец для "зелёных" и эксплуатируемых кровель и кровель с пригрузом из гравия, с пластиковым подрамником и пластиковой решёткой



HL0635N.2

Решётка из оцинкованной стали для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)



HL0635N.3

Глухая пластмассовая крышка для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)



HL636N

Удлинитель для дренажного и инспекционного колодца HL635N(.0)



HL66

Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами



HL01058D

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм



HL062B.3E

Опорное кольцо



HL160

Дренажное кольцо d 150мм



HL66.1

Насадка d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали 150x150мм (V4A)/138x138мм (V4A) присоединенная болтами и неподвергающейся скольжению



HL01058D

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм



HL062B.3E

Опорное кольцо



HL160

Дренажное кольцо d 150мм



HL66.9

Насадка d 145мм с бороздками/147x147мм/138x138мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

**HL67**

Насадка круглая d 145мм гладкая/подрамники из высококачественной стали d 155мм (V4A)/d 145мм

**HL01058D**

Уплотнительная прокладка, защищающая от обратного потока воды, для фланца из нержавеющей стали 220x155мм

**HL062B.3E**

Опорное кольцо

**HL160**

Дренажное кольцо d 150мм

Альтернативные детали**HL64.1BP/1**

Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)

**HL64BP/1**

Кровельная воронка DN110 для эксплуатируемой кровли, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем

**HL64P/1**

Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем

Надставные элементы**HL350**

Насадная деталь 130мм/d 145мм

**HL350.1**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с обжимным фланцем и набором уплотнительных прокладок HL84

**HL350.1H**

Насадная деталь 180мм/d 145мм с битумным полотном

**HL65**

Надставная деталь 300мм/d 125мм с зажимным элементом.

**HL65F**

Надставной элемент 345 мм/ d 125мм с ПП-фланцем

**HL65H**

Надставная деталь 300мм/d 125мм с битумным полотном.

**HL65P**

Насадной элемент 345мм/d 125 мм с ПВХ-консолью.

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон****Единица количества** 1 [штк.]**Вес** 2,04 [kg]

EAN/Упаковка	9003076031443
Высота/ширина/Глубина	180/385/385 [mm]
Объём	0,0266805 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	60 [штк.]
Вес	132,4 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1950/800/1200 [mm]
Объём	1,872 [m³]

DOWNLOADS

Печатать	HL64_1P_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL64_1P_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL64_1P_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL64_1P_7_a.pdf	pdf
CAD	HL64_1P_7_2_a.dxf	dxf
Пример монтажа	HL64_1P_7_PZ.pdf	pdf