


АДАПТЕР ФЛАНЦЕВЫЙ ПОД МУФТУ: **Ду 50 – 250, 1.6 МПа, клеймо FM**

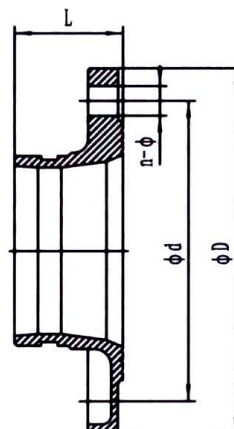

Номинальный размер, мм	Внешний диаметр трубы, мм	Номер продукта	Габаритные размеры, мм				Вес, кг
			ØD	Ød	L	n - Ø	
50	60,3	AFG060*	153	125	50	4-Ø18	1,65
65	76,1	AFG076*	175	145	50	4-Ø18	2,00
80	88,9	AFG089*	190	160	60	8-Ø18	2,60
100	108,0	AFG108*	210	180	70	8-Ø18	2,45
100	114,3	AFG114*	218	180	70	8-Ø18	2,75
125	133,0	AFG133*	239	210	70	8-Ø18	3,50
125	139,7	AFG139*	239	210	70	8-Ø18	3,70
150	159,0	AFG159*	282	240	70	8-Ø22	4,85
150	168,3	AFG168*	282	240	70	8-Ø22	4,85
200	219,1	AFG219*	333	295	80	12-Ø22	6,50
250	273,0	AFG273*	397	355	90	12-Ø22	13,65
300	323,9	AFG324*	460	410	100	12-Ø22	15,85

* - «Р» или «G»

«Р» - крашенное (красное)

«G» - антикоррозийное покрытие (оцинковка)

Адаптер фланцевый совместим с фланцами по ГОСТ 12820 (плоские) и ГОСТ 12821 (воротниковые).