

# APZ10-550M Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены


Для использования внутри помещений

## Свойства

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждением
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0-35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

## Содержание комплекта

- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки - 4 шт.
- Водоотводящий желоб

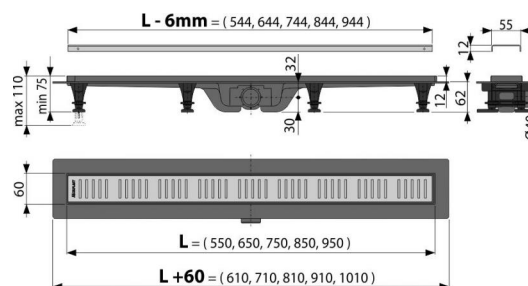

## Код заказа, Логистическая информация

| Код        | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)     | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| APZ10-550M | 8595580538989 | 550 MM                           | 1,5350   69,0750   158,1500 кг | 670x75x155   MM                    |
|            |               |                                  |                                | 45   90 шт                         |

## Гарантии

2/6 лет

## Таможенный код

39229000

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm