

## Кран шаровой V565, DN 15–150, PN 1,6 МПа, фланцевый

### Применение

Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.

### Технические характеристики




|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Давление PN                      | 1,6 МПа   |
| Макс. температура                | +150 °С   |
| Максимальное рабочее давление    | 1,6 МПа   |
| Максимальная рабочая температура | +110 °С   |
| Тест на прочность корпуса        | 2,4 МПа   |
| Тест на герметичность            | 1,76 МПа  |
| Присоединение                    | Фланцевое |

### Спецификация

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | Корпус              | Чугун (GG25)          |
| 2 | Крышка              | Чугун (GG25)          |
| 3 | Шток                | Нерж. сталь (X20Cr13) |
| 4 | Шар                 | Хром. латунь          |
| 5 | Седловое уплотнение | PTFE + X20Cr13        |
| 6 | Прокладка корпуса   | EPDM                  |
| 7 | Уплотнение штока    | EPDM                  |

### Зависимость «Температура — Давление»

|           |     |     |      |
|-----------|-----|-----|------|
| t°, (°C)  | –10 | 120 | 150  |
| PN, (МПа) | 1,6 | 1,6 | 1,44 |

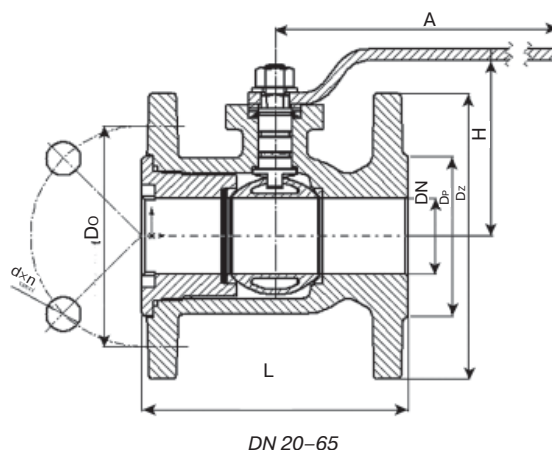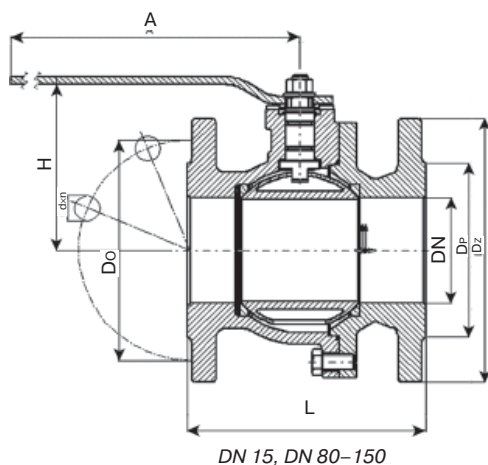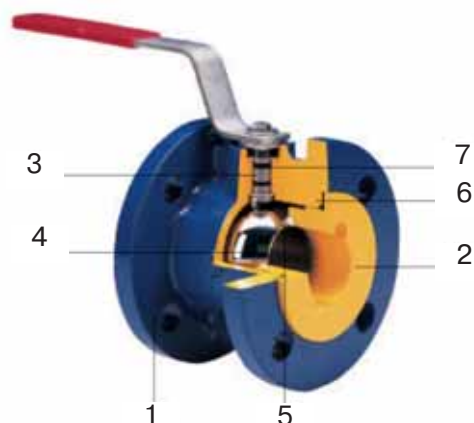

### Размеры, (мм)

| Артикул    | DN  | Dz  | Dp  | Do  | d×n  | L   | H   | A   | Масса, (кг) |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-------------|
| HT01A33237 | 15  | 95  | 46  | 65  | 4×14 | 115 | 78  | 172 | 2,2         |
| HT01A34839 | 20  | 105 | 56  | 75  | 4×14 | 120 | 85  | 172 | 2,6         |
| HT01A34840 | 25  | 115 | 65  | 85  | 4×14 | 125 | 80  | 185 | 3,3         |
| HT01A34841 | 32  | 140 | 76  | 100 | 4×19 | 130 | 90  | 185 | 4,9         |
| HT01A34842 | 40  | 150 | 84  | 110 | 4×19 | 140 | 100 | 250 | 6,5         |
| HT01A34847 | 50  | 165 | 99  | 125 | 4×19 | 150 | 110 | 250 | 6,5         |
| HT01A34855 | 65  | 185 | 118 | 145 | 4×19 | 170 | 125 | 300 | 8,2         |
| HT01A34856 | 80  | 200 | 132 | 160 | 4×19 | 180 | 132 | 300 | 11,9        |
| HT01A34857 | 100 | 220 | 156 | 180 | 4×19 | 190 | 180 | 600 | 26,0        |
| HT01A34858 | 125 | 250 | 184 | 210 | 4×19 | 200 | 240 | 800 | 40,0        |
| HT01A34860 | 150 | 285 | 211 | 240 | 4×23 | 210 | 260 | 800 | 49,0        |

**Примечание:** улучшенная конструкция седлового уплотнения — подпружиненное седло, позволяющее сохранять герметичность при износе шара, полнопроходной, компактная конструкция.

### Пример заказа

V565-040 (DN 40, PN 1,6 МПа, фланцевое присоединение).