

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
Адрес заказчика **142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1, к.4, пом.50**
Заказ-наряд **425.1**

Отружка по накладной №

от 20.12.23

Условное обозначение деталей	Предельные параметры применения		№ партии	Механические свойства							Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв.см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения
	Условно е давлени е Ру, МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. темпера -тура, о С		Временное сопротив- ление, МПа	Предел течуест и, МПа	Относительн ое удлинение, %	Относи- тельное сужение , %	Удар. вл. при эк. — о С Дж/кв.с м						
Переход стальной П К 32в х 3-15в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	1000	0,05	-		
Переход стальной П К 32в х 3-20в х 3	1,6(16)	175	-	-	-	-	-	-	6 (60)	2000	0,05	-		
Переход стальной П К 45х2,5-38х2	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1000	0,1	-		
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	360	0,2	-		
Переход стальной П К 57х3-45х2,5	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	1140	0,2	-		
Переход стальной П К 108х4-57х3	(4/40)	350	-	498	320	24,9	-	-	6 (60)	320	0,9	-		
Переход стальной П К 159х4,5-108х4	(4/40)	350	-	480	315	25,5	-	-	6 (60)	479	2,3	-		
Переход стальной П К 219х6-57х3	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	60	2,9	-		
Переход стальной П К 219х6-114х4	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	90	2,9	-		
Переход стальной П К 273х7-108х4	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	40	6	-		
Переход стальной П К 325х8-159х4,5	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	43	11	-		
Переход стальной П К О 57х3-32х2	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	780	0,2	-		
Переход стальной П К О 89х3,5-76х3,5	(4/40)	350	-	488	315	23,6	-	-	6 (60)	300	0,6	-		
Переход стальной П К О 219х6-108х4	(4/40)	350	-	485	334	26,8	-	-	6 (60)	30	2,9	-		
Заглушка стальная П 38х3	(4/40)	350	-	480	390	21,5	-	-	6 (60)	2000	0,05	-		
Тройник стальной 57х3	(4/40)	350	-	490	315	30	-	-	6 (60)	1500	0,4	-		
Тройник стальной 89х3,5	(4/40)	350	-	485	315	30	-	-	6 (60)	500	1,5	-		
Тройник стальной 108х4-57х3	(4/40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	55	2,2	-		
Тройник стальной 108х4-57х3	(4/40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	45	2,2	-		
Тройник стальной 219х6	(4/40)	350	-	475	305	30	-	-	6 (60)	150	14	-		
Тройник стальной О 108х4-57х3	(4/40)	350	-	510	325	30	-	-	6 (60)	150	2,2	-		
Отвод стальной ОтвСт 108х4	(4/40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	300	2,5	-		
Отвод стальной ОтвСт 159х4,5	(4/40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	168	6,1	-		
Отвод стальной ОтвСт 219х5	(4/40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	300	13	-		
Отвод стальной ОтвСт 273х7	(4/40)	350	-	486	298	34,2	-	-	гарантируется	64	27	-		

Отвод стальной ОтвСт О 89х3	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	660	1,2	-
Ствол стальной ОтвСт 89х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	гарантируется	520	0,7	-
Отвод стальной ОтвСт 108х4(под 45 град)	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	гарантируется	260	1,25	-


*Переход TV ВУ 100129468.005-2012 Материал: Ст3пс (Химический состав труб соответствует ГОСТ 380-200. Трубы подвергнуты 100% контролю качества сварного шва неразрушающим методом)

Переход ГОСТ 17378-2001 Материал: ст.20
Тройники ГОСТ 17376-2001 Материал: ст.20
Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20
Заглушки ГОСТ 17379-2001 Материал: ст.20

ШТАМП

ОТК

Начальник ОТК

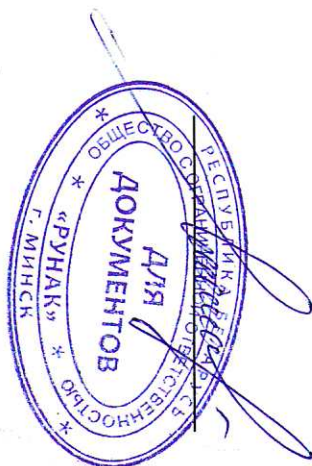

Гуриневич И.М.