

Ref. : CP4243.pas

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

Rev. : E

**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ  
С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ  
ФЛАНЦЕВЫЙ С ПРОТИВОВЕСОМ Py16**

Page : 1/1

**CP 4243**
**Tecofi'Ф**  
 VALVE DESIGNER - FRANCE
**ПРИМЕНЕНИЕ**

Водоснабжение, водоотведение, пожаротушение,  
водоочистка, технологические трубопроводы.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Разработан по норме NF EN 12334.  
Типоразмер : от Ду 200 до Ду 1000.  
Защитное эпоксидное покрытие  
(RAL5019, толщина 200μ)  
Низкое гидравлическое сопротивление.  
Простое техническое обслуживание  
100% герметичность. Двойной эксцентриситет.  
Монтаж в горизонтальном или вертикальном  
положении при восходящем потоке.  
Самосмазывающиеся втулки.  
Работа с противовесом или без него.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

|      |        |            |                    |
|------|--------|------------|--------------------|
| 9    | 2      | Штифт      | Нерж. сталь 420    |
| 8    | 4      | Шпонка     | Нерж. сталь 420    |
| 7    | 1      | Противовес | Чугун GG 25        |
| 6    | 1      | Рычаг      | Сталь              |
| 5    | 1      | Уплотнение | EPDM               |
| 4    | 2      | Втулка     | Алюминиевая бронза |
| 3    | 2      | Шток       | Нерж. сталь 420    |
| 2    | 1      | Диск       | Ковкий чугун GGG50 |
| 1    | 1      | Корпус     | Ковкий чугун GGG50 |
| Поз. | Кол-во | Описание   | Материал           |

**РАЗМЕРЫ**




| Ду   | ØD1  | ØD2  |      | ØD3  |      | n x Ød   |          | B    | L   | f     | H    | K    | L1  | L2  | L3  | E    | Вес<br>(кг) |
|------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|-----|-------|------|------|-----|-----|-----|------|-------------|
|      |      | Py10 | Py16 | Py10 | Py16 | Py10     | Py16     |      |     |       |      |      |     |     |     |      |             |
| 200  | 340  | 295  | 295  | 266  | 266  | 8 x Ø23  | 12 x Ø23 | 20   | 230 | 3     | 350  | 200  | 260 | 240 | 180 | 50   | 43          |
| 250  | 405  | 350  | 355  | 319  | 319  | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | 22   | 250 | 3     | 420  | 300  | 294 | 285 | 247 | 62,5 | 68          |
| 300  | 460  | 400  | 410  | 370  | 370  | 12 x Ø23 | 12 x Ø28 | 24,5 | 270 | 3     | 480  | 300  | 321 | 314 | 247 | 75   | 91          |
| 350  | 520  | 460  | 470  | 429  | 429  | 16 x Ø23 | 16 x Ø28 | 26,5 | 290 | 4x45° | 530  | 350  | 383 | 360 | 300 | 70   | 132         |
| 400  | 580  | 515  | 525  | 480  | 480  | 16 x Ø28 | 16 x Ø31 | 28   | 310 | 4x45° | 590  | 400  | 414 | 389 | 340 | 80   | 173         |
| 450  | 640  | 565  | 585  | 530  | 548  | 20 x Ø28 | 20 x Ø31 | 30   | 330 | 4x45° | 650  | 450  | 469 | 444 | 356 | 90   | 252         |
| 500  | 715  | 620  | 650  | 582  | 609  | 20 x Ø28 | 20 x Ø34 | 31,5 | 350 | 4x45° | 723  | 500  | 521 | 487 | 395 | 100  | 304         |
| 600  | 840  | 725  | 770  | 682  | 720  | 20 x Ø31 | 20 x Ø37 | 36   | 390 | 4x45° | 850  | 600  | 572 | 502 | 471 | 120  | 457         |
| 700  | 910  | 840  | 840  | 794  | 794  | 24 x Ø31 | 24 x Ø37 | 39,5 | 430 | 4x45° | 920  | 700  | 635 | 595 | 546 | 140  | 627         |
| 800  | 1025 | 950  | 950  | 901  | 901  | 24 x Ø34 | 24 x Ø41 | 43   | 470 | 4x45° | 1035 | 800  | 711 | 680 | 610 | 160  | 861         |
| 900  | 1125 | 1050 | 1050 | 1001 | 1001 | 28 x Ø34 | 28 x Ø41 | 46,5 | 510 | 4x45° | 1135 | 880  | 963 | 898 | 657 | 150  | 1193        |
| 1000 | 1255 | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 28 x Ø37 | 28 x Ø44 | 50   | 550 | 4x45° | 1265 | 1000 | 945 | 890 | 752 | 200  | 1540        |

**РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ**

Максимальное рабочее давление : 16 бар.  
Максимальная рабочая температура : -10° C / + 80° C.

**НОРМЫ И СТАНДАРТЫ**

Процедуры испытаний проведены согласно норме BS 6755  
Строительная длина отвечает нормам NF EN558-1 серия 14,  
DIN 3202/1 серия F4.  
Фланцы изготовлены согласно нормам EN 1092-2,  
ISO 2531 и DIN 2501: ISO Py10/16.

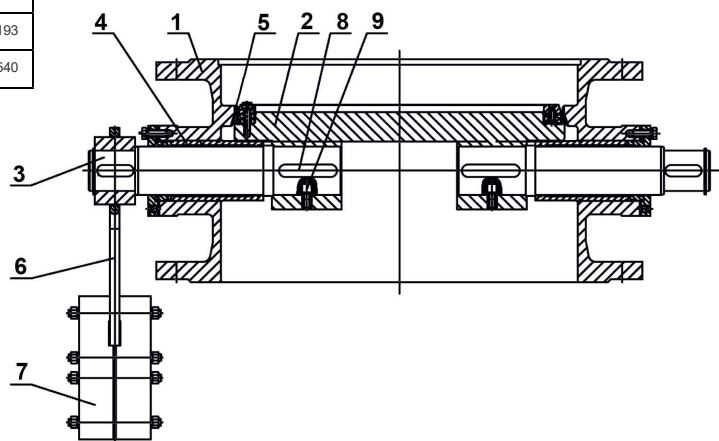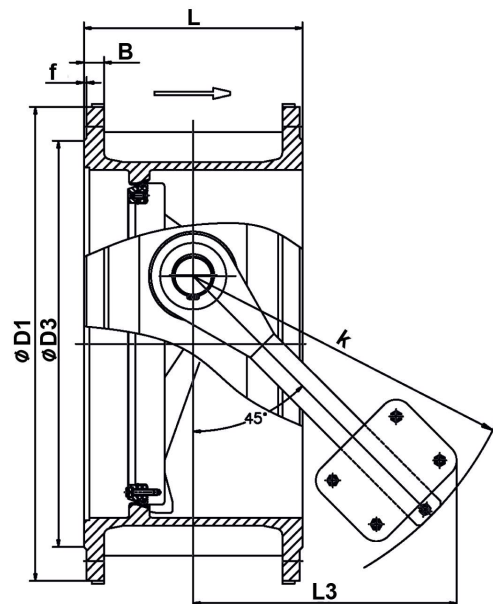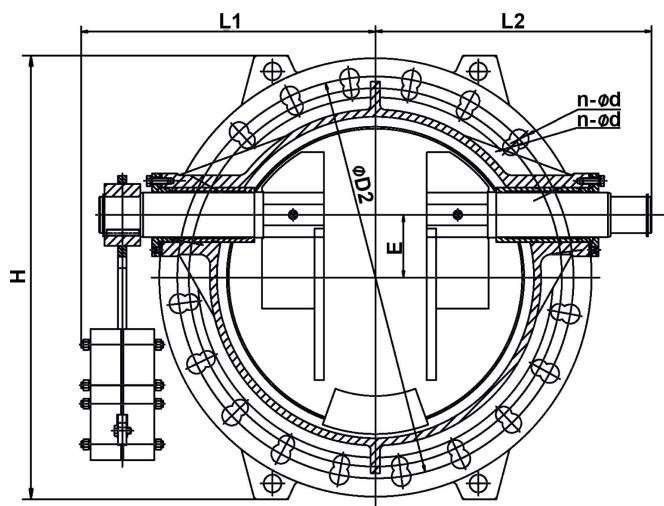

**TECOFI France** - 83, Rue Marcel Mérieux 69960 Corbas - FRANCE  
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70  
Adresses e-mail : sales@tecofi.fr ; tecofi@tecofi.fr / Site web : [www.tecofi.fr](http://www.tecofi.fr)