


ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВУ-100




1. Труба сливная
2. Фланец
3. Колпак
4. Крышка
5. Болт М12х45 ГОСТ 7798-70 (2 шт.)
6. Гайка М12 ГОСТ 5915-70 (2 шт.)
7. Болт М8х25 ГОСТ 7798-70 (3 шт.)

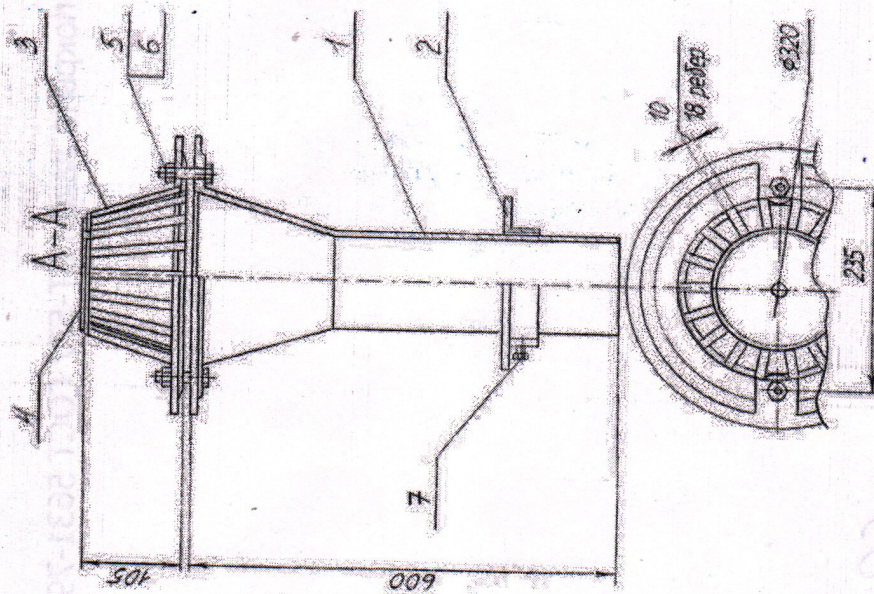

**ДУМИНИЧСКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ**
ВУ-100.RU

ПАСПОРТ

ООО «ДПК»
Россия, 249300, Калужская обл.,
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская,
д. 82, т. (48447) 9-19-37
e-mail: sbtdpk40@mail.ru
www.dpk40.ru

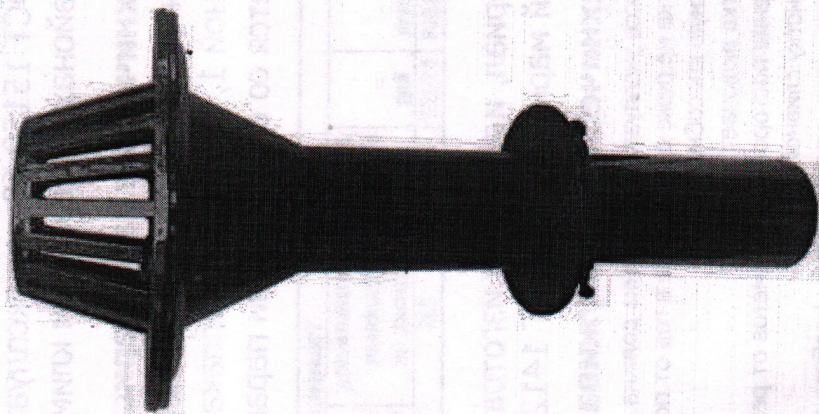

ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ВУ-100

Назначение:

Воронка водосточная чугунная универсальная ВУ-100 (далее воронка) устанавливается на рулонных и без-рулонных кровлях любой конструкции толщиной покрытия не менее 150 мм и предназначена для удаления дождевых и талых вод с кровель жилых, общественных и промышленных зданий.

Воронка изготавливается по ТУ 4823-003-00435666-2016 в климатическом исполнении У, категория размещения I по ГОСТ 15150-69 для эксплуатации в микроклиматических районах с умеренным климатом.

Технические характеристики:

Воронка, приведенная на рисунке, состоит из трубы сливной 1, фланца 2, колпака 3, крышки 4 и изготавливается со следующими параметрами и размерами:

Обозначение	Код	Размеры, мм				Производительность, л/с	Масса, кг
		Диаметр колпака, мм	Расстояние между креплениями колпака, мм	Диаметр трубы, мм	кол-во ребер		
К.1129.00.000 ВУ-100	ВУ-100	320	235	100	18	20	18,3

Материал, идущий на изготовление воронок - чугун серый марки СЧ 10 ГОСТ 1412-85

Техническое обслуживание:

В процессе эксплуатации воронка должна подвергаться периодической прочистке не реже одного раза в год от посторонних предметов, снижающих пропускную способность.

Прочистка включает в себя:

- удаление посторонних предметов от ребер колпака
- прочистку сливной трубы
- для прочистки сливной трубы необходимо снять проволочные скрутки и убрать крышку, по окончании работ по прочистке воронки, крышку установить на колпак и закрепить 2-мя проволочными скрутками из проволоки 30-0-2Н

ГОСТ 3282-74

Комплектность:

В комплект поставки входит:

Воронки водосточные в сборе - партия
Паспорт на партию воронок - 1 экз.

Воронка покрыта лаком БТ-577 ГОСТ 5631-79

Количество отгруженной продукции 50 шт.

ТЕХНИЧЕСКОГО

Контролер ОТК : КОНТРОЛЯ

ДПК

Дата приемки: 06.10.2020г.