




Производитель: REHAU AG+Co, Rheniumhaus
95111 Rehau Deutschland
[http : // www.rehau.de](http://www.rehau.de)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ Т.М. REHAU ДЛЯ СИСТЕМ ОБОГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

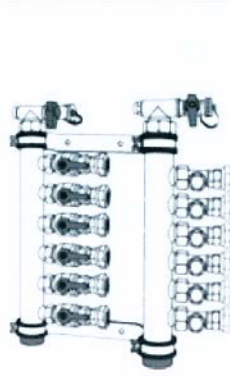

1. Назначение и область применения

Промышленные коллекторы для отопления/охлаждения т.м. REHAU предназначены для регулирования количества тепло- или хладоносителя в системе и обеспечения нормальной циркуляции тепло- или хладоносителя в ней. Иное применение промышленных коллекторов не допускается. Число отводов в промышленных коллекторах от 2-х до 12-ти, их диаметры 1/2" и 3/4" в зависимости от исполнения.

Диаметры труб промышленных коллекторов 1 1/4", 1 1/2" .

Коллектор в исполнении 2" от 13 отводов заказывается по запросу.


Максимальное рабочее давление 6 бар.

Максимальная рабочая температура 80°C

Испытательное давление 10 бар при температуре воды 20°C

1.1. Виды промышленных коллекторов

1.1.1. Коллектор IVK 1 1/4", отводы 1/2"



Оцинкованные шумопоглощающие кронштейны в соответствии с DIN 4109
С заглушками 1 1/4" на подающей и обратной линиях.

С краном для заполнения системы и отвода воздуха.

На подающей линии шаровые краны с евроконусом для труб d17x2,0 и 20x2,0.

На обратной линии вентили точной настройки с евроконусами для труб d17x2,0 и 20x2,0.

ВНИМАНИЕ :

Резьбозажимные соединения заказываются отдельно

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

стр. 7/8

стр. 8/8

Сертификат соответствия ГОСТ Р добровольный
Государственная Регистрация (гигиена)

5. Форма поставки и хранения

Промышленные коллекторы RENAU должны погружаться, разгружаться, транспортироваться и храниться под наблюдением специалиста в соответствии с требованиями, обусловленными свойствами данного изделия.

Промышленные коллекторы RENAУ следует защищать от попадания на них масел, жиров и красок, а также от длительного воздействия на них солнечных лучей.

Следует избегать хранения незащищенных промышленных коллекторов RENAУ на открытых площадках. В защищенном виде срок хранения промышленных коллекторов RENAУ неограничен.

Следует оберегать уплотнительные кольца и участки с резьбой промышленных коллекторов от цапапин и механических повреждений.

Промышленные коллекторы RENAU следует извлекать из упаковки непосредственно перед их установкой.

Промышленные коллекторы RENAУ упаковываются в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие промышленных коллекторов RENAУ требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода изготовителя.

Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи, а в случае оформления Гарантийного сертификата с материальной ответственностью по каждому факту ущерба - 5 лет.

Любое иное применение промышленных коллекторов, не соответствующее условиям настоящего Технического паспорта, недопустимо.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

При прокладке трубопроводов и монтаже соответствующих установок необходимо соблюдать все действующие национальные и международные предписания по прокладке и установке, правила техники безопасности и указания по предотвращению несчастных случаев, а также указаний настоящего документа.

Области применения, не оговоренные в Техническом паспорте (особое применение), требуют согласования с нашим техническим отделом.

Для подробной консультации обращайтесь в ближайшее бюро про-
даж RENAУ.

Срок службы промышленных коллекторов RENAУ не менее 50 лет.

ВНИМАНИЕ !

- ▶ запрещается производить работы при температуре ниже -10°C ;
- ▶ запрещается производить работы при температуре выше $+45^{\circ}\text{C}$.
- ▶ подсоединение контуров обогрева/охлаждения к коллектору производить ТОЛЬКО ДВУМЯ ключами: одним необходимо удерживать штуцер коллектора от проворачивания, а вторым производить затяжку гайки резьбозажимного соединения.

ВОЗМОЖНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ