

## **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1 Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
- 6.2 Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 6.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
  - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
  - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
  - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
  - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.

Кол-во: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись: \_\_\_\_\_

# **ПАСПОРТ ОТВОД (КОЛЕНО) ПОД МУФТУ ГРУВЛОК**

**модель XGQT01**



Производитель: SHANDONG LEDE MACHINERY CO., LTD., КНР  
Продавец: ООО «Сантехкомплект»  
142703, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., д.1

## 1. Назначение и область применения.

- 1.1 Модель XGQT01 производства «Lede» представляет собой отвод (колено) с углом 90° и пазовыми соединениями, разработанный для применения в системах трубопроводов, который позволяет повернуть трубопровод на 90°.
- 1.2 Отвод (колено) устанавливается на трубопровод с помощью гравелочного соединения с применением муфт, изготовлен из ковкого чугуна.

## 2. Технические данные.

Таблица №1. Технические данные и размеры тройников (Рис.1).

| Ду, мм | Дн, мм | Рп, бар | С-Е, мм |
|--------|--------|---------|---------|
| 25     | 33,7   | 20      | 57      |
| 32     | 42,4   | 20      | 70      |
| 40     | 48,3   | 20      | 70      |
| 50     | 60,3   | 20      | 83      |
| 65     | 76,1   | 20      | 95      |
| 80     | 88,9   | 20      | 108     |
| 100    | 108    | 20      | 127     |
| 100    | 114,3  | 20      | 127     |
| 150    | 159    | 20      | 165     |
| 200    | 219,1  | 20      | 197     |

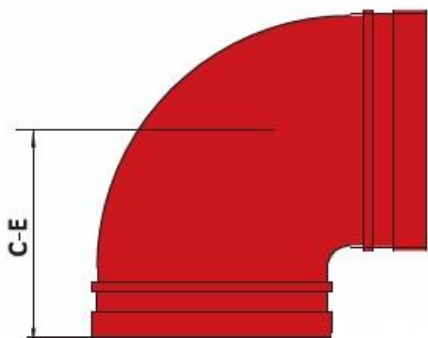


Рис. 1. Размеры отвода «LEDE».

## 3. Монтаж и эксплуатация.

- 3.1 К монтажу, эксплуатации гравелочных соединений допускается персонал изучивший устройство изделия, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.
- 3.2 Для установки отвода (колена) на трубопровод с помощью муфты необходимо:
- 1) Смазать край трубы, отвода и наружные части манжеты силиконовой или эквивалентной смазкой, не содержащей нефтепродукты.
  - 2) Установить манжету на трубу таким образом, чтобы манжета была полностью надета на трубу, не выступая за край.
  - 3) Свести вместе концы трубы и патрубка отвода (колена), после этого сдвинуть манжету, выровняв ее по центру между участками с канавками на трубе и отводе. Манжета не должна заходить на монтажные канавки.
  - 4) Состыковать две части корпуса муфты между собой. Убедиться в том, что зацепные торцы муфты находятся над канавками.
  - 5) Вставить болты в монтажные проушины и наживить гайки. При затяжке гаек чередовать затяжку болтов до тех пор, пока не будет выполнена необходимая фиксация с установлением равномерных зазоров между двумя частями корпуса. Неравномерное затягивание может привести к защемлению или изгибу манжеты.

## 4. Комплектность.

В состав базовой комплектации изделия входит:  
Отвод (колено)-1шт. Паспорт-1 экз.

## 5. Условия хранения и транспортировки.

- 5.1 Отводы должны храниться по группе 3 по ГОСТ 15150-69.
- 5.2 Транспортирование отводов должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

## 6. Утилизация.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.