

# ФЛАНЦЕВЫЙ СЕТЧАТЫЙ НАКЛОННЫЙ ФИЛЬТР

F 5240



**Tecofi'**  
VALVE DESIGNER - FRANCE



## ПРИМЕНЕНИЕ

- Стандартное применение : фильтрация всех типов сред

## ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер : от Ду 15 до Ду 200
- Стальной корпус "Y", стальная крышка
- Съёмный фильтр из нержавеющей стали
- Фланцевое соединение Ру 25/40


## ИСПОЛНЕНИЕ

|      |                  |                      |
|------|------------------|----------------------|
| 8    | Прокладка крышки | Графит               |
| 7    | Шайба            | Сталь A4 1.4571      |
| 6    | Дренажная пробка | Сталь C35E           |
| 5    | Гайка            | Сталь C35E           |
| 4    | Шпилька          | Сталь 25CrMo4        |
| 3    | Сетка            | Нерж. сталь 304      |
| 2    | Крышка           | Сталь ASTM A 216 WCB |
| 1    | Корпус           | Сталь ASTM A 216 WCB |
| Поз. | Описание         | Материал             |


## DIMENSIONS

| Ду  |        | L   | H   | H1  | H2  | ØD    | G      | Размер ячейки сетки (мм) | Вес (кг) |
|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--------------------------|----------|
| мм  | дюйм   |     |     |     |     |       |        |                          |          |
| 15  | 1/2"   | 130 | 90  | 56  | 135 | 23    | 3/8"   | 1                        | 2,65     |
| 20  | 3/4"   | 150 | 100 | 68  | 150 | 28    | 3/8"   |                          | 3,8      |
| 25  | 1"     | 160 | 115 | 82  | 180 | 36    | 3/4"   |                          | 4,8      |
| 32  | 1 1/4" | 180 | 135 | 98  | 215 | 42    | 3/4"   |                          | 6,9      |
| 40  | 1 1/2" | 200 | 150 | 114 | 240 | 50    | 1"     |                          | 9,5      |
| 50  | 2"     | 230 | 160 | 119 | 250 | 61.5  | 1"     | 1,25                     | 11,9     |
| 65  | 2 1/2" | 290 | 180 | 134 | 285 | 78.5  | 1"     |                          | 16,9     |
| 80  | 3"     | 310 | 215 | 149 | 330 | 89.58 | 1"     |                          | 22,1     |
| 100 | 4"     | 350 | 235 | 169 | 365 | 109.5 | 1 1/2" | 1.6                      | 31,6     |
| 125 | 5"     | 400 | 280 | 199 | 425 | 137.5 | 1 1/2" |                          | 54       |
| 150 | 6"     | 480 | 320 | 224 | 480 | 160   | 1 1/2" |                          | 75       |
| 200 | 8"     | 600 | 405 | 284 | 610 | 210   | 1 1/2" |                          | 137      |

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

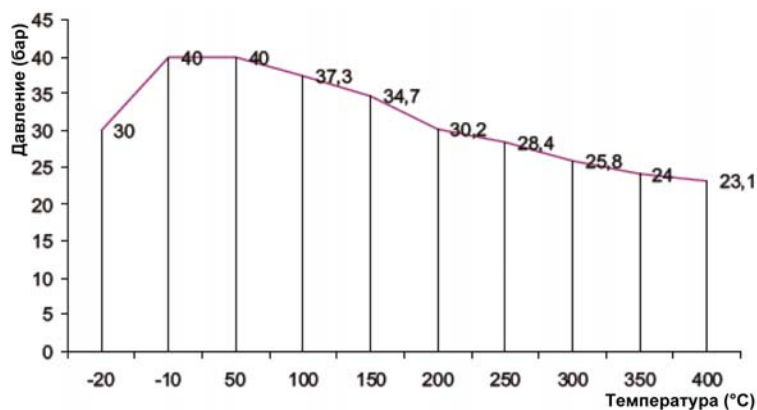

## Размеры сетки



## Направление монтажа



**Вертикальное  
положение**

**Горизонтальное  
положение**