


# GENUS PREMIUM EVO HP

НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ  
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ КОТЕЛ  
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И  
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## ПАСПОРТ

**GENUS PREMIUM EVO  
HP**  
45/65/85/100/115/150

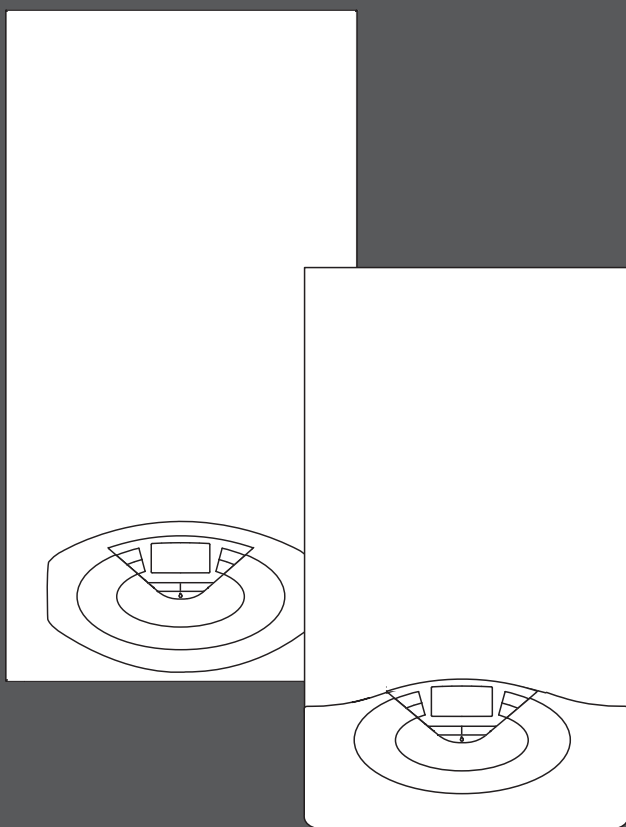

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование и адрес производителя | ARISTON THERMO SPA<br>Hamstraat 76, 6465 AG Kerkrade, PO Box 1035, 6460 BA Kerkrade, The Netherlands                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Модель                             | Место для наклейки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Серийный номер                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Назначение                         | Данное оборудование разработано в соответствии с европейскими стандартами качества и отвечает заявленным техническим характеристикам.<br>Котел предназначен для отопления помещений и приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд.<br>Строго запрещается использовать котел в целях, не указанных в Руководстве по эксплуатации и Руководстве по установке и техническому обслуживанию. |
| Тип газа                           | Природный газ (метан G20), сжиженный газ (пропан G30, бутан G31)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Срок службы                        | 10 лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

| Наименование                                       | Количество | Примечание |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| Руководство по эксплуатации                        | 1          |            |
| Руководство по монтажу и техническому обслуживанию | 1          |            |
| Гарантийный талон                                  | 1          |            |
| Монтажный шаблон из бумаги                         | 1          |            |

**3. СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ**

Модель \_\_\_\_\_

Серийный номер \_\_\_\_\_

Дата продажи « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Торговая организация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место печати)

**4. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ**

Котел установлен « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Адрес установки \_\_\_\_\_

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(место печати)

## 5. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Котел введен в эксплуатацию « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

(место печати)

## 6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ И ОБСЛУЖИВАНИИ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место печати)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Название организации \_\_\_\_\_

Ф.И.О. специалиста \_\_\_\_\_

(подпись)

Должность \_\_\_\_\_

Выполненные работы \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(место печати)

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии составляет 3 года. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию, если от даты продажи до даты ввода в эксплуатацию прошло менее 6 месяцев.

В случае если дата ввода в эксплуатацию неизвестна, либо от даты продажи до даты ввода в эксплуатацию прошло более 6 месяцев, то гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, указанной в разделе «Паспорт изделия» и кассовом чеке.

При отсутствии даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Месяц и год изготовления указаны на маркировочной табличке, размещенной на боковой поверхности котла.



Гарантия действительна при соблюдении требований, приведенных в гарантийном талоне, Руководстве по эксплуатации и Руководстве по установке и техническому обслуживанию, при условии ввода изделия в эксплуатацию авторизованным сервисным центром «Аристон Термо Русь» или специализированной организацией, имеющей соответствующие лицензии на работу с газовым оборудованием.

## 8. ВЛАДЕЛЕЦ



Об основных правилах использования и эксплуатации котла ознакомлен и проинструктирован

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г

(подпись)

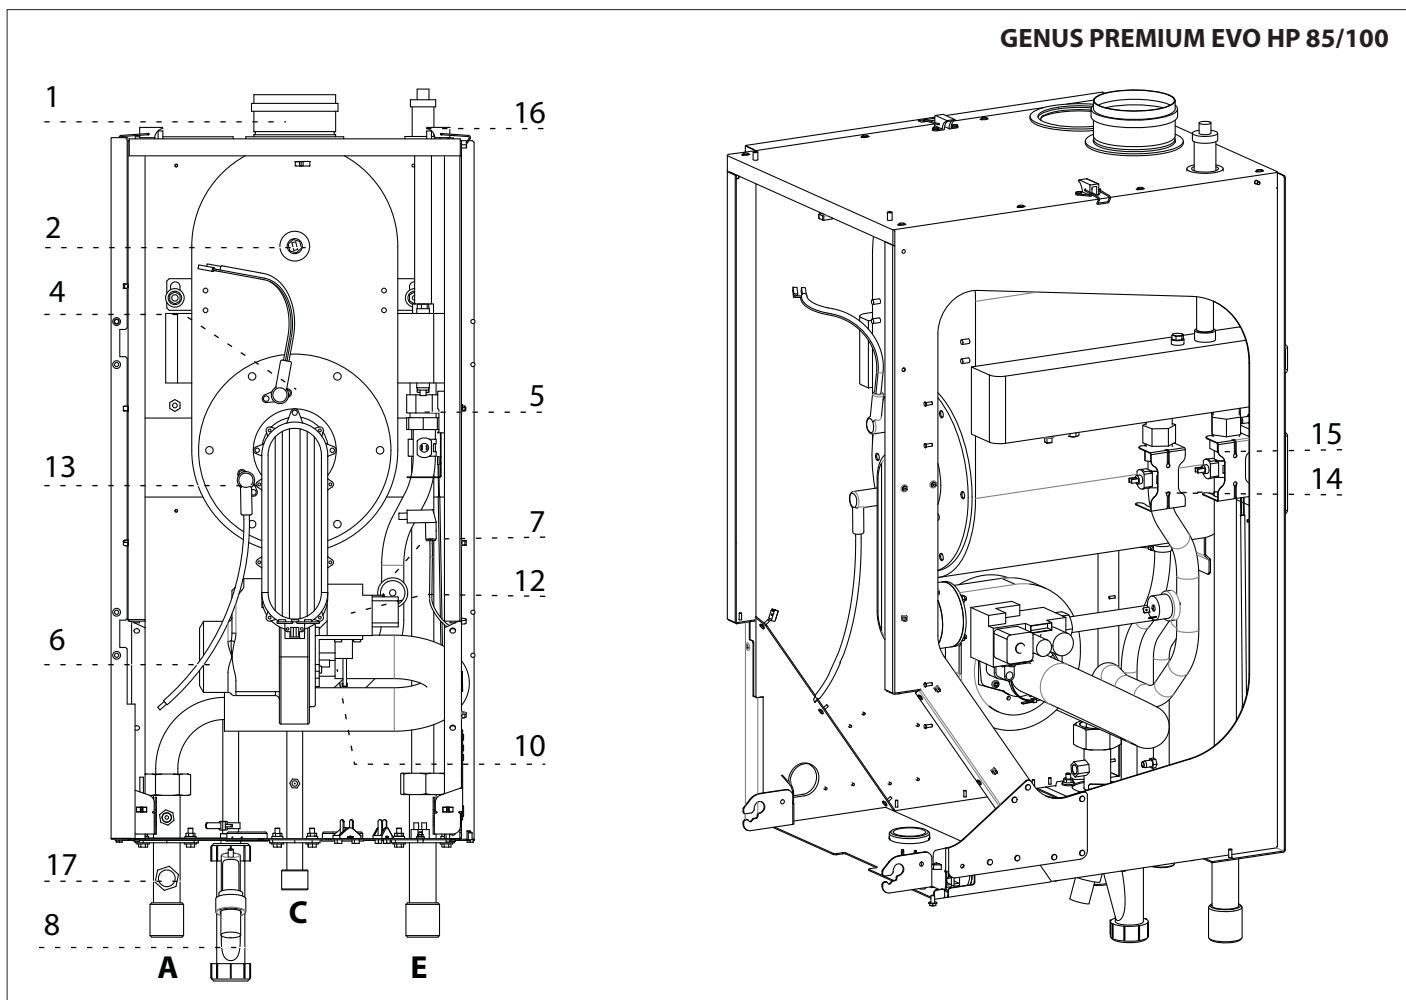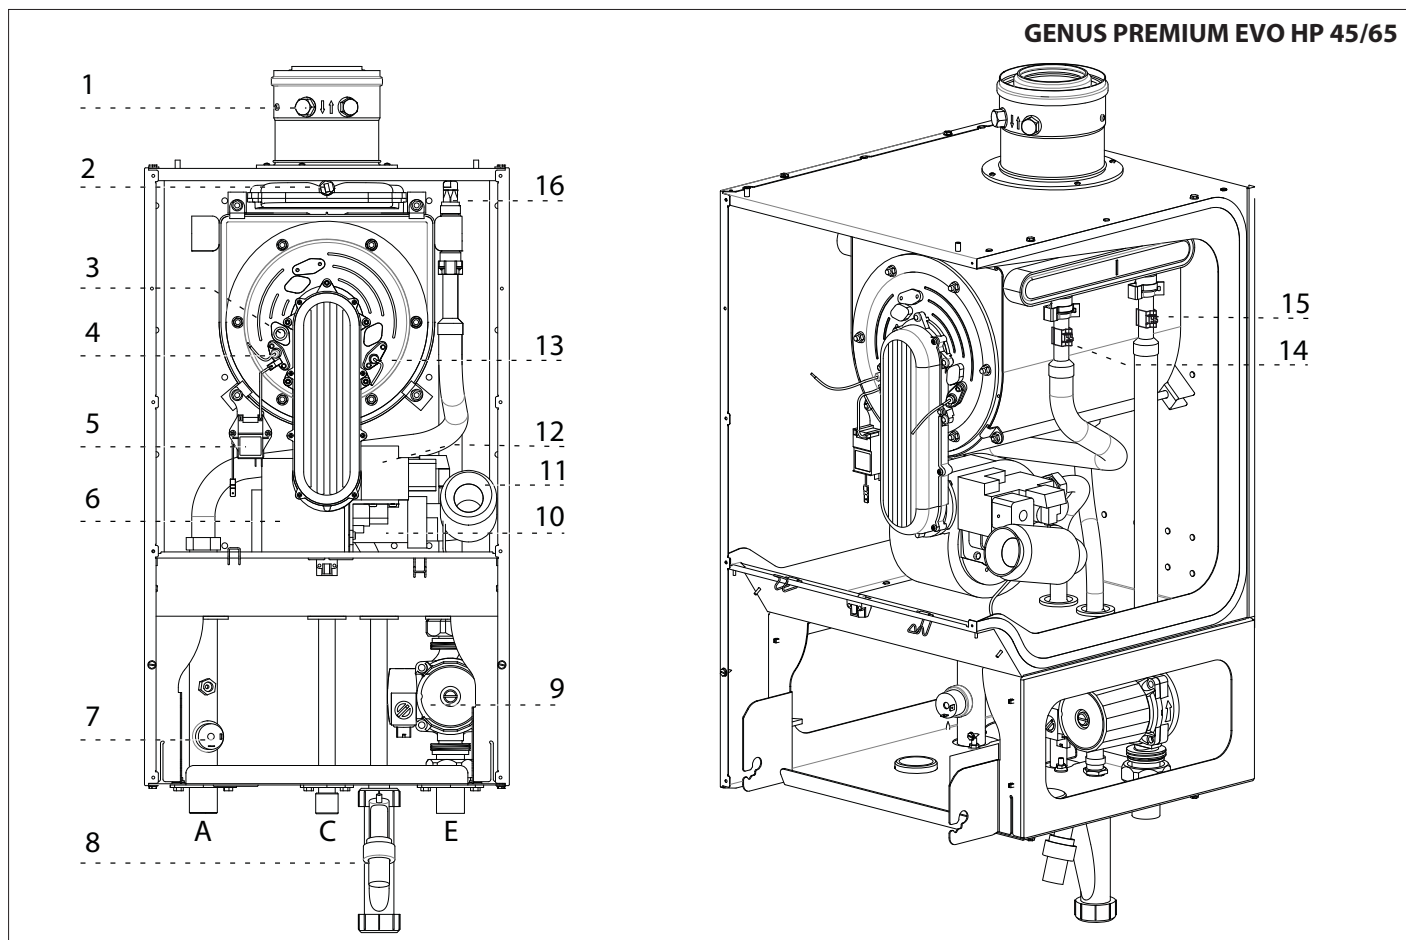

## GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

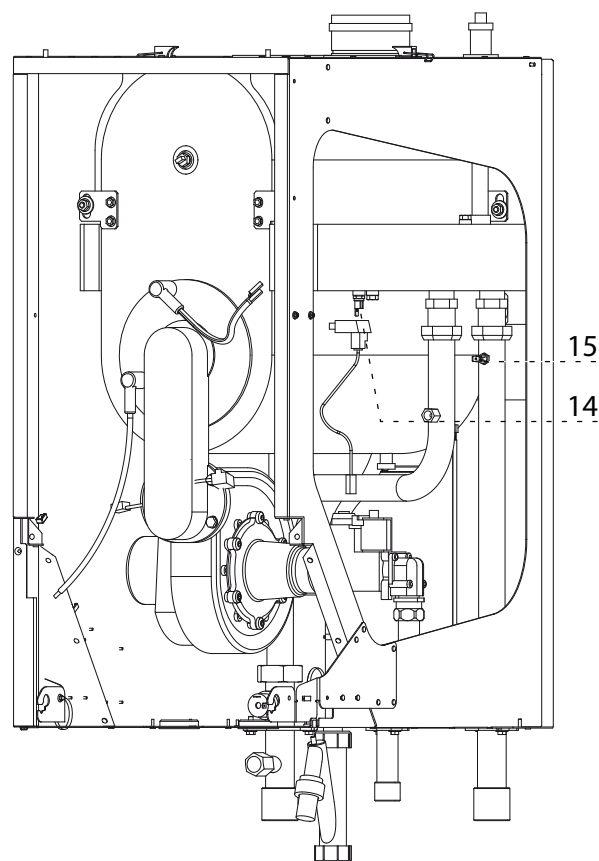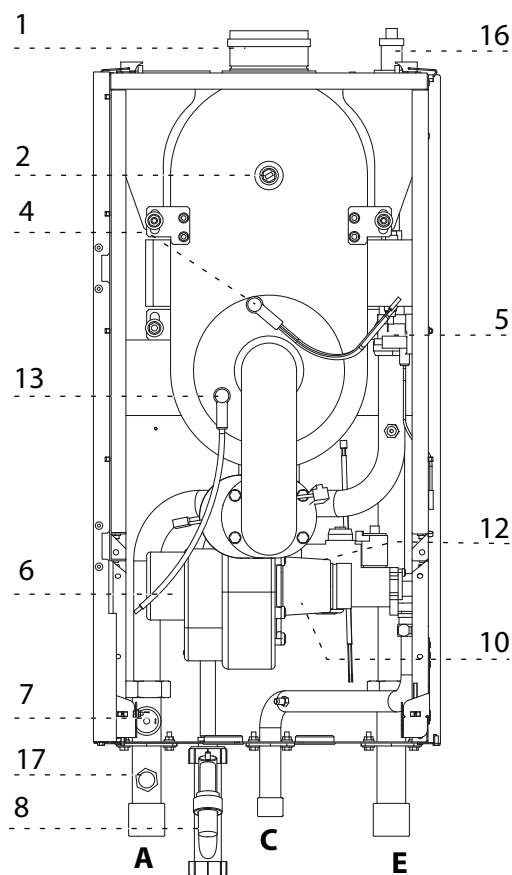

## Opis:

1. Gniazda analizy spalin
2. Termostat spalin
3. Szybka czujnika płomienia
4. Elektroda zapłonowa
5. Generator zapłonu
6. Wentylator
7. Presostat minimalnego ciśnienia
8. Tłumik
9. Wyjście CO
10. Mieszacz gazu i powietrza
11. Tłumik
12. Zawór gazu
13. Elektroda jonizacyjna
14. Czujnik temperatury na powrocie z centralnego ogrzewania
15. Sonda na wyjściu centralnego ogrzewania
16. Odpowietrznik ręczny
17. Króciec do podłączenia zaworu bezpieczeństwa

A = Zasilanie instalacji c.o.

C = Przyłącze gazowe

E = Powrót z instalacji c.o.



## Обозначения:

1. Точка анализа продуктов сгорания
2. Термостат перегрева продуктов сгорания
3. Смотровое окно
4. Электроды розжига
5. Устройство розжига
6. Модулируемый вентилятор
7. Реле мин. Давления
8. Сильфон
9. Циркуляционный насос
10. Смесительная камера
11. Шумоглушитель
12. Газовый клапан
13. Электрод детектирования пламени
14. Датчик температуры в подающей линии
15. Датчик температуры в обратной линии
16. Воздушный клапан
17. Место подключения предохранительного клапана


A. Патрубок подачи в контур отопления

C. Подвод газа

E. Возврат из контура отопления

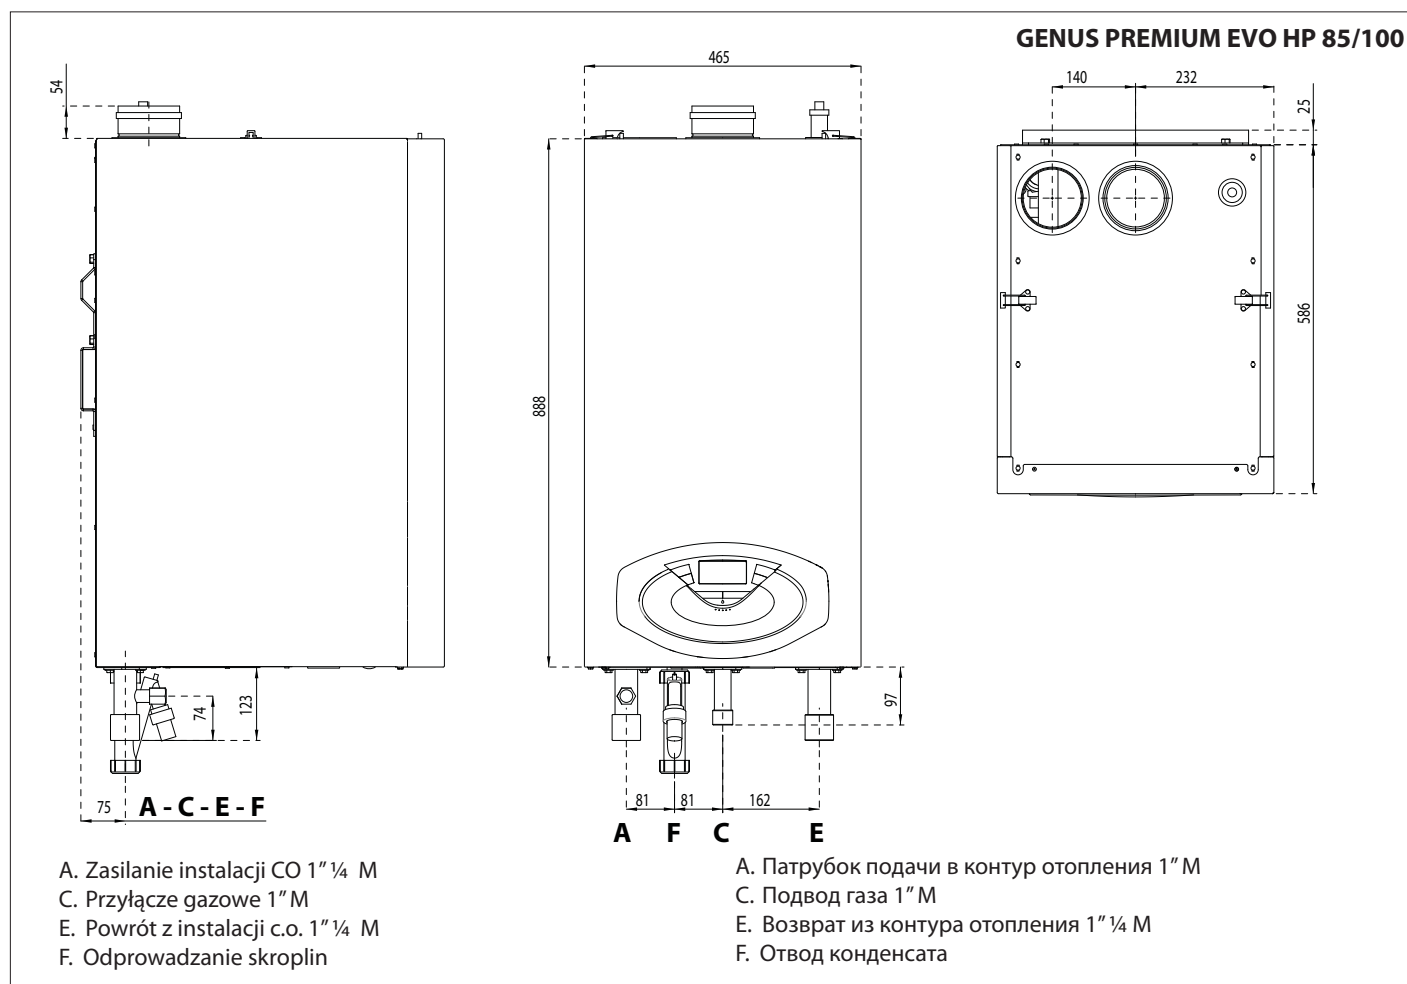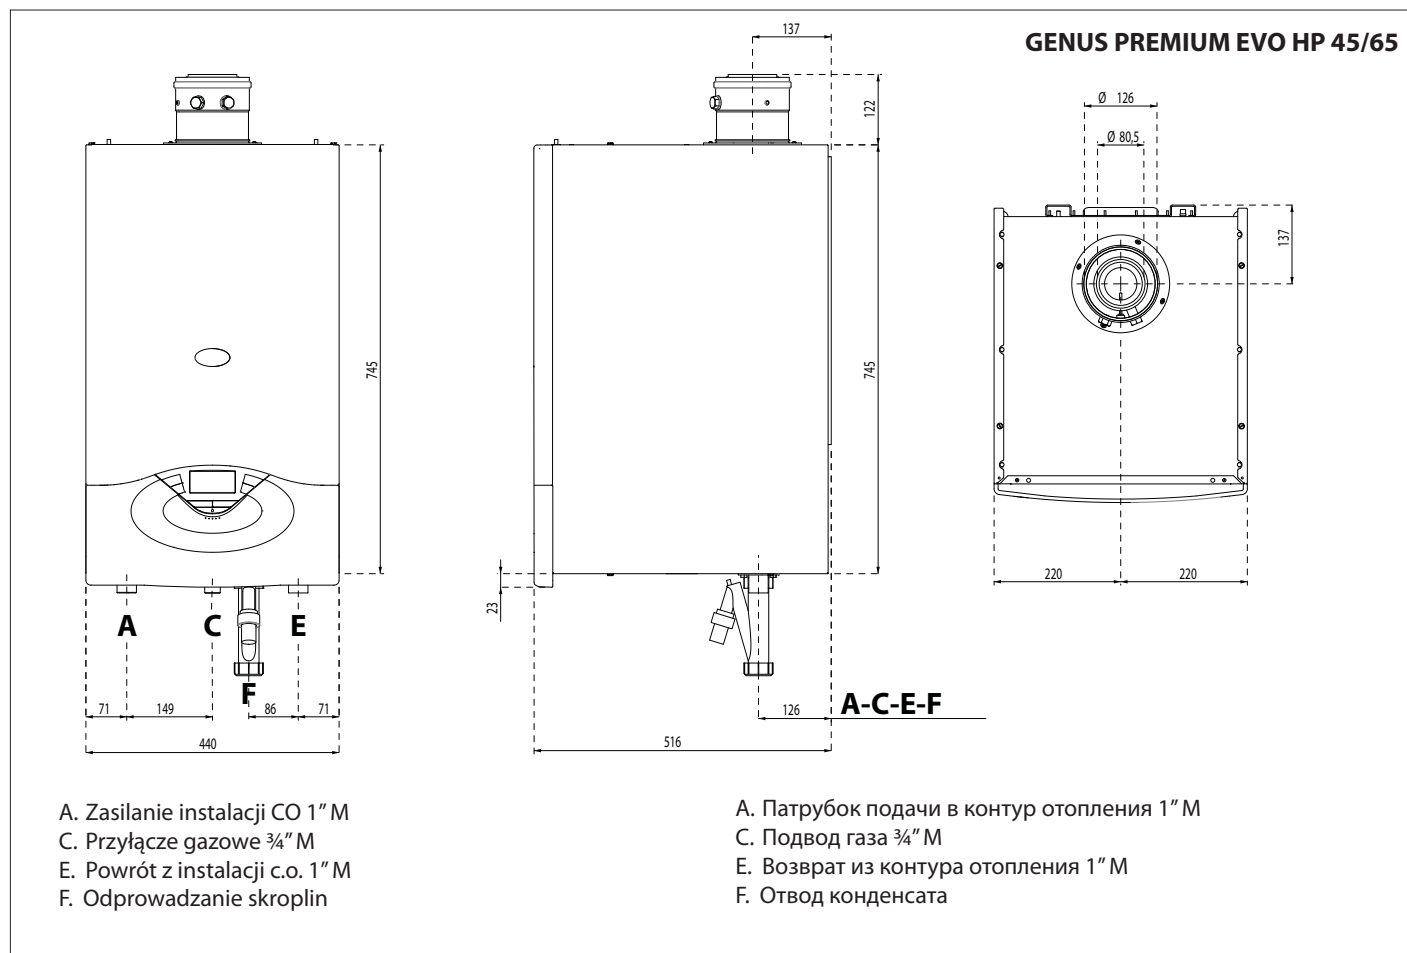

## GENUS PREMIUM EVO HP 115/150

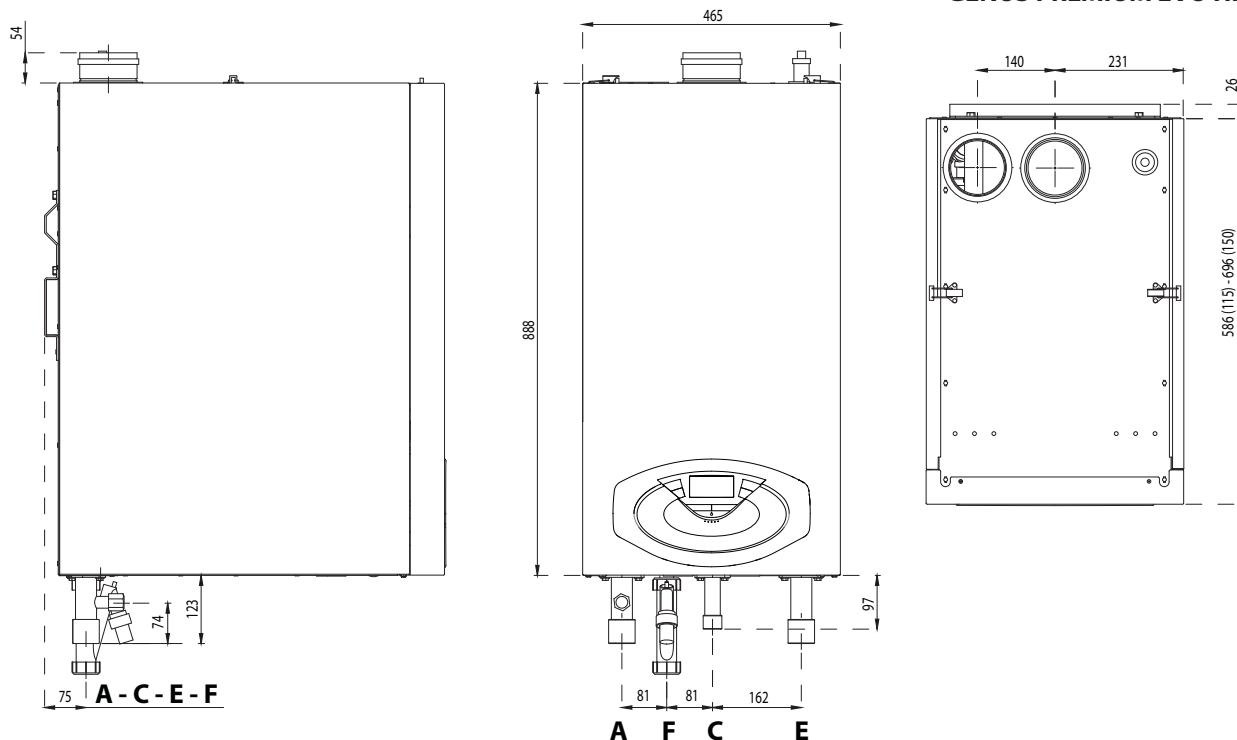

A. Zasilanie instalacji CO 1" 1/2 M  
C. Przyłącze gazowe 1" M  
E. Powrót z instalacji c.o. 1" 1/2 M  
F. Odprowadzanie skroplin

A. Патрубок подачи в контур отопления 1" 1/2 M  
C. Подвод газа 1" M  
E. Возврат из контура отопления 1" 1/2 M  
F. Отвод конденсата

**Minimalne odległości podczas instalowania**

Aby zapewnić łatwy dostęp do urządzenia podczas wszelkich prac związanych z obsługą kotła, konieczne jest zapewnienie wokół niego wolnego miejsca przynajmniej w minimalnej odległości, jak to widać na schemacie.



Umieścić kocioł na przeznaczonym dla niego miejscu zgodnie ze wszystkimi regulami i zasadami, używając przy tym poziomicy.

**Минимальные расстояния**

Для легкого доступа к котлу при техническом обслуживании следует обеспечить соответствующие минимально допустимые расстояния (свободное пространство) от корпуса котла до близлежащих предметов и поверхностей.

Устанавливать котел следует в соответствии с действующими нормами и правилами, а также в соответствии с требованиями производителя.

При установке обязательно используйте уровень, котел должен находиться в строго горизонтальном положении.

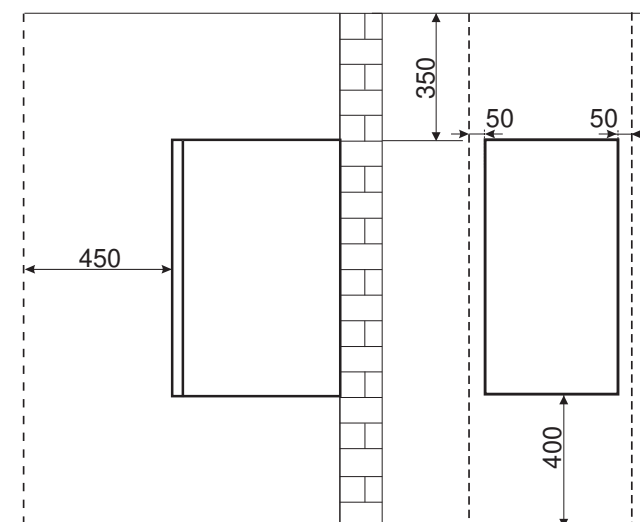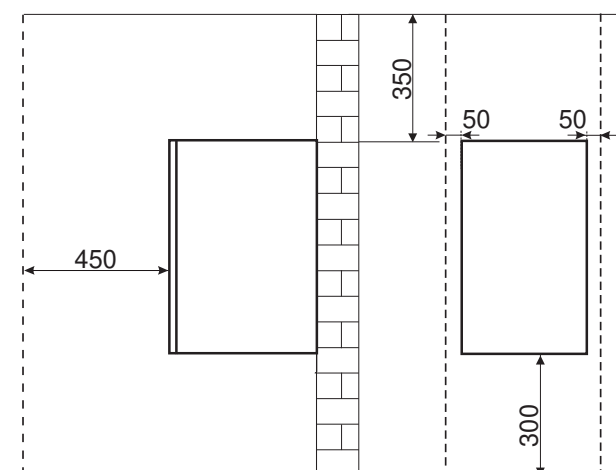**GENUS PREMIUM EVO HP 45/65****GENUS PREMIUM EVO HP 85/100/115/150**

Технические характеристики

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ                  | Модель <b>GENUS PREMIUM EVO HP</b>                                          |         | 45                                    | 65                      | 85                      |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               | Сертификация CE (№)                                                         |         | CE-0063BT3414                         |                         |                         |
|                               | Тип системы дымоотведения                                                   |         | C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23(p)-B33(p) |                         |                         |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт     | 41,0 / 12,2                           | 58,0 / 17,4             | 80,0 / 20,0             |
|                               | Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт     | 45,5 / 13,5                           | 64,4 / 19,3             | 88,8 / 22,2             |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) Pn               | кВт     | 39,8 / 11,7                           | 57,3 / 17,3             | 78,0 / 19,7             |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) Pn               | кВт     | 43,6 / 13,1                           | 62,3 / 19,1             | 84,5 / 21,6             |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (40°C-30°C) Pn               | кВт     | 43,7 / 13,1                           | 62,8 / 19,3             | 84,9 / 21,7             |
|                               | КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs        | %       | 97,3                                  | 97,3                    | 97,3                    |
|                               | КПД при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs                                | %       | 97,0 / 96,1                           | 98,8 / 99,4             | 97,5 / 98,4             |
|                               | КПД при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs                                | %       | 106,4 / 107,5                         | 107,4 / 109,5           | 105,6 / 108,1           |
|                               | КПД при номинальной мощности (30/40°C) Hi/Hs                                | %       | 106,5 / 107,7                         | 108,2 / 110,0           | 106,1 / 108,3           |
|                               | КПД при мощности 30 % от номинальной (30°C) Hi/Hs                           | %       | 107,4                                 | 109,8                   | 108,1                   |
|                               | КПД на минимальной мощности, Hi/Hs                                          | %       | 104,8                                 | 105,3                   | 104,9                   |
|                               | Тепловые потери (Pstby)                                                     | W       | 85,4                                  | 85,4                    | 85,4                    |
|                               | Класс эффективности сгорания топлива (по Директиве 92/42/EEC)               |         | ****                                  | ****                    | ****                    |
|                               | Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C                       | %       | 0,24                                  | 0,24                    | 0,25                    |
|                               | Потери тепла через дымоход при включенной горелке                           | %       | 2,8                                   | 2,8                     | 2,8                     |
| ВЫБРОСЫ                       | Макс. аэродинам. сопротивление дымо/воздуховода                             | Па      | 130                                   | 150                     | 140                     |
|                               | Класс по NOx                                                                | класс   | 5                                     | 5                       | 5                       |
|                               | уровень NOx                                                                 | mg/kWh  | 35                                    | 46                      | 33                      |
|                               | Температура продуктов сгорания (G20)                                        | °C      | 67/63                                 | 68/61                   | 61 / 63                 |
|                               | Содержание CO2 (G20)                                                        | %       | 9,0 / 8,4                             | 9,0 / 8,4               | 9,0 / 8,4               |
|                               | Содержание CO2 (G31)                                                        | %       | 9,8 / 9,2                             | 9,8 / 9,2               | 9,8 / 9,2               |
|                               | Содержание CO (0 % O2)                                                      | ppm     | 88                                    | 109                     | 95                      |
|                               | Содержание O2 (G20)                                                         | %       | 4,8                                   | 4,8                     | 4,8                     |
|                               | Количество продуктов сгорания, не более (G20)                               | м3/ч    | 53                                    | 74                      | 102                     |
| ОТОПЛЕНИЕ                     | Избыток воздуха                                                             | %       | 27                                    | 27                      | 27                      |
|                               | Максимальное давление в контуре                                             | бар кПА | 2,2                                   | 1,1                     |                         |
|                               | Температура теплоносителя мин/макс (высокотемпературный режим)              | °C      | 4 / 0.7<br>(0,6 / 0,07)               | 4 / 0.7<br>(0,6 / 0,07) | 6 / 0.7<br>(0,6 / 0,07) |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | Температура теплоносителя мин/макс (низкотемпературный режим)               | °C      | 35 / 82                               | 35 / 82                 | 35 / 82                 |
|                               | Напряжение и частота                                                        | В/Гц    | 20 / 45                               | 20 / 45                 | 20 / 45                 |
|                               | Потребляемая мощность                                                       | Вт      | 230 / 50                              | 230 / 50                | 230 / 50                |
|                               | температура окружающего воздуха использования                               | °C      | 148                                   | 198                     | 101                     |
|                               | Минимально допустимая температура в помещении                               | °C      | 5 / 90                                | 5 / 90                  | 5 / 90                  |
| КОТЕЛ                         | Степень защиты                                                              | IP      | IPX4D                                 | IPX4D                   | IPX4D                   |
|                               | Максимальная производительность конденсата                                  | l/h     | 8,8                                   | 13,4                    | 16,4                    |
|                               | Водородный показатель конденсата                                            | pH      | 3,2                                   | 3,2                     | 3,2                     |
|                               | Уровень звуковой мощности LWA                                               | dB      | 57                                    | 57                      | 57                      |
|                               | Масса                                                                       | кг      | 45                                    | 50                      | 80                      |
| КОТЕЛ                         | Габаритные размеры (Ш x В x Г)                                              | мм      | 440/910/510                           | 440/910/510             | 585/465/1010            |

| ОБЩИЕ ДАННЫЕ                  | Модель <b>GENUS PREMIUM EVO HP</b>                                          |            | 100                                   | 115                     | 150                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               | Сертификация CE (№)                                                         |            | CE-0063BT3414                         |                         |                         |
|                               | Тип системы дымоотведения                                                   |            | C13-C33-C43-C53-C63-C83-B23(p)-B33(p) |                         |                         |
| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт        | 88,3 / 22,1                           | 109,0 / 27,3            | 140,0 / 35,0            |
|                               | Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт        | 98,1 / 24,6                           | 121,1 / 30,3            | 155,6 / 38,9            |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (80°C-60°C) Pn               | кВт        | 86,1 / 21,7                           | 106,3 / 26,9            | 136,2 / 34,4            |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (50°C-30°C) Pn               | кВт        | 94,0 / 23,9                           | 115,8 / 29,6            | 148,5 / 38,0            |
|                               | Тепловая мощность на выходе, не более/не менее (40°C-30°C) Pn               | кВт        | 94,5 / 23,9                           | 117,1 / 29,6            | 150,1 / 38,0            |
|                               | КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs        | %          | 97,3                                  | 69,8                    | 96,9                    |
|                               | КПД при номинальной мощности (60/80°C) Hi/Hs                                | %          | 97,5 / 98,4                           | 97,5 / 98,4             | 97,3 / 98,4             |
|                               | КПД при номинальной мощности (30/50°C) Hi/Hs                                | %          | 106,5 / 108,1                         | 106,2 / 108,4           | 106,1 / 108,3           |
|                               | КПД при номинальной мощности (30/40°C) Hi/Hs                                | %          | 107,0 / 108,3                         | 107,7 / 108,6           | 107,2 / 108,7           |
|                               | КПД при мощности 30 % от номинальной (30°C) Hi/Hs                           | %          | 108,1                                 | 108,3                   | 108,5                   |
|                               | КПД на минимальной мощности, Hi/Hs                                          | %          | 104,9                                 | 102,5                   | 103,0                   |
|                               | Тепловые потери (Pstby)                                                     | W          | 85,4                                  | 85,4                    | 85,4                    |
|                               | Класс эффективности сгорания топлива (по Директиве 92/42/EEC)               |            | ****                                  | ****                    | ****                    |
|                               | Максимальное потери тепла через корпус при ΔT = 50 °C                       | %          | 0,25                                  | <0,15                   | <0,15                   |
|                               | Потери тепла через дымоход при включенной горелке                           | %          | 2,8                                   | 3,2                     | 3,1                     |
| ВЫБРОСЫ                       | Макс. аэродинам. сопротивление дымо/воздуховода                             | Па         | 140                                   | 180                     | 200                     |
|                               | Класс по NOx                                                                | класс      | 5                                     | 5                       | 5                       |
|                               | уровень NOx                                                                 | mg/kWh     | 33                                    | 44                      | 37                      |
|                               | Температура продуктов сгорания (G20)                                        | °C         | 68 / 63                               | 76 / 65                 | 74 / 63                 |
|                               | Содержание CO2 (G20)                                                        | %          | 9,0 / 8,4                             | 9,0 / 8,4               | 9,0 / 8,4               |
|                               | Содержание CO2 (G31)                                                        | %          | 9,8 / 9,2                             | 9,8 / 9,2               | 9,8 / 9,2               |
|                               | Содержание CO (0 % O2)                                                      | ppm        | 90                                    | 117                     | 131                     |
|                               | Содержание O2 (G20)                                                         | %          | 4,8                                   | 4,8                     | 4,8                     |
|                               | Количество продуктов сгорания, не более (G20)                               | м3/ч       | 113                                   | 143                     | 182                     |
|                               | Избыток воздуха                                                             | %          | 27                                    | 27                      | 27                      |
| ОТОПЛЕНИЕ                     | Максимальное давление в контуре                                             | бар<br>кПА | 6 / 0.7<br>(0,6 / 0,07)               | 6 / 0.7<br>(0,6 / 0,07) | 6 / 0.7<br>(0,6 / 0,07) |
|                               | Температура теплоносителя мин/макс (высокотемпературный режим)              | °C         | 35 / 82                               | 35 / 82                 | 35 / 82                 |
|                               | Температура теплоносителя мин/макс (низкотемпературный режим)               | °C         | 20 / 45                               | 20 / 45                 | 20 / 45                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  | Напряжение и частота                                                        | В/Гц       | 230 / 50                              | 230 / 50                | 230 / 50                |
|                               | Потребляемая мощность                                                       | Вт         | 111                                   | 215                     | 246                     |
|                               | Минимально допустимая температура в помещении                               | °C         | 5 / 90                                | 5 / 90                  | 5 / 90                  |
|                               | Степень защиты                                                              | IP         | IPX4D                                 | IP20                    | IP20                    |
| КОТЕЛ                         | Максимальная производительность конденсата                                  | l/h        | 19,1                                  | 24,6                    | 31,1                    |
|                               | Водородный показатель конденсата                                            | pH         | 3,2                                   | 3,2                     | 3,2                     |
|                               | Уровень звуковой мощности LWA                                               | dB         | 57                                    | 62                      | 62                      |
|                               | Масса                                                                       | кг         | 83                                    | 83                      | 90                      |
|                               | Габаритные размеры (Ш x В x Г)                                              | мм         | 585/465/1010                          | 585/465/1010            | 595/465/1010            |

Tabela regulacji gazu

Сводная таблица параметров по типам газа

|                                                                                                                                                            |                                                       | 45    |       | 65    |       | 85    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                                                                                                                                            |                                                       | G20   | G31   | G20   | G31   | G20   | G31   |
| Wskaźnik Wobbe'a niższy (15°C, 1013 mbar) ( MJ/m <sup>3</sup> )<br>Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3)                                           |                                                       | 45,67 | 70,69 | 45,67 | 70,69 | 45,67 | 70,69 |
| Zapłon rowolny<br>Плавный розжиг                                                                                                                           | 220                                                   | 53    | 53    | 53    | 53    | 55    | 55    |
| Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania<br>Максимальная мощность в режиме отопления (от абсолютной мощности),                                                | 231                                                   | 99    | 99    | 99    | 99    | 99    | 99    |
| Minimalna prędkość wentylatora (%)<br>Минимальная скорость вентилятора, %                                                                                  | 233                                                   | 11    | 11    | 12    | 12    | 9     | 9     |
| Maksymalna prędkość wentylatora ogrzewania (%)<br>Максимальная мощность (режим Отопление), %                                                               | 234                                                   | 75    | 75    | 80    | 80    | 88    | 88    |
| Maksymalna prędkość wentylatora wody użytkowej (%)<br>Максимальная мощность (режим ГВС), %                                                                 | 232                                                   | 75    | 75    | 80    | 80    | 88    | 88    |
| Membrana zaworu gazu (ø)<br>Переходник для работы на сжиженном газе, (ø)                                                                                   |                                                       | NO    | 6,8   | NO    | 6,8   | NO    | 6,0   |
| Przepływ gazu maks/min (15°C, 1013 mbar)<br>(nat - m3/h) (LPG - kg/h /<br>Потребление газа(15 °C, 1013 мбар)<br>(природный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч) | maks ogrzewanie<br>Максимальное в режиме<br>отопления | 3,8   | 3,2   | 5,3   | 4,5   | 7,3   | 6,3   |
|                                                                                                                                                            | minimalna<br>Минимальное                              | 1,1   | 1,0   | 1,6   | 1,4   | 1,8   | 1,6   |
|                                                                                                                                                            |                                                       | 100   |       | 115   |       | 150   |       |
|                                                                                                                                                            |                                                       | G20   | G31   | G20   | G31   | G20   | G31   |
| Wskaźnik Wobbe'a niższy (15°C, 1013 mbar) ( MJ/m <sup>3</sup> )<br>Низшее число Воббе(15 °C, 1013 мбар) (МДж/м3)                                           |                                                       | 45,67 | 70,69 | 45,67 | 70,69 | 45,67 | 70,69 |
| Zapłon rowolny<br>Плавный розжиг                                                                                                                           | 220                                                   | 54    | 54    | 47    | 47    | 54    | 54    |
| Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania<br>Максимальная мощность в режиме отопления (от абсолютной мощности),                                                | 231                                                   | 99    | 99    | 90    | 90    | 99    | 99    |
| Minimalna prędkość wentylatora (%)<br>Минимальная скорость вентилятора, %                                                                                  | 233                                                   | 11    | 11    | 14    | 14    | 12    | 12    |
| Maksymalna prędkość wentylatora ogrzewania (%)<br>Максимальная мощность (режим Отопление), %                                                               | 234                                                   | 91    | 91    | 96    | 96    | 85    | 85    |
| Maksymalna prędkość wentylatora wody użytkowej (%)<br>Максимальная мощность (режим ГВС), %                                                                 | 232                                                   | 91    | 91    | 96    | 96    | 85    | 85    |
| Membrana zaworu gazu (ø)<br>Переходник для работы на сжиженном газе, (ø)                                                                                   |                                                       | NO    | 6,2   | NO    | 8,0   | NO    | 8,0   |
| Przepływ gazu maks/min (15°C, 1013 mbar)<br>(nat - m3/h) (LPG - kg/h /<br>Потребление газа(15 °C, 1013 мбар)<br>(природный газ, м3/ч; сжиженный газ, кг/ч) | maks ogrzewanie<br>Максимальное в режиме<br>отопления | 8,1   | 6,9   | 10,0  | 8,5   | 12,8  | 10,9  |
|                                                                                                                                                            | minimalna<br>Минимальное                              | 2,0   | 1,7   | 2,5   | 2,1   | 3,2   | 2,7   |



**ООО “Аристон Термо Русь”**

Россия, 127015, Москва,

ул. Большая Новодмитровская, 14, стр.1, офис 626

Тел. +7 (495) 213 03 00, 213 03 01

Горячая линия Аристон +7 (495) 777 33 00

E-mail: [service.ru@aristonthermo.com](mailto:service.ru@aristonthermo.com)

[www.ariston.com/ru](http://www.ariston.com/ru)

P420010687401