

Ref. : CBL 4141.pas

Rev. : Initial

Date : 03/04/2018

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**КЛАПАН ОБРАТНЫЙ
ШАРОВОЙ МУФТОВЫЙ Ру10****CBL 4141**
Tecofi'
VALVE DESIGNER - FRANCE
ПРИМЕНЕНИЕ

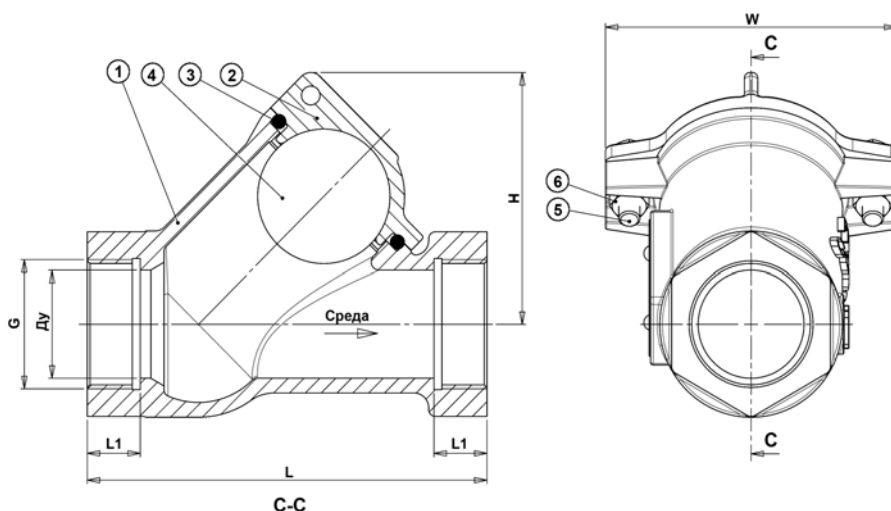
Канализационные системы (сточные воды с твёрдыми включениями, вязкие жидкости), водоподготовка и водоочистка, насосные системы сточных вод.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разработан в соответствии со стандартом EN 16767
Муфтовое соединение BSP.
Монтаж и работа в горизонтальном и вертикальном положении при восходящем потоке.
Малые потери давления
Полный проход благодаря передвигающемуся шару.
Самоочищающийся шар.

**ИСПОЛНЕНИЕ**

6	Гайка	Нерж. сталь A2-70
5	Винт	Нерж. сталь A2-70
4	Шар	Ду 25-50 : Нитрил Ду 65 : Алюминий + Нитрил
3	Прокладка	Нитрил
2	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-500-7
Поз.	Описание	Материал

**РАЗМЕРЫ**

Ду		L	H	G	L1	W	Вес (кг)
мм	дюйм						
25	1"	125	75	G1"	16	96	1,3
32	1 1/4"	133	79	G1 1/4"	18	96	1,51
40	1 1/2"	151	93	G1 1/2"	20	110	2,12
50	2"	175	111	G2"	24	132	3,23
65	2 1/2"	202	111	G2 1/2"	28	132	4,27

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 10 бар
Максимальная температура : -10°C / +80°C

Внимание! для малых рабочих давлений - конструкция по запросу.

Испытания давления согласно нормам EN 12266-1, DIN 3230, BS 6755 и ISO 5208 :

Корпус : 15 бар

Седло : 11 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE
"Оборудование для работы под давлением" категория III модуль H.
Муфтовое соединение BSP в соответствии с ISO 228-1.

Потери давления