



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



«САНТЕХПРОМ»

Конвекторы отопительные травмобезопасные  
стальные настенные с кожухом автоматизированные  
малой и средней глубины с боковым подключением  
«Сантехпром Авто В Т»  
«Сантехпром Авто-С В Т»

## ПАСПОРТ

### Основные технические данные

**Наименование...** конвекторы «Сантехпром Авто В Т» и «Сантехпром Авто-С В Т».  
(согласно ГОСТ 31311-2005)

**Страна-изготовитель.....** Россия.

**Завод-изготовитель.....** ОАО «САНТЕХПРОМ» (г. Москва).

**Назначение.....** для 1- и 2-х трубных систем водяного отопления жилых, общественных и производственных зданий.

**Марка конвектора.....** МКСК 20 КА ТУ 4935-019-03989804-2004 (концевой),  
МКСК 20 КА ТУ 4935-019-03989804-2004 (проходной).

**Концы присоединительных патрубков.....** с резьбой G 1/2".

**Максимальное рабочее избыточное давление теплоносителя.....** 1,0МПа.

**Максимальная температура теплоносителя.....** 115°C.

### Примеры условного обозначения


Условное обозначение конвектора включает:

- наименование конвектора;
- условное обозначение по ГОСТ 31311-2005;
- диаметр условного прохода труб;
- номинальный тепловой поток;
- обозначение «К» - концевое исполнение;
- «1» – при комплектации клапаном для однетрубных систем, «2» – при комплектации клапаном для двухтрубных систем;
- «прав.» - правое исполнение; «лев.» - левое исполнение;


### Примеры заказа:

**Конвектор «Сантехпром Авто В Т» МКСК 20-0,918 КА1 прав.**

**Конвектор «Сантехпром Авто-С В Т» МКСК 20-1,226 КА2 лев.**

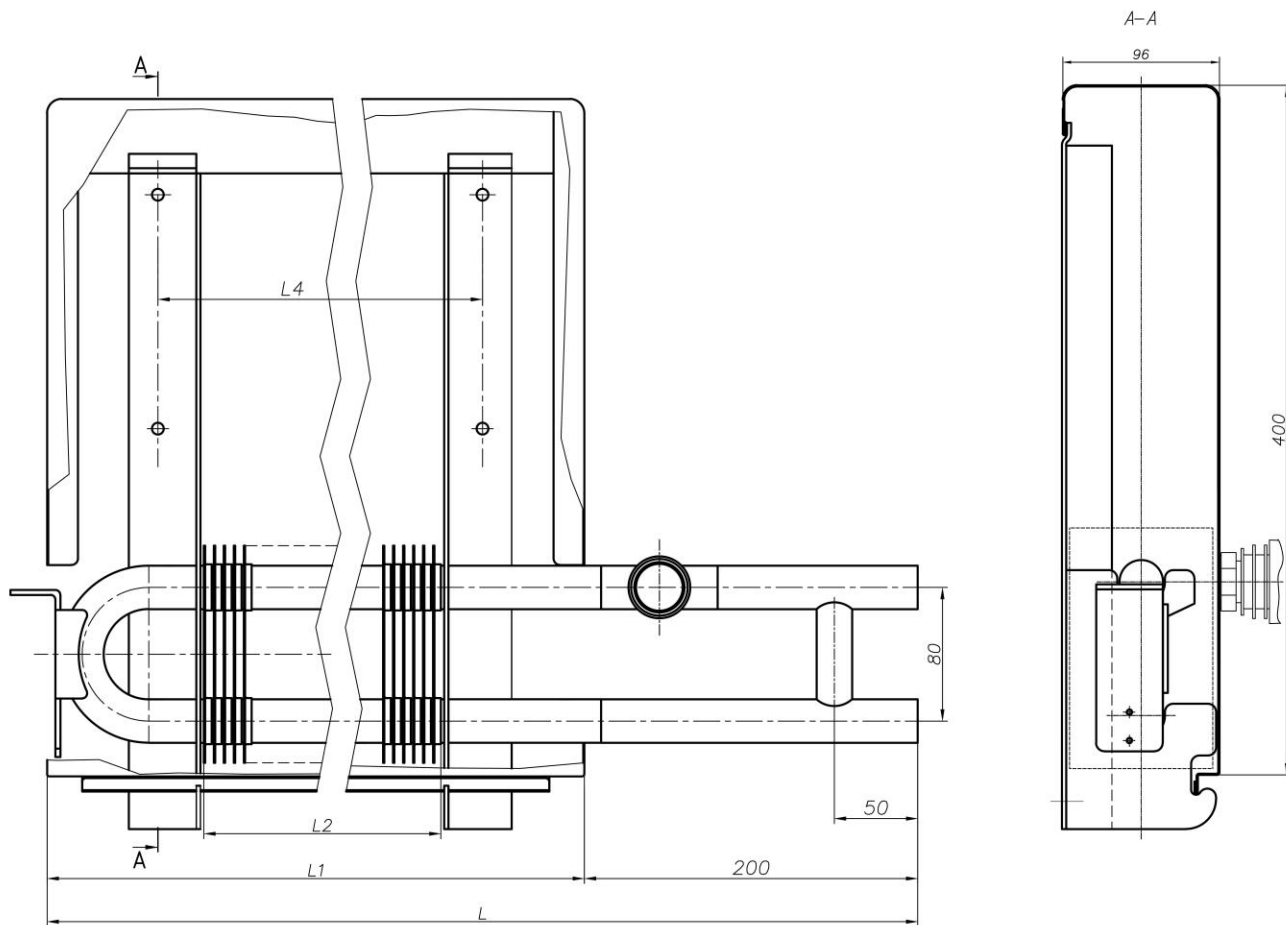

Конвекторы «Сантехпром Авто В Т» концевые правого исполнения

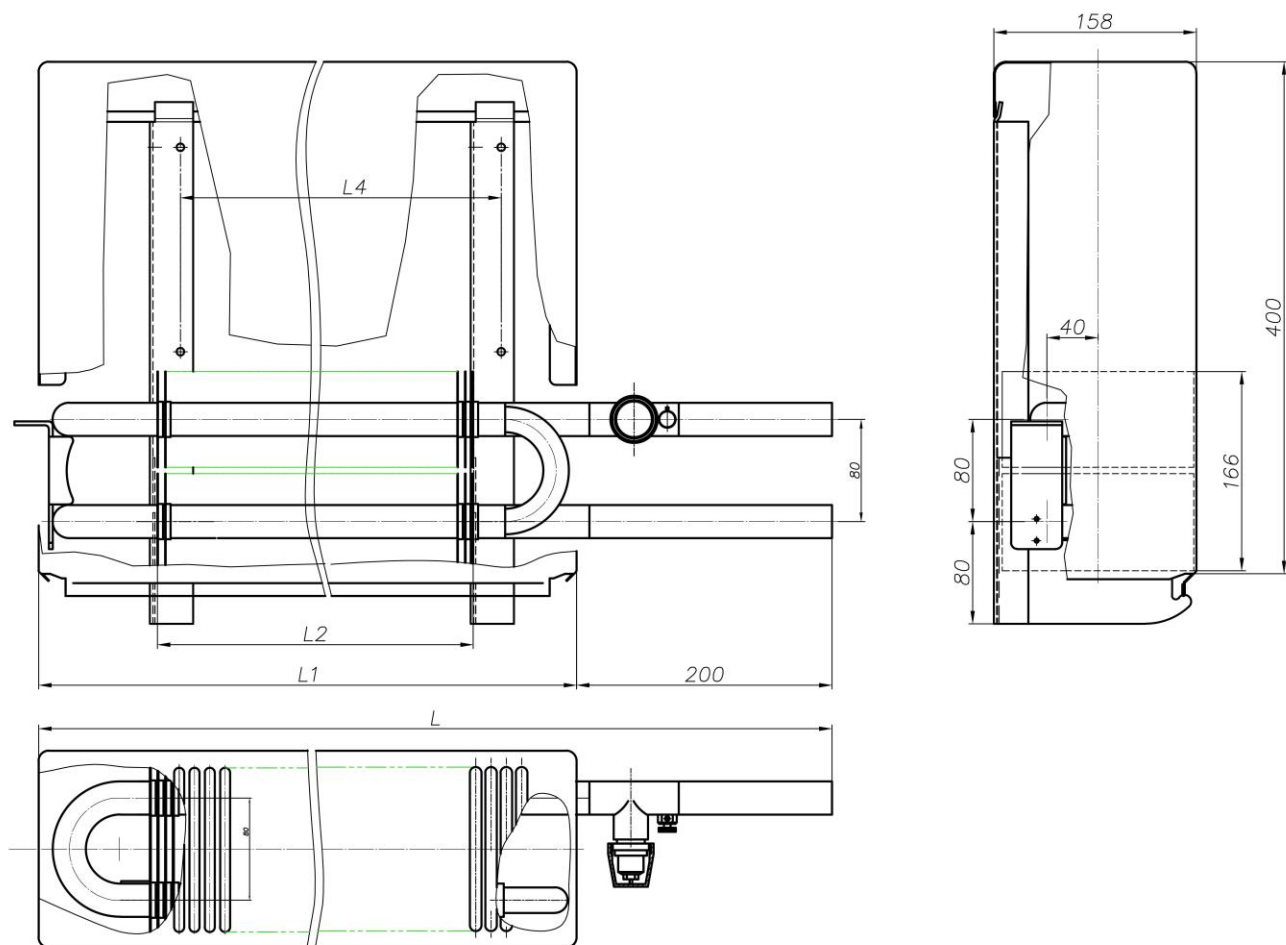

Конвекторы «Сантехпром Авто-С В Т» концевые правого исполнения

**Таблица. Обозначения и основные технические характеристики конвекторов  
«Сантехпром Авто В Т» и «Сантехпром Авто-С В Т»**

| Обозначение конвектора<br>(в обозначении:<br>К - концевой)                             | Монта<br>жный № | Ном.<br>тепл.<br>поток<br>Q <sub>н</sub><br>кВт | Размеры, мм         |                      |                                               |                               |                      |                                         |                      |                     | Масса, кг<br>(справочная) |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|--|
|                                                                                        |                 |                                                 | Длина кожуха<br>L   |                      | Длина элем,<br>по<br>оребр.<br>L <sub>1</sub> | Общая длина<br>L <sub>2</sub> |                      | Расст.<br>между крон.<br>L <sub>4</sub> |                      |                     |                           |  |
|                                                                                        |                 |                                                 | кон-<br>цево-<br>го | про-<br>ход-<br>ного |                                               | кон-<br>цево-<br>го           | про-<br>ход-<br>ного | кон-<br>цево-<br>го                     | про-<br>ход-<br>ного | кон-<br>цево-<br>го | про-<br>ход-<br>ного      |  |
| Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Авто В Т»   |                 |                                                 |                     |                      |                                               |                               |                      |                                         |                      |                     |                           |  |
| МКСК 20-0,4 К                                                                          | У1              | 0,40                                            | 646                 | —                    | 472                                           | 846                           | —                    | 498                                     | —                    | 9,8                 | —                         |  |
| МКСК 20-0.479 К                                                                        | У2              | 0.48                                            | 742                 | —                    | 564                                           | 942                           | —                    | 590                                     | —                    | 10,9                | —                         |  |
| МКСК 20-0,655 К                                                                        | У3              | 0.66                                            | 646                 | —                    | 541                                           | 846                           | —                    | 567                                     | —                    | 12,0                | —                         |  |
| МКСК 20-0,787 К                                                                        | У4              | 0.79                                            | 742                 | —                    | 638                                           | 942                           | —                    | 665                                     | —                    | 13,5                | —                         |  |
| МКСК 20-0,918 К                                                                        | У5              | 0.92                                            | 838                 | —                    | 748                                           | 1038                          | —                    | 774                                     | —                    | 15,1                | —                         |  |
| МКСК 20-1,049 К                                                                        | У6              | 1.05                                            | 934                 | —                    | 840                                           | 1134                          | —                    | 866                                     | —                    | 16,5                | —                         |  |
| МКСК 20-1,180 К                                                                        | У7              | 1,18                                            | 1030                | —                    | 938                                           | 1230                          | —                    | 964                                     | —                    | 18,0                | —                         |  |
| МКСК 20-1,311 К                                                                        | У8              | 1,31                                            | 1126                | —                    | 1024                                          | 1326                          | —                    | 1050                                    | —                    | 19,4                | —                         |  |
| МКСК 20-1,442 К                                                                        | У9              | 1,44                                            | 1222                | —                    | 1133                                          | 1422                          | —                    | 1159                                    | —                    | 21,0                | —                         |  |
| МКСК 20-1,573 К                                                                        | У10             | 1,57                                            | 1318                | —                    | 1230                                          | 1518                          | —                    | 1256                                    | —                    | 22,5                | —                         |  |
| МКСК 20-1.704 К                                                                        | У11             | 1,70                                            | 1414                | —                    | 1323                                          | 1614                          | —                    | 1349                                    | —                    | 23,9                | —                         |  |
| МКСК 20-1.835 К                                                                        | У12             | 1,84                                            | 1510                | —                    | 1420                                          | 1710                          | —                    | 1446                                    | —                    | 25,4                | —                         |  |
| МКСК 20-1.966 К                                                                        | У13             | 1,97                                            | 1606                | —                    | 1518                                          | 1806                          | —                    | 1544                                    | —                    | 26,5                | —                         |  |
| Номенклатура и основные технические характеристики конвекторов «Сантехпром Авто-С В Т» |                 |                                                 |                     |                      |                                               |                               |                      |                                         |                      |                     |                           |  |
| МКСК 20-0.7 К                                                                          | У14А            | 0,70                                            | 601                 | —                    | 403                                           | 801                           | —                    | 429                                     | —                    | 13,6                | —                         |  |
| МКСК 20-0.85 К                                                                         | У15А            | 0,85                                            | 697                 | —                    | 506                                           | 897                           | —                    | 532                                     | —                    | 15,7                | —                         |  |
| МКСК 20-1.0 К                                                                          | У16А            | 1,00                                            | 793                 | —                    | 598                                           | 993                           | —                    | 624                                     | —                    | 17,6                | —                         |  |
| МКСК 20-1.226 К                                                                        | У14             | 1,23                                            | 793                 | —                    | 604                                           | 993                           | —                    | 632                                     | —                    | 21,4                | —                         |  |
| МКСК 20-1,348 К                                                                        | У15             | 1,35                                            | 841                 | —                    | 650                                           | 1041                          | —                    | 677                                     | —                    | 22,6                | —                         |  |
| МКСК 20-1,471 К                                                                        | У16             | 1,47                                            | 889                 | —                    | 702                                           | 1089                          | —                    | 729                                     | —                    | 23,9                | —                         |  |
| МКСК 20-1,593 К                                                                        | У17             | 1.59                                            | 937                 | —                    | 748                                           | 1137                          | —                    | 774                                     | —                    | 25,2                | —                         |  |
| МКСК 20-1.716 К                                                                        | У18             | 1,72                                            | 985                 | —                    | 794                                           | 1185                          | —                    | 822                                     | —                    | 26,4                | —                         |  |
| МКСК 20-1.838 К                                                                        | У19             | 1.84                                            | 1033                | —                    | 845                                           | 1233                          | —                    | 872                                     | —                    | 27,7                | —                         |  |
| МКСК 20-1,961 К                                                                        | У 20            | 1,96                                            | 1081                | —                    | 891                                           | 1281                          | —                    | 917                                     | —                    | 29,0                | —                         |  |
| МКСК 20-2,083 К                                                                        | У 21            | 2,08                                            | 1129                | —                    | 937                                           | 1329                          | —                    | 964                                     | —                    | 30,2                | —                         |  |
| МКСК 20-2,206 К                                                                        | У 22            | 2,21                                            | 1177                | —                    | 989                                           | 1377                          | —                    | 1015                                    | —                    | 31,5                | —                         |  |
| МКСК 20-2.328 К                                                                        | У 23            | 2.33                                            | 1225                | —                    | 1035                                          | 1425                          | —                    | 1062                                    | —                    | 32,8                | —                         |  |
| МКСК 20-2,451 К                                                                        | У 24            | 2,45                                            | 1273                | —                    | 1081                                          | 1473                          | —                    | 1107                                    | —                    | 34,0                | —                         |  |
| МКСК 20-2.574 К                                                                        | У 25            | 2.57                                            | 1321                | —                    | 1133                                          | 1521                          | —                    | 1159                                    | —                    | 35,3                | —                         |  |
| МКСК 20-2.696 К                                                                        | У 26            | 2.70                                            | 1369                | —                    | 1179                                          | 1569                          | —                    | 1204                                    | —                    | 36,5                | —                         |  |
| МКСК 20-2.819 К                                                                        | У 27            | 2.82                                            | 1417                | —                    | 1225                                          | 1617                          | —                    | 1252                                    | —                    | 37,8                | —                         |  |
| МКСК 20-2.941 К                                                                        | У 28            | 2.94                                            | 1465                | —                    | 1277                                          | 1665                          | —                    | 1304                                    | —                    | 39,1                | —                         |  |

### Комплектность

Конвекторы поставляются в комплекте, в полной строительной готовности по спецификации потребителя.

**В комплект поставки входят:**

- конвектор в сборе (терморегулятор поставляется отдельно по требованию покупателя);
- упаковка;
- паспорт (допускается 1 паспорт на партию).

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие конвекторов требованиям ГОСТ 31311-2005 и ТУ 4935-019-03989804-2004 при условии соблюдения требований, предъявляемых к транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Гарантия изготовителя по ГОСТ 31311-2005.

Гарантийный срок эксплуатации конвекторов, включая срок хранения, 5 лет со дня получения потребителем или продажи (при реализации через розничную торговую сеть).

Завод-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений, которые не влияют на основные технические характеристики конвекторов.

### Свидетельство о приемке.

Конвектор отопительный травмобезопасный стальной настенный «Сантехпром Авто В Т», «Сантехпром Авто-С В Т»

МКСК 20\_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ 4935-019-03989804-2004, ГОСТ 31311-2005 и признан годным к эксплуатации.

\_\_\_\_\_подпись

\_\_\_\_\_расшифровка подписи

Дата изготовления: «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г

МП

Гарантийное обслуживание производится в ОАО «САНТЕХПРОМ» по адресу: Россия, 107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6, тел. (495) 730-70-80.

Конвекторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Выпускаются в концевом и проходном исполнении.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU. АГ98. Н12962 от 19.06.2014

**Монтаж и эксплуатация** – в соответствии с документом «Руководство по монтажу и эксплуатации настенных конвекторов производства ОАО «САНТЕХПРОМ»» ([www.santexprom.pф](http://www.santexprom.pф))

Информация о терморегуляторах и теплосчетчиках находится на сайте фирмы-изготовителя.

**Завод-изготовитель:** ОАО «САНТЕХПРОМ»

**Наш адрес:**  
Россия, 107497, г. Москва  
ул. Амурская, д.9/6  
ОАО «САНТЕХПРОМ»

**Телефон/факс отдела продаж:**  
(495) 730-70-80  
[www.santexprom.pф](http://www.santexprom.pф)  
[mail@santexprom.ru](mailto:mail@santexprom.ru)