


Термометры биметаллические с пружиной для крепления на трубе

Тип БТ, серия 010

Биметаллический термометр предназначен для измерения температуры поверхности трубы

Диаметр корпуса, мм 63	Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне				
Класс точности 2,5	Стекло Минеральное				
Диапазон показаний температур, °C <table><tr><td>0...+60</td><td>0...+100</td></tr><tr><td>0...+120</td><td>0...+150</td></tr></table>	0...+60	0...+100	0...+120	0...+150	Присоединение Стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром от 20 до 50 мм
0...+60	0...+100				
0...+120	0...+150				
Диапазон рабочих температур, °C Окружающая среда: 0...+60	Техническая документация ТУ 4211-001-4719015564-2008				
Чувствительный элемент Биметаллическая спираль					
Корпус IP43, коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД					
Кольцо Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД, запрессованное					

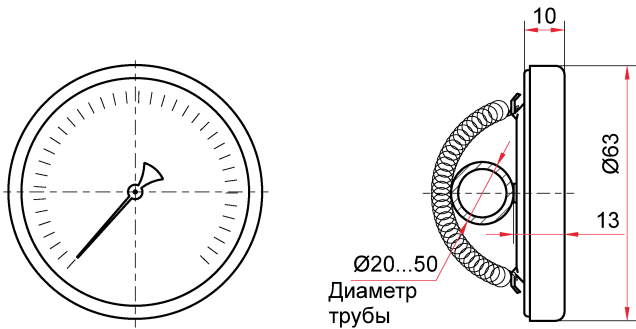

Пример обозначения: БТ – 30. 010 (0–120 °C) 2,5

БТ –	3	0	0	1	0	(0–120 °C)	2,5
Тип биметаллический термометр	БТ						
Диаметр корпуса, мм 63	3						
Присоединение на пружине	0						
Материал штока нет	0						
Материал корпуса и кольца коррозионностойкая сталь	1						
Материал гильзы без гильзы	0						
Диапазон показаний температур, °C 0...+60 100 120 150							
Класс точности							2.5