



## КРАН ПРОБКОВЫЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА С ФЛАНЦЕМ: Bung PV-01/Т, Ду 15 мм (1/2")

### ПРИМЕНЕНИЕ

Обычное применение: газы, а также невязкие и некристаллизирующиеся жидкости, безвредные для медных сплавов.

### СЕРТИФИКАЦИЯ

Декларация таможенного союза.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Конструкция: полнопроходная, с фланцем.

Материал: латунь.

Покрытие: нет.

Соединение: муфтовое.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное рабочее давление: 16 бар.  
Максимальная рабочая температура:  
+90°C.


### ИСПЫТАНИЯ

Краны проходят испытания на прочность и герметичность.

Процедуры испытаний соответствуют нормам NFE 29311, DIN 3230, ISO 5208.

### ГАРАНТИЯ

Поставщик гарантирует отсутствие дефектов в материалах и технологии изготовления оборудования в течение **одного года** со дня отгрузки оборудования (гарантийного периода).

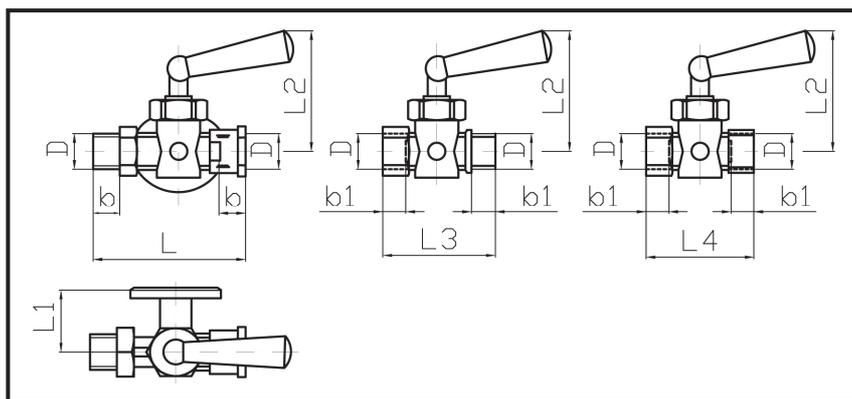

Габаритные размеры, мм

Ду (D)		L, мм	L1, мм	L2, мм	b, мм	Вес, кг
мм	дюймы					
15	1/2"	74	31,5	60	14	0,2