

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Воронка кровельная с обжимным металлическим  
фланцем и листвоуловителем горизонтальный выпуск**

- VMC 110x165
- VMCO 110x165



**Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",  
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,  
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А  
[www.fachmann-rus.ru](http://www.fachmann-rus.ru)**

## 1. Назначение и общие сведения

Кровельная воронка серии VMC/VMCO с листоуловителем и прижимным фланцем для неэксплуатируемой кровли, с диаметром выпускного патрубка 110 мм, предназначена для отвода дождевой и талой воды с места ее сбора, не имеющего возможность размещения вертикальных стояков водосточных систем. Листоуловитель позволяет предотвратить попадание веток, листьев и прочего мусора в ливневую канализацию.

## 2. Устройство и технические характеристики

Настоящая воронка состоит из следующих деталей:

1. Листоуловитель из ПП;
  2. Корпус воронки из ПП  $\varnothing$  110 мм;
  3. Прижимной фланец из металлического сплава;
  4. Угловой элемент из ПП;
  5. Гайка-барашек из нержавеющей стали в кол-ве 6 шт.;
- \*в случае, если воронка обогреваемая*
6. Нагревательный элемент;
  7. Обод-фиксатор нагревательного элемента;
  8. Саморегулирующийся кабель «EASTEC» мощностью 30 Вт и длиной не менее 1,5 м.

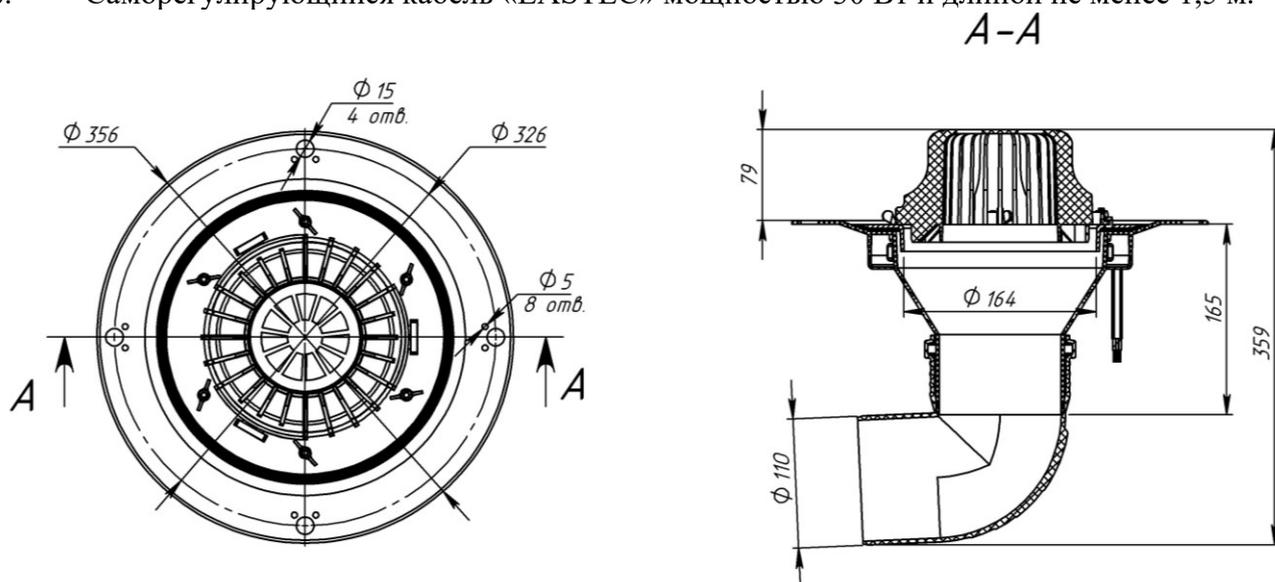


Рис. 1. Схема воронки VMCO

- Выходной диаметр – 110 мм;
- Высота выпускного патрубка – 165 мм;
- Диаметр приемной воронки – 356 мм;
- Пропускная способность, не менее – 8 л/с;
- Напряжение/максимальный потребляемый ток – 220÷230 В/0,16 А;
- Теплоотдача кабеля, не более – 30 Вт/м;
- Длина соединительного кабеля, не менее – 1,5 м (3х1,5 мм);
- Максимальная температура поверхности кабеля – +65 °С;
- Температура окружающей среды – от -50 °С до +90 °С;
- Температура отводящей жидкости, не более – +85 °С;
- Срок службы, не менее – 50 лет.

### 3. Монтаж

- 3.1. Корпус воронки жестко закрепить на несущей конструкции.
- 3.2. Слой гидро-/пароизоляции (мембранный материал (EPDM или ПВХ мембрана) или полимербитумный материал) клеится или наплавляется на корпус приемной воронки, затем зажимается с помощью профилированного фланца и гаек-барашков.
- 3.3. Для дополнительной герметизации наносится ПУ герметик по внешнему контуру воронки, а также, на прижимной фланец и гайки-барашки. Желательно зафиксировать выдавливание небольшого количества герметика из-под фланца после закручивания всех гаек-барашков.
- 3.4. Выпускной патрубок воронки предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.)
- 3.5. Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба, необходимо использовать переход ремонтный.
- 3.6. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в ливнесток, в корпус воронки установить крышку-заглушку.
- 3.7. После окончания монтажных работ в корпус устанавливается листвоуловитель.
- 3.8. При необходимости создания двух и более слоев гидро-/пароизоляции, отвода воды с нескольких уровней, применении воронок на инверсионных, эксплуатируемых, «зеленых» кровлях, необходимо использовать дополнительные элементы: дренажное кольцо (арт. 01.065), герметичная манжета (арт. 01.064), в качестве надставного элемента можно использовать любую воронку FACHMANN. Это позволит решить проблему отвода воды с кровли любой конструкции вне зависимости от состава кровельного «пирога».
- 3.9. При использовании воронки для подключения электрического кабеля к сети необходимо использовать гидроизоляционную муфту или распаечную коробку. Подключение кабеля осуществляется через автомат защиты сети (см. рис. 2).

*Рекомендация: для ограничения подогрева и экономии электроэнергии рекомендуется подключение саморегулирующегося кабеля через термостат, работающий в диапазоне температур от  $-5^{\circ}\text{C}$  до  $+5^{\circ}\text{C}$ . В противном случае обогрев будет осуществляться при более низких минусовых температурах, что не является обязательным, так как во время морозов снег на кровле не тает и нет необходимости в отводе воды.*

#### Обогревательный элемент

Номинальная мощность	30 Вт
Номинальное напряжение	220 ÷ 230 В
Номинальная частота	50 Гц
Максимальная температура поверхности кабеля	65 °С

#### Схема подключения

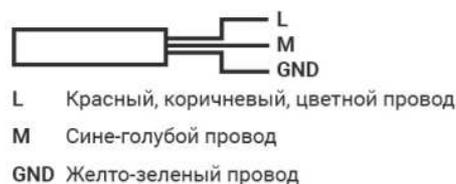


Рис. 2. Схема подключения

### 4. Техническое обслуживание

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Воронки кровельные нельзя использовать при температурах, неогороженных в техническом паспорте.

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим повреждениям корпуса кровельной воронки.

По мере необходимости производить снятие и очистку листвоуловителя.

### 5. Упаковка, транспортировка и хранение

- 5.1. Кровельные воронки упаковываются в картонную коробку.
- 5.2. Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде

транспорта, при условии защиты изделий от механических и термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.3. Изделия должны храниться в закрытых помещениях или под навесом при соблюдении следующих мер защиты:

- Исключение воздействия влаги, высокой температуры и открытого пламени;
- Вне зоны прямых солнечных лучей;
- Должны быть уложены в тару, обеспечивающую их предохранение от загрязнения, деформации и механических повреждений.

## 6. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кровельных воронок требованиям СТО 22.29.29-002-36683078-2019 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в «Технических условиях».

Гарантийный срок на воронку составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия сохраняется в течение указанного срока при условии, что сборка, монтаж и эксплуатация кровельных воронок производится специально обученным техническим персоналом и в соответствии с паспортом на изделие.

*Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.*

### 6.1. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащих транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форсмажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

### 6.2. Условия гарантийного обслуживания

- претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.


## 7. Свидетельство о приемке

Воронка кровельная серии VMC/VMCO соответствует СТО 22.29.29-001-36683078-2019 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Представитель ОТК

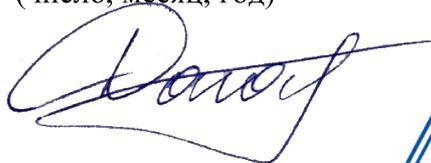

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",  
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а  
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru

[www.fachmann-rus.ru](http://www.fachmann-rus.ru)