

СЕРИЯ 200

ОПТИМА



- Завеса с гладкой лицевой панелью.
- Цвет корпуса и лицевой панели - белый RAL 9003.
- Горизонтальный и вертикальный монтаж.
- В комплекте пульт HL10 и встроенные кронштейны.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Артикул	Длина L [мм]	Тип*	Модель	Сеть [В~Гц]	Режимы мощности [кВт]	ΔT** [°C]	Производительность [м³/час]	I max [А]	Мощн. вентиля- торов [Вт]	Lp*** [дБА]	Соединение в группу не более [шт]	Масса [кг]
ОПТИМА												
122002	1035		КЭВ-6П2212Е	220~50 380~50	4 / 6	16 / 22	800 - 950 - 1100	29,2 10,0	100	52	3 10	11,5
122001			КЭВ-6П2012Е	380~50	3 / 6	16 / 22	800 - 950 - 1100	10,0	100	52	9	11,5
122003			КЭВ-9П2012Е	380~50	4,5 / 9	25 / 34	800 - 950 - 1100	14,7	100	52	6	11,5
122005	1525		КЭВ-6П2222Е	220~50 380~50	3 / 6	11 / 16	1100 - 1350 - 1600	29,6 15,2	200	53	3 6	17
122004			КЭВ-6П2022Е	380~50	3 / 6	11 / 16	1100 - 1350 - 1600	10,5	200	53	8	17,5
122006			КЭВ-9П2022Е	380~50	4,5 / 9	17 / 24	1100 - 1350 - 1600	15,2	200	53	6	17,5
122007			КЭВ-12П2022Е	380~50	6 / 12	22 / 32	1100 - 1350 - 1600	20,0	200	53	4	17,5
112001	1035		КЭВ-П2112А	220~50	-	-	800 - 1100 - 1200	0,5	100	52	10	10,5
112002	1525		КЭВ-П2122А	220~50	-	-	1200 - 1400 - 1700	1,0	200	53	5	16

* Источник тепла завесы электричество, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха для завес с электрическим источником тепла.

*** Lp - Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

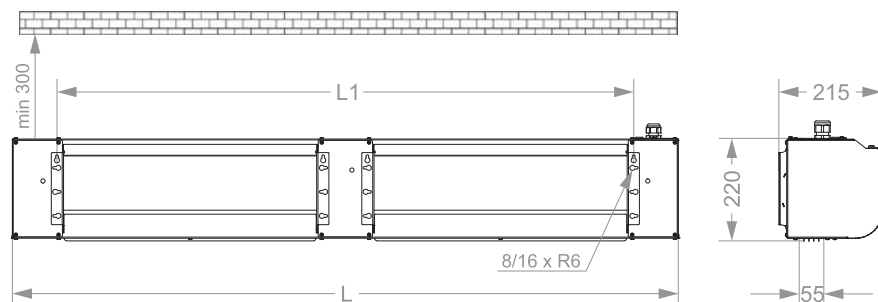

Модель*	L	L1
КЭВ...12	1035	826
КЭВ...22	1525	1317

* Последние две цифры модели завесы

СКОРОСТЬ СТРУИ

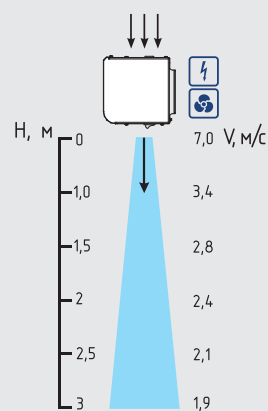

При условии наружной температуры 0°C, безветрие.