

АО «Завод Универсал»

На сегодняшний день АО «Завод Универсал» является одним из крупнейших производителей сантехники. Мы работаем с 1992 года для обеспечения комфорта и уюта в каждой квартире нашей страны и ближнего зарубежья. Наша продукция выпускается на новейшем оборудовании ведущих мировых лидеров, отвечает самым требованиям запросам и позволяет выбрать индивидуальное решение.

С 2004 года на предприятии началось масштабное изменение, направленные на модернизацию производства. Давая упор на качество и доступную цену, доказавшим на своем примере, что это совместно. Мы постоянно поднимаем планку качества, готовы к общению с потребителями в этом направлении.

Впереди ещё много шагов и побед, для этого наш, годами сложивший, коллектив идет в ногу со временем.

Официальные представительства

Город	Адрес
01 Новоуральск	ул. Куликова шоссе, 20
02 Кemerovo	ул. Басарматская, 35
03 Томск	ул. Угличская, 10, оф. 7
04 Омск	ул. 20 лет РККА, 19/11
05 Тольятти	ул. Лепилиных, 25/28, оф. 214
06 Красноярск	ул. Калинин, 73 А, оф. 213
07 Новосибирск	ул. Косова, 38
08 Екатеринбург	ул. Щербова, 2а, оф. 5
09 Барнаул	ул. Гоголя, 26/28

Юридический адрес: 630152, Российская Федерация, Новосибирская обл., Чернышевский район, п/п. Дзюгович, п/п. Центральный, 4/1
Адрес производства: 650504, Российская Федерация, Челябинская обл., Троицкий район, д. Куликово шоссе, 20
Тел.: +7 (383) 39 38-72 (графиком),
за 30-60 сек. (прямая линия)

zavoduniversal.ru

Спасибо!

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор поддона чугунного душевого «Классик» и гарантируем безупречную эксплуатацию в течение всего срока использования поддона при соблюдении требований по эксплуатации.

Выше описанное является подтверждением качества и достоверности нашей продукции. Уверены, вы останетесь довольны покупкой!

Перед началом установки и эксплуатации душевого поддона внимательно изучите руководство по монтажу и эксплуатации.

В настоящем руководстве по монтажу и эксплуатации содержится информация, касающаяся монтажа, использования поддона душевого и ухода за ним.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по монтажу и эксплуатации вместе с кассовым чеком и номером штрихкода.

Завод: Мислев

Управляющий директором ООО «Управление компанией «Универсал»

Искренне

Мы работаем над улучшением качества нашей продукции и услуг, чтобы вы получили максимум от поддона чугунного душевого «Классик» на Яндексе. Спасибо!

Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

1. **Гарантийный срок эксплуатации прибора** – 15 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации прибора через розничную сеть), но не более 2 лет со дня их отгрузки предприятием-изготовителем.

2. **Гарантии аннулируются:**

- при отсутствии гарантийного талона;
- при отсутствии на гарантийном талоне даты продажи, подписи продавца (представителя торговой организации), печати торговой организации;
- при использовании изделия не по назначению;
- при нарушении механических характеристик, сбоев самостоятельного ремонта изделия, отсутствии запчастей, необходимых для замены;
- при несоблюдении инструкций по эксплуатации;
- при повреждении или нарушении в эксплуатации, связанных с неправильной установкой поддона душевого срезки слива;
- в случае стесненных бытовых и других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;
- в случае стесненных бытовых и других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца;

Согласно ГОСТ 18297-96 стр. 11, раздел 5.15.4.7 допускается совмещать паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Дата изготовления и штрих ОТС, указываются на этикетке изделия.

Наименование изделия	
Наименование торговой организации:	
Дата продажи	Штрихкод
Подпись продавца	М. П.

Начало эксплуатации

До начала первой эксплуатации поддона душевого, сухой мягкой тканью удалите пыль с эмальированной поверхности, затем ополосните поверхность поддона чистой водой и протрите мягкой тканью насухо.

Удалите лакокрасочное покрытие, старый герметик воды. При наличии остатков клеевой основы, удалите их мягкой тканью смоченной ацетоном.

Уход

Уход за поддоном осуществляйте по мере необходимости в зависимости от степени загрязнения, придерживаясь следующих правил:

- После каждого использования протрите эмальированную поверхность поддона мягкой сухой тканью или ветошью, содержащими специальные препараты для ухода за эмалью. Затем тщательно ополосните чистой водой и протрите сухой мягкой тканью, стараясь удалить всю воду, поступающую из неэкранированных краев образуют желтый налет на эмале (ввиду наличия в воде минеральных солей).
- Спыры от оплывки душевого шланга, цепочки для пробки очищаются аналогичным способом.



Не допускается

- Применение чистящих средств, содержащих кислоты и абразивные частицы, средств для унитаза и прочих керамических изделий.
- Использование жестких и металлических губок или щеток.
- Зачищать и стирать в душевом поддоне белый, синеватый жирности из стиральных машин.
- Смывать в душевой поддон агрессивные жидкости (химикаты, окисляющие материалы и т.п.).
- Падение в душевой поддон тяжелых предметов и удары с тыльной стороны поддона.

Технические характеристики



Поддон душевой чугунный эмальированный предназначен для купания в проточной воде и устанавливается в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

Поддон душевой имеет белое стеклоэмальевое покрытие рабочей поверхности, снаружи — тонкое тонкое стеклоэмальевое покрытие.

Поддон чугунный душевой «Классик»

схема 1

1	Длина	800 мм (+8 мм)
2	Ширина	800 мм (+5 мм)
3	Глубина	100 мм
4	Глубина	172 мм
5	Высота	42 мм (+4 мм)
6	Склон	60°

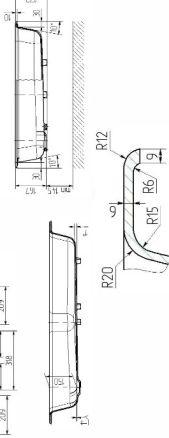

В связи с постоянным проведением работ по усовершенствованию изделий, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его качество и потребительские свойства.



Руководство по монтажу и эксплуатации поддона чугунного душевого «Классик»

Продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ 18297-96


zavoduniversal.ru

Сборка

Пример установки поддона душевого на каркас из стальных труб, представленная схема 2. Каркас не входит в комплект поддона.

схема 2

Установка поддона душевого



Не допускайте

- падания на эмальевую поверхность шпатель, строительной лопаты, при выравнивании стен и потолка, монтажного клея и герметиков, применяемых для укладки кафеля и плитки, а также при проведении сантехнических и монтажных работ.
- проникновения в поддон раствора металлических изделий, образующих коррозионную, электрохимическую гальву, которая приводит к коррозии и разрушению металла, что приводит к образованию на поверхности поддона коррозионных точек.

