


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Паспорт №19

**Люк средний «ЛИСТВА» круглый высотой Н-75, с фиксатором,
З.У., С(В125)-2-60, ВЧ-50, ГОСТ 3634-2019**

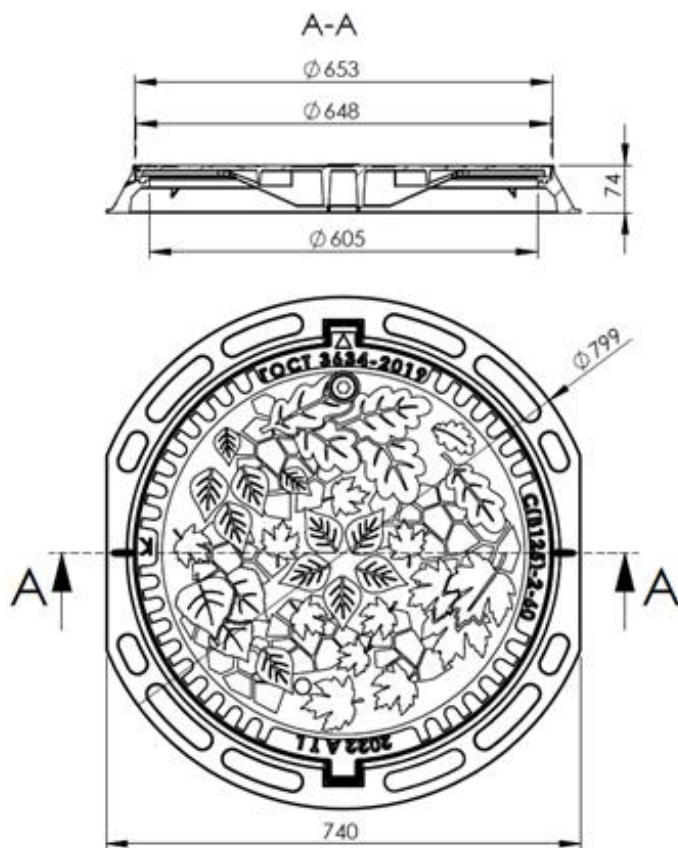

Основные данные и характеристики

Материал: высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки ВЧ-50.

Размер корпуса: 800х740 мм

Диаметр проема: 605 мм

Высота корпуса: 74 мм

Нормативная нагрузка: В125 (125 кН)

Масса комплекта: 37 кг

Твердость эластичной прокладки: не ниже 40 ед. по Шору

- крышка к корпусу крепится при помощи фиксатора;
- наличие запорного устройства (замка);
- битумное антикоррозийное покрытие;

Комплект поставки на одно изделие

Корпус 1 шт.

Крышка 1 шт.

Запорное устройство 1 шт.

Болт 1 шт.

Эластичная прокладка 1 шт

Паспорт 1 шт.*

*Допускается комплектование одного паспорта на партию люков.

Общие сведения

Рекомендуемое место установки: автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков.

Назначение: инженерные сети.

Производитель: ООО «Азертехнолайн» AZ 5000 Азербайджан Сумгаитский Химически Промышленный парк,
адрес: AZ 1106, г. Баку, Насиминский район, ул. В. Чеменземенли 42

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия (гарантия не распространяется на эластичную прокладку).

Назначенный срок службы 20 лет

Условия хранения люков – по группе Ж 1 ГОСТ 15150

Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).

Внимание!

- 1) При монтаже не допускается попадание монтажного раствора в посадочные места и места соединения крышки с корпусом люка.
- 2) После установки люк обязательно должен быть закрыт с помощью запорного устройства.
- 3) Корпус люка ставится на опорное кольцо КО, изготовленное по ГОСТ 8020-2016, а не на плиту перекрытия. Рекомендованный размер внутреннего диаметра КО – 580-600 мм (соблюдение данного параметра значительно продлевает срок эксплуатации КО).
- 4) Не допускается установка корпуса люка непосредственно на плиту перекрытия или подкладывание вместо КО

- кирпичей или раствора.
- 5) Гарантия не распространяется на изделия, установленные с нарушениями технологии монтажа.

Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.

Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

*) Примечание: обозначение инженерных сетей:

- ☐ К – бытовая и производственная канализация;
☐ В - водопровод
☐ Г – гидрант пожарный;
☐ Д – дождевая канализация;
☐ ТС – тепловая сеть;
☐ ГТС – телефонная сеть;
☐ Свой логотип

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

Свидетельство о приемке.

Люк средний «ЛИСТВА» круглый высотой Н-75, с фиксатором, З.У., С(В125)-2-60, ВЧ-50 соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 и признан годным к эксплуатации.

Начальник отдела контроля качества _____ / Э.Байрамов/

Отметка об отгрузке

Заполняет Производитель:	
Дата отгрузки	09.06.2023
Количество	420
Производитель	ООО «Азертехнолайн» республика Азербайджан Сертификат №AZ 031.60.01.04624.2 срок действия с 26.08.2022 по 26.08.2024
Получатель:	ООО «ГК ТрансСтройКомплект», ИНН 7811606275 Сертификат соответствия №РОСС AZ.НЕ06.Н06887 срок действия с 19.05.2023 по 18.05.2026
Заполняет Получатель:	
Покупатель	
Количество	
Дата отгрузки	