


Общество с ограниченной ответственностью «АС»

347812, Ростовская область,
г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-ac.ru, Тел./факс (86365) 22-555


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1080/5

Резьбонарезная продукция

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175 градусов С и давлении Р=1,6МПа. Изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ8969-75 из труб по ГОСТ 3262-75 и ГОСТ 10701-76, сбеги резьбы по ГОСТ10549-80.

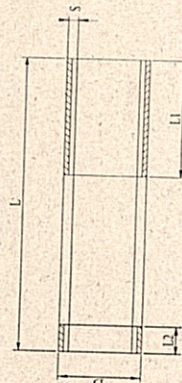

Номенклатура	D	L	L1	L2	S мм	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость KCU Дж/см2, при температуре ОС торцов при толщине стенки, мм	Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
Сгон 15 ГОСТ 8969-75	1/2"	110	40	9	2,5	410	245	50	20 -40	20		0,090
Сгон 20 ГОСТ 8969-75	3/4"	110	45	10,5	2,5	410	245	50	49 29	20		0,108
Сгон 25 ГОСТ 8969-75	1"	130	50	11	2,8	410	245	50	49 29	20	1 500	0,170
Сгон 32 ГОСТ 8969-75	1 1/4"	130	55	13	3,2	410	245	50	49 29	20		0,209
Сгон 40 ГОСТ 8969-75	1 1/2"	150	60	15	3,2	410	245	50	49 29	20		0,394
Сгон 50 ГОСТ 8969-75	2"	150	65	17	3,5	410	245	50	49 29	20	1 350	0,453
Сгон 65 ГОСТ 8969-74	2 1/2"	170	75	19,5	3,5	410	245	50	49 29	20		0,801
Сгон 80 ГОСТ 8969-73	3	180	85	22	3,5	410	245	50	49 29	20		0,931

ОТК  Ктиоров Э. А.

Дата: 15.07.2022

