

## Обратный клапан «Гранлок» серии ЗОП, DN 40–300, PN 1,6 МПа, поворотный (Торговый Дом АДЛ, Россия)

### Применение

Для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую и холодную воду, нейтральные среды. Клапан предназначен для защиты трубопровода от обратного потока рабочей среды.

### Установка

Клапан устанавливается между фланцами и зажимается болтовыми соединениями фланцев. Клапан применяется только для горизонтального трубопровода, при этом направляющая-индикатор положения должна находиться в верхней точке (части). При установке необходимо убедиться, что направление потока совпадает с направлением, указанным на корпусе клапана.

### Технические характеристики

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Максимальная температура | +110 °С      |
| Максимальное давление    | 1,6 МПа      |
| Присоединение            | Межфланцевое |

### Спецификация DN 40–100


|   |                                  |                              |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| 1 | Корпус                           | Сталь с гальванич. покрытием |
| 2 | Тарелка                          | Сталь с гальванич. покрытием |
| 3 | Уплотнительное кольцо            | EPDM                         |
| 4 | Пружинное кольцо                 | Нерж. сталь 12X18H10T        |
| 5 | Прокладка на корпусе             | EPDM                         |
| 6 | Направляющая-индикатор положения | Сталь оцинкованная           |

### Размеры, (мм)

| Артикул    | DN  | n   | DN прохода | S  | Масса, (кг) |
|------------|-----|-----|------------|----|-------------|
| DF01B21593 | 40  | 95  | 22         | 15 | 0,8         |
| DF01B21594 | 50  | 109 | 30         | 15 | 1,0         |
| DF01B21595 | 65  | 130 | 41         | 17 | 1,6         |
| DF01B21596 | 80  | 144 | 50         | 17 | 2,0         |
| DF01B21597 | 100 | 164 | 75         | 17 | 2,6         |
| DF01B21598 | 125 | 195 | 92         | 18 | 3,9         |
| DF01B21599 | 150 | 220 | 120        | 20 | 5,6         |
| DF01B21600 | 200 | 276 | 160        | 25 | 10,6        |
| DF01B21601 | 250 | 330 | 200        | 25 | 15,2        |
| DF01B98018 | 300 | 374 | 225        | 30 | 23,8        |

**Примечание:** по запросу клапаны поставляются с комплектом ответных фланцев.



### Диаграмма перепада давления

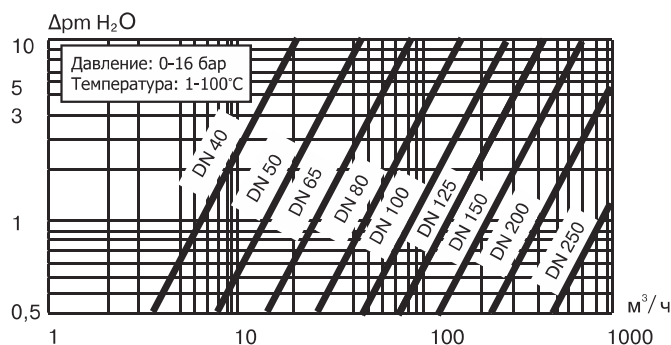

DN 40–100



DN 125–300

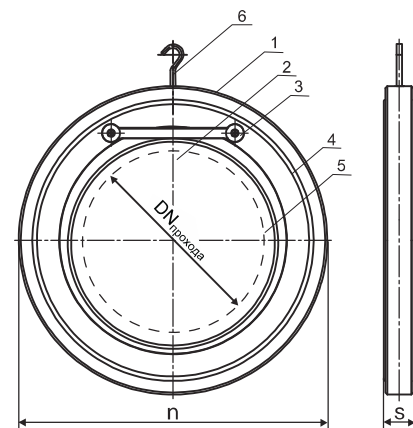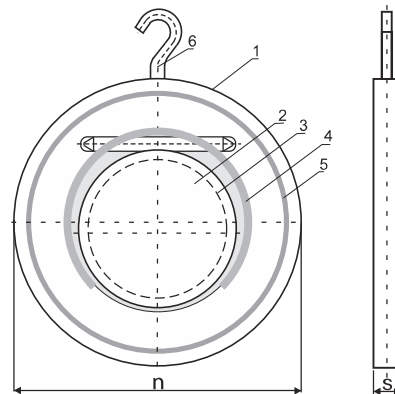

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.

АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78 Факс: +7 (495) 933-85-01/02

E-mail: info@adl.ru www.adl.ru Интернет-магазин: www.valve.ru