



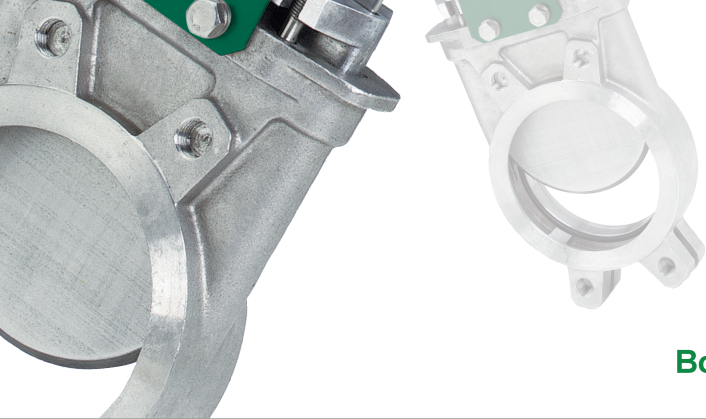

Шибберные ножевые задвижки

Передовые технологии

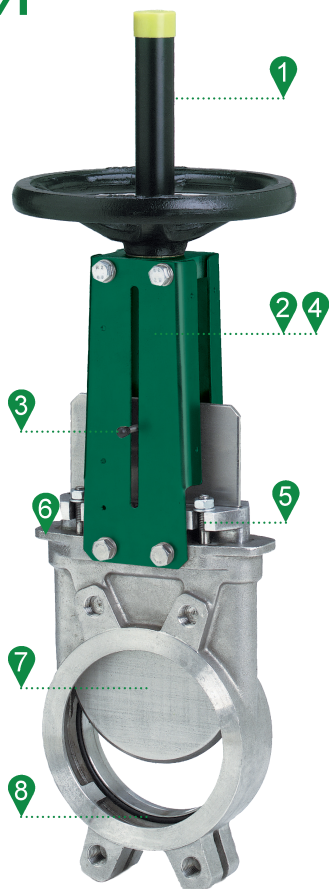


Футляр для защиты штока
Защита винта от внешних повреждений



Прочные и легкие защитные пластины из стального проката для $\leq \text{Ду}300$
Заранее просверленные отверстия для дополнительного оборудования: концевых выключателей, соленоидных клапанов, защитных устройств (получившие маркировку CE)



Индикатор положения $\text{Ø} \leq 300$
Указатель положения ножа




Пластины U-образного профиля $\text{Ду} \geq 350$



Сальниковое уплотнение
Регулируется в рабочем состоянии



Монолитный корпус
Устойчивость к деформациям, прочность..
Помогает избежать утечек между корпусом и ножом




Механически обработанный и полированный заостренный нож



Невыбиваемое седло
Отлитая и точно профилированная прокладка из синтетической резины


Уплотнение



Уплотнение из синтетической резины



Уплотнение металл по металлу



Вспомогательное кольцо укрепляет седло