


Термометры биметаллические с пружиной для крепления на трубе

Тип БТ, серия 010

Биметаллический термометр предназначен для измерения температуры поверхности трубы

Диаметр корпуса, мм 63	Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне				
Класс точности 2,5	Стекло Минеральное				
Диапазон показаний температур, °C	Присоединение Стальная спиральная пружина для крепления на трубе диаметром от 20 до 50 мм				
<table><tr><td>0...+60</td><td>0...+100</td></tr><tr><td>0...+120</td><td>0...+150</td></tr></table>	0...+60	0...+100	0...+120	0...+150	Техническая документация ТУ 4211-001-4719015564-2008
0...+60	0...+100				
0...+120	0...+150				
Диапазон рабочих температур, °C Окружающая среда: 0...+60					
Чувствительный элемент Биметаллическая спираль					
Корпус IP43, коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД					
Кольцо Коррозионностойкая сталь 12Х15Г9НД, запрессованное					

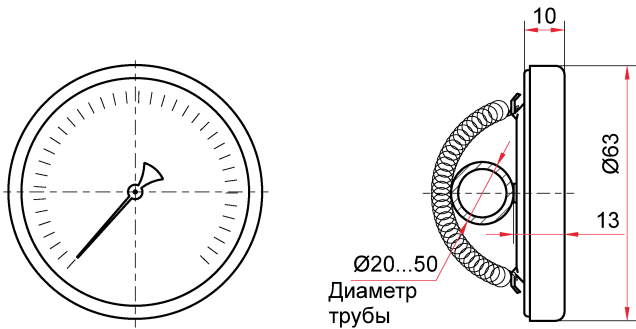

Пример обозначения: БТ – 30. 010 (0–120 °C) 2,5

БТ –	3	0	0	1	0	(0–120 °C)	2,5
Тип биметаллический термометр	БТ						
Диаметр корпуса, мм 63	3						
Присоединение на пружине	0						
Материал штока нет	0						
Материал корпуса и кольца коррозионностойкая сталь	1						
Материал гильзы без гильзы	0						
Диапазон показаний температур, °C	0...+60	100	120	150			
Класс точности							2,5