

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

**ПАСПОРТ****Клапан предохранительный пружинный ПРЕГРАН® тип КПП 096**

<b>Структурная схема обозначения изделия:</b>	<b>Конкретное обозначение изделия:</b> (86 336) ПРЕГРАН КПП 096-01-16-040x040-1,2 Pcp= 1,2 бар предохранительный клапан на ВОДУ ф/ф Ду40x40 Ру16 tmax=300oC																
<b>ПРЕГРАН® КПП – XX X – 0X – XX – XXX x XXX XX</b>	<b>Серийный номер:</b>																
1 2 3 4 5 6 7 8 9	<b>Дата изготовления клапана (оформления паспорта):</b>																
1. Торговая марка клапана предохранительного 2. Обозначение типа (клапан предохранительный пружинный ПРЕГРАН®) 3. Обозначение типа срабатывания: 09 - пропорциональный 49 - полноподъемный 4. Присоединительные патрубки: 5 - резьба/резьба 6 - фланец/фланец 7 - фланец/резьба 5. Материал корпуса: 1 – серый чугун 2 – высокопрочный чугун 3 – углеродистая сталь 4 – нержавеющая сталь 5 – латунь 6 – латунь/нержавеющая сталь 6. Номинальное давление PN, (бар) 7. Номинальный диаметр входного патрубка DN, (мм) 8. Номинальный диаметр выходного патрубка DN, (мм) 9. Давление настройки, (бар)	<b>Предприятие изготовитель:</b> ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия																
<b>Применение:</b> Клапан предохранительный пружинный ПРЕГРАН® предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.	<b>Отметки о прохождении приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ТУ 3700-008-81673229-2007</b>																
<b>Примечание:</b> заполняется по необходимости	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование испытаний</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Визуально-измерительный контроль</td> <td>Годен</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Проверка прочности, плотности корпуса</td> <td>Годен</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Проверка герметичности</td> <td>Годен</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Проверка работоспособности клапана</td> <td>Годен</td> </tr> </tbody> </table>	№	Наименование испытаний	Результат	1	Визуально-измерительный контроль	Годен	2	Проверка прочности, плотности корпуса	Годен	3	Проверка герметичности	Годен	4	Проверка работоспособности клапана	Годен	
№	Наименование испытаний	Результат															
1	Визуально-измерительный контроль	Годен															
2	Проверка прочности, плотности корпуса	Годен															
3	Проверка герметичности	Годен															
4	Проверка работоспособности клапана	Годен															
УТД000107539-1 / 2016																	

**Технические характеристики**

	КПП 096-01	КПП 096-03	КПП 096-04	Примечание
Материал корпуса	Чугун GG-25 (СЧ 25)	Сталь GP240GH	Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10)	
Тип присоединения	Фланцы по DIN			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1			уточняйте у сотрудника АДЛ
Рабочая среда	Жидкость/ пар/ сжатый воздух			
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	А			
Показатели надежности и безопасности	Полный назначенный ресурс		В зависимости от условий эксплуатации	
	Полный назначенный срок службы		10 лет	
	Средний срок хранения		36 месяцев	

**Параметры клапанов**

Характеристики	Чугун GG-25 (СЧ 25)					Сталь GP240GH							Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10)					
	1,6	1,44	1,28	1,12	0,96	4,0	3,92	3,8	3,6	3,2	2,8	2,2	3,56	2,76	2,49	2,26	2,1	1,96
Давление номинальное PN, (МПа)	1,6					4,0							4,0					
Давление рабочее, (МПа)	1,6	1,44	1,28	1,12	0,96	4,0	3,92	3,8	3,6	3,2	2,8	2,2	3,56	2,76	2,49	2,26	2,1	1,96
Макс. температура рабочей среды, (°C)	100	150	200	250	300	100	150	200	250	300	350	400	20	100	150	200	250	300
Мин. температура окружающей среды, (°C)	-10					-10							-196					
Макс. температура окружающей среды,	80					80							80					



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27459 до 10.07.2017г.  
 Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02197 до 07.02.2021г.



**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2  
 Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45  
 Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

Диапазон давления настройки			DN, (мм)						
Параметры			15x15 20x20	25x25	32x32	40x40	50x50	65x65	
Давление настройки, (МПа)	Максимальное (жидкости и газы)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
	Минимальное	Пар	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
		Жидк.	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045

Параметры			DN, (мм)					
			80x80	100x100	125x125	150x150	200x200	
Давление настройки (МПа)	Максимальное (жидкости и газы)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
		4,0	4,0	4,0	4,0	2,5	1,6	
	Минимальное	Пар	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
		Жидк.	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045

**Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия**



Исполнение клапана	Коэффициент истечения, α	Среда	Давление настройки, (МПа)	Давление полного открытия, b <sub>1</sub>
Стандартное исполнение	0,006	Жидкости	-	10 %
	0,65		<0,12	25 %
	0,25		≥0,12	
	0,25	Пар и газы	-	10 %

**Примечание:** настройка производится с шагом 0,01 МПа.

**Существуют следующие исполнения клапанов:**

P – стандартное исполнение;  
 G – газонепроницаемое исполнение;  
 WM – для морских условий;

M – с мембраной и обрезиненной тарелкой;  
 11A – с обрезиненной тарелкой;  
 B – с блокирующим винтом;  
 W – с изолирующей вставкой.

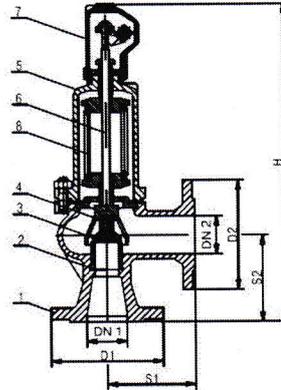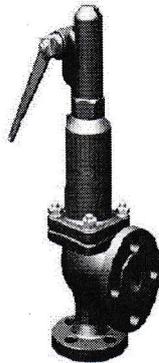

**Спецификация**

Наименование детали	ПРЕГРАН® КПП 09-6-01	ПРЕГРАН® КПП 09-6-03	ПРЕГРАН® КПП 09-6-04
1. Корпус	EN-GJL-250 (GG25)	GP240GH (20Л)	GX5CrNi19-10
2. Седло	X39CrMo17-1 (4X13)	X39CrMo17-1 (4X13)	X6CrNiTi18-10
3. Тарелка	X39CrMo17-1 (4X13)	X39CrMo17-1 (4X13)	X6CrNiTi18-10
4. Колокол	EN-GJS-400-15 (GGG40)	EN-GJS-400-15 (GGG40)	GX5CrNi19-10
5. Колпак	EN-GJL-250 (GG25)	EN-GJS-400-15 (GGG40)	GX5CrNi19-10
6. Стержень	X20Cr13	X20Cr13	X6CrNiTi18-10
7. Капюшон	EN-GJS-400-15 (GGG40)	EN-GJS-400-15 (GGG40)	GX5CrNi19-10
8. Пружина	51CrV4 (50XГФА)	51CrV4 (50XГФА)	X10CrNi18-8

**Параметры предохранительных клапанов**

DN1xDN2		мм	15x15	20x20	25x25	32x32	40x40	50x50	65x65	80x80	100x100	125x125	150x150	200x200	
Седло	Проход	d <sub>0</sub>	12	12	16	20	25	32	40	50	63	77	93	110	
	Сечение	A	мм <sup>2</sup>	113	113	201	314	491	804	1257	1964	3117	4657	6793	9503
Входные фланцы	PN 1,6	D <sub>1</sub>	мм	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	PN 4,0	D <sub>1</sub>	мм	-	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27459 до 10.07.2017г.  
 Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02197 до 07.02.2021г.



**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

Выходные фланцы	PN 1,0	D <sub>2</sub>	мм	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
	S <sub>1</sub>		мм	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	250
Длина констр. ушки	S <sub>2</sub>		мм	90	95	100	105	115	125	145	155	175	200	225	250
Высота конструкции		H	мм	330	335	350	390	420	495	550	655	705	810	850	990
Давление начала открытия	мин.		МПа	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
	макс.		МПа	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Масса	чугун		кг	6,0	6,0	8,0	10,0	12,0	20,0	25,0	36,0	47,0	74,0	100,0	140,0
	сталь		кг	7,0	7,0	9,0	12,0	14,0	22,0	28,0	40,0	52,0	80,0	110,0	150,0

**Пропускная способность**

DN, (мм)	15×15 20×20		25×25		32×32		40×40		50×50		65×65	
d <sub>0</sub>	12		16		20		25		32		40	
A <sub>0</sub>	113		201		314		491		804		1257	
P	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
0,05	28	290	50	520	78	800	124	1260	202	2060	310	3220
0,10	38	410	67	730	109	1080	163	1790	271	2940	419	4590
0,15	47	1940	85	3460	132	5230	209	8450	341	13830	527	21620
0,20	57	2225	105	3960	159	5990	252	9680	411	15845	640	24770
0,25	67	2510	124	4460	186	6750	295	10910	481	17860	752	27920
0,30	78	2750	140	4890	217	7390	333	11940	550	19550	860	30560
0,35	89	2960	155	5270	244	7965	376	12865	620	21065	969	32935
0,40	101	3170	171	5650	271	8540	419	13790	690	22580	1078	35310
0,45	109	3360	190	5980	298	9045	461	14605	771	23915	1186	37395
0,50	116	3550	209	6310	326	9550	504	15420	853	25250	1295	39480
0,60	140	3890	240	6910	380	10460	597	16890	969	27660	1519	43240
0,70	159	4190	275	7450	434	11270	686	18200	1112	29800	1740	46590
0,80	178	4490	310	7990	488	12080	775	19510	1256	31940	1961	49940
0,90	198	4755	345	8460	543	12790	857	20660	1395	33825	2182	52880
1,0	217	5020	380	8930	597	13500	938	21810	1535	35710	2403	55820
1,2	256	5500	457	9780	705	14790	1109	23890	1814	39120	2837	61150
1,4	295	5940	527	10560	822	15980	1279	25800	2093	42250	3279	66060
1,6	333	6350	597	11290	930	17080	1450	27580	2403	45170	3713	70620
1,8	372	6730	667	11980	1039	18120	1628	29260	2659	47910	4155	74910
2,0	411	7100	736	12630	1147	19090	1798	30840	2938	50500	4597	78950
2,2	450	7440	806	13240	1256	20030	1969	32350	3217	52970	5039	82810
2,4	496	7780	876	13830	1364	20920	2140	33790	3504	55320	5473	86490
2,6	535	8090	946	14400	1481	21770	2310	35170	3783	57580	5915	90030
2,8	574	8400	1016	14940	1589	22590	2481	36490	4062	59750	6357	93420
3,0	612	8690	1085	15460	1698	23390	2651	37770	4341	61850	6791	96700
3,2	651	9000	1155	15970	1806	24150	2822	39010	4628	63950	7233	99870
3,4	690	9260	1225	16460	1915	24900	3000	40210	4907	65850	7674	102950
3,6	729	9520	1295	16940	2023	25620	3109	41380	5194	67750	8109	105930
3,8	767	9780	1364	17400	2140	26320	3341	42510	5465	69610	8550	108830
4,0	806	10040	1434	17860	2248	27000	3512	43620	5752	71420	8992	111660
DN, (мм)	80×80		100×100		125×125		150×150		200×200			
d <sub>0</sub>	50		63		77		93		110			
A <sub>0</sub>	1964		3117		4657		6793		9503			
P	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
0,05	488	5030	767	7980	1147	11920	1674	17390	2341	24330		
0,10	659	7170	1039	11380	1550	17000	2264	24790	3171	34690		
0,15	829	33780	1310	53610	1961	80100	2860	116840	4000	163450		
0,20	1000	38700	1585	61420	2368	91765	3453	133855	4833	187255		
0,25	1171	43620	1860	69230	2775	103430	4047	150870	5667	211060		
0,30	1341	47750	2132	75770	3186	113210	4643	165140	6496	231020		
0,35	1512	51460	2403	81665	3593	122015	5236	177980	7326	248980		



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза  
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27459 до 10.07.2017г.  
 Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02197 до 07.02.2021г.

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

0,40	1682	55170	2674	87560	4000	130820	5829	190820	8155	266940
0,45	1857	58430	2946	92735	4403	138550	6422	202095	8984	282715
0,50	2031	61690	3217	97910	4806	146280	7016	213370	9814	298490
0,60	2372	67560	3767	107230	5628	160200	8202	233680	11481	326900
0,70	2717	72795	4310	115535	6442	172610	9391	251785	13140	352225
0,80	3062	78030	4853	123840	7256	185020	10581	269890	14798	377550
0,90	3403	82625	5399	131135	8070	195920	11767	285785	16461	399790
1,0	3744	87220	5946	138430	8884	206820	12953	301680	18124	422030
1,2	4434	95550	7031	151640	10512	226560	15326	330480	21442	462320
1,4	5116	103210	8124	163800	12140	244730	17705	356970	24767	499380
1,6	5806	110340	9217	175110	13767	261630	20078	381630	28093	533880
1,8	6496	117040	10302	185740	15395	277510	22457	404800	-	-
2,0	7178	123360	11395	195780	17023	292510	24837	426670	-	-
2,2	7868	129390	12481	205350	18651	306800	27202	447520	-	-
2,4	8550	135140	13574	214480	20279	320450	29581	467430	-	-
2,6	9240	140660	14659	223240	21907	333530	-	-	-	-
2,8	9922	145960	15752	231660	23535	346110	-	-	-	-
3,0	10612	151090	16845	239790	25163	358260	-	-	-	-
3,2	11302	156040	17930	247650	26791	370000	-	-	-	-
3,4	11984	160850	19023	255280	28419	381410	-	-	-	-
3,6	12674	165510	20109	262670	30047	392450	-	-	-	-
3,8	13357	170040	21202	269870	31674	403200	-	-	-	-
4,0	14047	174490	22287	276880	33302	413680	-	-	-	-

**Примечание:** I – воздух, (м<sup>3</sup>/ч), II – вода, (л/ч)**Состояние поставки:** клапан поставляется заказчику настроенным на требуемое давление начала открытия (давление настройки)**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

**ВНИМАНИЕ!** Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.

