

Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ»

Конвекторы КСК «Универсал» предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий (как для однотрубных, так и для двухтрубных систем отопления) с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

Высокие эстетические и эргономические качества конвектора позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

Более того, благодаря съемному травмобезопасному кожуху отопительных приборов КСК «Универсал» исключается возможность получения значительных травм (за счет отсутствия острых углов) и ожогов (даже при температуре теплоносителя 105°C температура на поверхности кожуха не превышает 40°C) при контакте с кожухом, что становится особенно актуальным, если в доме находятся маленькие дети.

КСК «Универсал» выпускаются двух типов - КСК «Универсал-ТБ» (рис.2) и КСК «Универсал-ТБ-С» (рис.2), в концевом или проходном исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком). Крепежные кронштейны поставляются отдельно.

По желанию заказчика конвекторы КСК "Универсал-ТБ" и КСК "Универсал-ТБ-С" могут комплектоваться термостатическими клапанами фирмы "Danfoss".



Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3		Масса справочная
	кВт	мм	мм	к	п	
				мм		
Конвектор ТЗПО «Универсал ТБ» (малой глубины)						
КСК-20-0,400	0,400	472,4	670	763	813	8,7
КСК-20-0,479	0,479	566,8	766	859	909	9,7
КСК-20-0,655	0,655	543,2	670	763	813	11,0
КСК-20-0,787	0,787	637,6	766	859	909	12,3
КСК-20-0,918	0,918	743,8	862	955	1005	13,8
КСК-20-1,049	1,049	838,2	958	1051	1101	15,1
КСК-20-1,180	1,180	938,5	1054	1147	1197	16,4
КСК-20-1,311	1,311	1032,9	1150	1243	1293	17,7
КСК-20-1,442	1,442	1127,3	1246	1339	1389	19,0
КСК-20-1,573	1,573	1227,6	1342	1435	1485	20,4
КСК-20-1,704	1,704	1327,9	1438	1531	1581	21,7
КСК-20-1,835	1,835	1422,3	1534	1627	1677	23,0
КСК-20-1,966	1,966	1522,6	1630	1723	1733	24,4

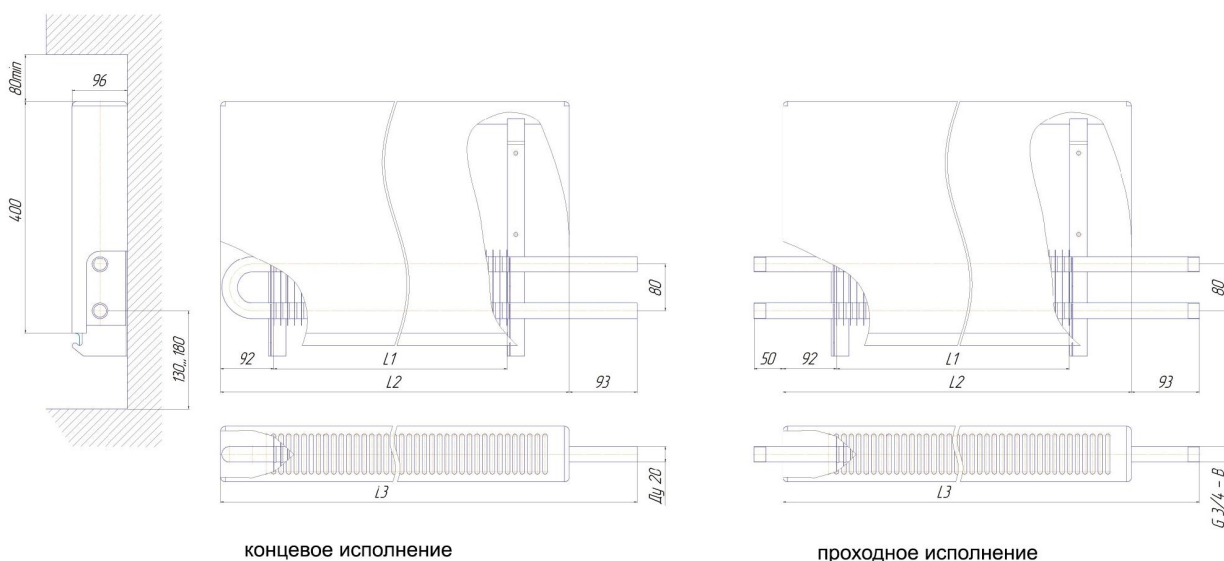


Рис. 2. Конвектор ТЗПО «Универсал-ТБ»