


# R27TG



Ручной прямой клапан с простой регулировкой, хромированный с наружной резьбой под переходник и отводом с герметичным уплотнением


\*без герметичного уплотнения

## Габариты и размеры

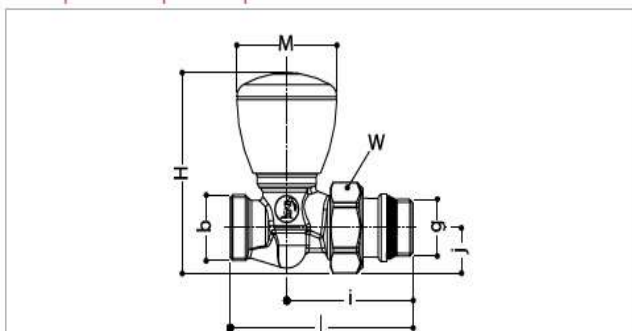

| КОД     | GxB      | H, мм | I, мм | J, мм | L, мм | M, мм | W, мм |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| R27X032 | 3/8"x16  | 73    | 52    | 17    | 75    | 42    | 30    |
| R27X033 | 1/2"x16  | 73    | 52    | 17    | 76    | 42    | 30    |
| R27X034 | 1/2"x18  | 73    | 52    | 17    | 77    | 42    | 30    |
| R27X035 | 3/4"x18* | 87    | 55    | 21    | 81    | 49    | 38    |
| R27X036 | 3/4"x22* | 87    | 55    | 21    | 91    | 49    | 38    |

## Гидравлические характеристики

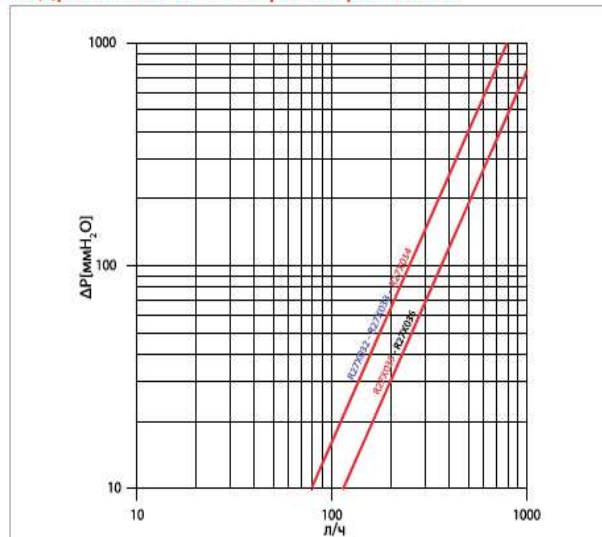

| КОД     | РАЗМЕР   | Kv   |
|---------|----------|------|
| R27X032 | 3/8"x16  | 2,50 |
| R27X033 | 1/2"x16  | 2,50 |
| R27X034 | 1/2"x18  | 2,50 |
| R27X035 | 3/4"x18* | 3,65 |
| R27X036 | 3/4"x22* | 3,65 |