

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



**VALTEC**

Произведено по технологии: VALTEC s.r.l., Via Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY  
Изготовитель: TAIZHOU JIAHENG VALVES CO.,LTD, Huxin Village, Chumen Town, Yuhuan County, China



### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ РЕЗЬБОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ

Серия: VTr



ПС - 46876

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 1. Модели

| Модель      | Наименование                           | Модель      | Наименование                               |
|-------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| VTr.090     | Угольник В-В 90°                       | VTr. 582    | Ниппель Н-Н                                |
| VTr.091     | Угольник В-В 45°                       | VTr. 583    | Пробка Н                                   |
| VTr.092     | Угольник В-Н 90°                       | VTr. 590    | Заглушка В                                 |
| VTr.093     | Угольник Н-Н 90°                       | VTr. 592    | Переходник В-Н                             |
| VTr.094     | Эксцентрик В-Н                         | VTr. 592 NE | Соединитель с переходом на «еврокonus» В-Н |
| VTr.095     | Эксцентрик Н-Н                         | VTr. 603    | Заглушка с ушком                           |
| VTr.130     | Тройник В-В-В                          | VTr. 613    | Соединитель с накладной гайкой Н-В         |
| VTr.131     | Тройник Н-Н-Н                          | VTr. 614    | Соединитель с накладной гайкой В-В         |
| VTr.132     | Тройник В-Н-В                          | VTr. 651    | Ниппель под сгонный ключ Н                 |
| VTr.133     | Тройник В-Н-Н                          | VTr. 652    | Бочонок Н-Н                                |
| VTr.134     | Тройник В-В-Н                          | VTr. 653    | Сгон Н-Н                                   |
| VTr.136     | Тройник косой В-В-В                    | VTr. 655    | Контргайка с ребордой                      |
| VTr.197     | Удлинитель В-Н                         | VTr. 656    | Контргайка по ГОСТ                         |
| VTr.198.C   | Удлинитель В-Н (хром)                  | VTr. 660    | Футорка под шестигранник                   |
| VTr.240     | Муфта переходная В-В                   | VTr. 661    | Крестовина двухплоскостная                 |
| VTr.270     | Муфта В-В                              | VTr. 750    | Тройник переходной В-В-В                   |
| VTr. 580    | Ниппель переходной Н-Н                 | VTr. 750.RN | Тройник переходной В-В-В                   |
| VTr. 580 NE | Ниппель с переходом на «еврокonus» Н-Н | VTr. 751    | Водорозетка В-В                            |
| VTr. 581    | Футорка В-Н                            | VTr. 760    | Крестовина В-В-В-В                         |

### 2. Назначение и область применения

2.1. Латунные резьбовые соединительные детали используются для создания разъемных резьбовых соединений на трубопроводах холодного питьевого, хозяйственного и горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха и на технологических трубопроводах, транспортирующих газы и жидкости, неагрессивные к материалу соединителей. Соединители могут применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т.п.).

2.2. Соединения выполняются на трубной цилиндрической резьбе по ГОСТ 6357-81 (ISO 228, EN 10226). Допускается соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357 с наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211-81 (ISO R7).

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### 3. Технические характеристики

3.1. Избыточные давления для деталей трубопроводов из латуни, обрабатываемой давлением в соответствии с ГОСТ 15527-2004

| G      | Номинальное давление, PN, МПа | Максимальное рабочее давление, Pp, МПа при температуре среды, °C |     |     |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|        |                               | 120                                                              | 200 | 250 |
| 1/4"   | 4,0                           | 4,0                                                              | 3,2 | 2,7 |
| 3/8"   | 4,0                           | 4,0                                                              | 3,2 | 2,7 |
| 1/2"   | 4,0                           | 4,0                                                              | 3,2 | 2,7 |
| 3/4"   | 4,0                           | 4,0                                                              | 3,2 | 2,7 |
| 1"     | 4,0                           | 4,0                                                              | 3,2 | 2,7 |
| 1 1/4" | 2,5                           | 2,5                                                              | 2,0 | 1,7 |
| 1 1/2" | 2,5                           | 2,5                                                              | 2,0 | 1,7 |
| 2"     | 2,5                           | 2,5                                                              | 2,0 | 1,7 |

3.2. Параметры резьбы по ГОСТ 6357-81

| Обозначение резьбы в дюймах | Наружный диаметр резьбы, мм | Шаг резьбы, мм | Число витков резьбы на 1" |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------|
| 1/4"                        | 13,158                      | 1,337          | 19                        |
| 3/8"                        | 16,663                      | 1,337          | 19                        |
| 1/2"                        | 20,956                      | 1,814          | 14                        |
| 3/4"                        | 26,442                      | 1,814          | 14                        |
| 1"                          | 33,250                      | 2,309          | 11                        |
| 1 1/4"                      | 41,913                      | 2,309          | 11                        |
| 1 1/2"                      | 47,805                      | 2,309          | 11                        |
| 2"                          | 59,616                      | 2,309          | 11                        |

### 4. Материалы

4.1. Соединители выполнены из горячепрессованной латуни марки CW 617N по стандарту EN 12165 (соответствует марке ЛС59-2 по ГОСТ 15527-2004). Соединители (кроме VTr.198C) имеют гальванопокрытие из никеля.

4.2. Удлинитель VTr.198C имеет гальванопокрытие из хрома по медной подложке.

### 5. Указания по монтажу

5.1. Монтаж соединителей следует производить в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы».

5.2. Для монтажа хромированных удлинителей VTr.198C следует использовать шестигранный ключ.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

5.3. При монтаже фитингов запрещается прикладывать к ним крутящие моменты, превышающие значения, указанные в таблице:


| Резьба, дюймы                           | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2"  |
|-----------------------------------------|------|------|----|--------|--------|-----|
| Предельный крутящий момент (резьба), Нм | 30   | 40   | 60 | 80     | 120    | 150 |

### 6. Номенклатура и габаритные размеры


VTr.090 Угольник В-В 90°

|  |  | G, мм | A, мм | Вес, г |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
|                                                                                     |                                                                                     | 1/2   | 23    | 86     |
|                                                                                     |                                                                                     | 3/4   | 29    | 137    |
|                                                                                     |                                                                                     | 1     | 37    | 237    |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 1/4 | 46    | 458    |
|                                                                                     |                                                                                     | 1 1/2 | 53    | 526    |
|                                                                                     |                                                                                     | 2     | 65    | 954    |

VTr.091 Угольник В-В 45°

|  |  | G, мм | A, мм | B, мм | Вес, г |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                      |                                                                                      | 1/2   | 36    | 40    | 62     |
|                                                                                      |                                                                                      | 3/4   | 43    | 49    | 95     |


VTr.092 Угольник В-Н 90°

|  |  | G, мм | A, мм | B, мм | Вес, г |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|
|                                                                                       |                                                                                       | 1/4   | 21    | 15    | 23     |
|                                                                                       |                                                                                       | 1/2   | 35    | 27    | 77     |
|                                                                                       |                                                                                       | 3/4   | 44    | 34    | 127    |
|                                                                                       |                                                                                       | 1     | 54    | 41    | 219    |
|                                                                                       |                                                                                       | 1 1/4 | 68    | 54    | 434    |
|                                                                                       |                                                                                       | 1 1/2 | 72    | 62    | 554    |
|                                                                                       |                                                                                       | 2     | 87    | 73    | 971    |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr.093 Угольник Н-Н*




| G,<br>мм | A,<br>мм | B,<br>мм | Вес,<br>г |
|----------|----------|----------|-----------|
| 1/2      | 35       | 27       | 65        |
| 3/4      | 44       | 34       | 132       |
| 1        | 54       | 41       | 218       |

*VTr. 094 Эксцентрик В-Н*



| Обозначение | G1,<br>мм | G2,<br>мм | B<br>мм | H<br>мм | L1,<br>мм | L2,<br>мм | Вес,г |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 1/2x1/2x10  | 1/2       | 1/2       | 10      | 43      | 11        | 10,5      | 82    |
| 1/2x1/2x20  | 1/2       | 1/2       | 20      | 43      | 11        | 10,5      | 96    |
| 1/2x1/2x30  | 1/2       | 1/2       | 30      | 43      | 11        | 10,5      | 109   |
| 3/4x3/4x10  | 3/4       | 3/4       | 10      | 49      | 15        | 12,5      | 124   |
| 3/4x3/4x20  | 3/4       | 3/4       | 20      | 49      | 15        | 12,5      | 141   |
| 3/4x3/4x30  | 3/4       | 3/4       | 30      | 49      | 15        | 12,5      | 158   |
| 1x1x10      | 1         | 1         | 10      | 49      | 15        | 12,5      | 169   |
| 1x1x20      | 1         | 1         | 20      | 49      | 15        | 12,5      | 193   |
| 1x1x30      | 1         | 1         | 30      | 49      | 15        | 12,5      | 218   |


*VTr. 095 Эксцентрик Н-Н*



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


| Обозначение | G1,<br>мм | G2,<br>мм | B<br>мм | H<br>мм | L1,<br>мм | L2,<br>мм | Вес,г |
|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|-------|
| 1/2x3/4x10  | 3/4       | 1/2       | 10      | 46      | 13        | 10,5      | 74    |
| 1/2x3/4x20  | 3/4       | 1/2       | 20      | 46      | 13        | 10,5      | 88    |
| 1/2x3/4x30  | 3/4       | 1/2       | 30      | 46      | 13        | 10,5      | 102   |
| 3/4x1x10    | 1         | 3/4       | 10      | 50      | 16        | 12,5      | 113   |
| 3/4x1x20    | 1         | 3/4       | 20      | 50      | 16        | 12,5      | 131   |
| 3/4x1x30    | 1         | 3/4       | 30      | 50      | 16        | 12,5      | 146   |

*VTr.130 Тройник В-В-В*



| G,<br>мм | A,<br>мм | B,<br>мм | Вес,г |
|----------|----------|----------|-------|
| 1/2      | 46       | 23       | 94    |
| 3/4      | 58       | 27       | 143   |
| 1        | 69       | 35       | 249   |
| 1 1/4    | 80       | 40       | 445   |
| 1 1/2    | 92       | 46       | 524   |
| 2        | 103      | 52       | 843   |


*VTr.131 Тройник Н-Н-Н*



| Обозначение | G1,<br>мм | G2,<br>мм | G3,<br>мм | A,<br>мм | B,<br>мм | Вес,г |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------|
| 1/2x1/2x1/2 | 1/2       | 1/2       | 1/2       | 60       | 30       | 101   |
| 3/4x1/2x1/2 | 3/4       | 1/2       | 1/2       | 66       | 34       | 120   |
| 3/4x1/2x3/4 | 3/4       | 1/2       | 3/4       | 72       | 34       | 130   |
| 3/4x3/4x1/2 | 3/4       | 3/4       | 1/2       | 68       | 34       | 139   |
| 3/4x3/4x3/4 | 3/4       | 3/4       | 3/4       | 74       | 36       | 159   |


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr.132* **Тройник В-Н-В**




| Обозначение | G1  | G2  | G3  | A, мм | B, мм | Вес, г |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1/2x1/2x1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 46    | 30    | 98     |
| 3/4x3/4x1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 52    | 36    | 150    |
| 3/4x1/2x1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 48    | 34    | 142    |
| 3/4x1/2x3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 58    | 34    | 136    |
| 3/4x3/4x3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 58    | 36    | 145    |

*VTr.133* **Тройник В-Н-Н**



| Обозначение | G1  | G2  | G3  | A, мм | B, мм | Вес, г |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1/2x1/2x1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 53    | 30    | 98     |
| 3/4x1/2x1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 56    | 34    | 138    |
| 3/4x3/4x1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 58    | 36    | 157    |
| 3/4x1/2x3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 62    | 34    | 145    |
| 3/4x3/4x3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 64    | 38    | 164    |


*VTr.134* **Тройник В-В-Н**



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


| Обозначение | G1  | G2  | G3  | A, мм | B, мм | Вес, г |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1/2x1/2x1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 53    | 30    | 105    |
| 3/4x1/2x3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 58    | 34    | 144    |
| 3/4x1/2x1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 55    | 34    | 140    |
| 1/2x3/4x3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 56    | 36    | 140    |
| 3/4x3/4x1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 56    | 38    | 152    |
| 3/4x3/4x3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 64    | 38    | 168    |

*VTr.136* **Тройник косой 25° для погружной гильзы В-В-В**

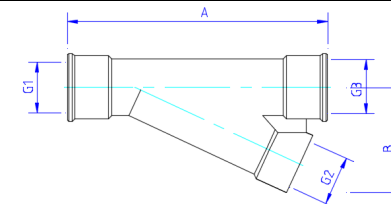

| Обозначение | G1  | G2  | G3  | A, мм | B, мм | Вес, г |
|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| 1/2x1/2x1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 109   | 44    | 279    |
| 3/4x1/2x3/4 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 109   | 47    | 314    |
| 1x1/2x1     | 1   | 1/2 | 1   | 109   | 50    | 391    |


*VTr.197* **Удлинитель В-Н**



| Обозначение | G, мм | A, мм | B, мм | S, мм | Вес, г |
|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1/2x10      | 1/2   | 20    | 10    | 24    | 27     |
| 1/2x15      | 1/2   | 25    | 15    | 24    | 34     |
| 1/2x20      | 1/2   | 30    | 20    | 24    | 43     |
| 1/2x25      | 1/2   | 35    | 25    | 24    | 48     |
| 1/2x30      | 1/2   | 40    | 30    | 24    | 54     |
| 1/2x40      | 1/2   | 50    | 40    | 24    | 68     |
| 1/2x50      | 1/2   | 60    | 50    | 24    | 79     |

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### *VTr.198.C Удлинитель хромированный В-Н*




| Обозначение | G,  | A,<br>мм | B,<br>мм | S,<br>мм | Вес,<br>г |
|-------------|-----|----------|----------|----------|-----------|
| 1/2x10      | 1/2 | 20       | 10       | 12       | 32        |
| 1/2x15      | 1/2 | 25       | 15       | 12       | 39        |
| 1/2x20      | 1/2 | 30       | 20       | 12       | 46        |
| 1/2x25      | 1/2 | 35       | 25       | 12       | 53        |
| 1/2x30      | 1/2 | 40       | 30       | 12       | 59        |
| 1/2x40      | 1/2 | 50       | 40       | 12       | 71        |
| 1/2x50      | 1/2 | 60       | 50       | 12       | 85        |
| 1/2x60      | 1/2 | 70       | 60       | 12       | 98        |
| 1/2x70      | 1/2 | 80       | 70       | 12       | 113       |
| 1/2x80      | 1/2 | 90       | 80       | 12       | 124       |
| 1/2x100     | 1/2 | 110      | 100      | 12       | 141       |
| 3/4x15      | 3/4 | 27       | 15       | 17       | 65        |
| 3/4x20      | 3/4 | 32       | 20       | 17       | 78        |
| 3/4x25      | 3/4 | 37       | 25       | 17       | 87        |
| 3/4x30      | 3/4 | 42       | 30       | 17       | 96        |
| 3/4x40      | 3/4 | 52       | 40       | 17       | 118       |
| 3/4x50      | 3/4 | 62       | 50       | 17       | 142       |
| 3/4x60      | 3/4 | 72       | 60       | 17       | 157       |
| 3/4x70      | 3/4 | 82       | 70       | 17       | 180       |
| 3/4x80      | 3/4 | 92       | 80       | 17       | 214       |
| 3/4x100     | 3/4 | 112      | 100      | 17       | 268       |
| 1x15        | 1   | 28       | 15       | 22       | 104       |
| 1x20        | 1   | 33       | 20       | 22       | 123       |
| 1x25        | 1   | 38       | 25       | 22       | 139       |
| 1x30        | 1   | 43       | 30       | 22       | 155       |
| 1x40        | 1   | 53       | 40       | 22       | 188       |
| 1x50        | 1   | 63       | 50       | 22       | 222       |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


|       |   |     |     |    |     |
|-------|---|-----|-----|----|-----|
| 1x60  | 1 | 73  | 60  | 22 | 251 |
| 1x70  | 1 | 83  | 70  | 22 | 287 |
| 1x80  | 1 | 93  | 80  | 22 | 335 |
| 1x100 | 1 | 113 | 100 | 22 | 376 |

### *VTr.240 Муфта переходная В-В*



| Обозначение | G2,   | G1,   | A,мм | Вес,г |
|-------------|-------|-------|------|-------|
| 1/2x3/8     | 1/2   | 3/8   | 28   | 41    |
| 3/4x1/2     | 3/4   | 1/2   | 32   | 77    |
| 3/4x3/8     | 3/4   | 3/8   | 30   | 64    |
| 1x1/2       | 1     | 1/2   | 40   | 99    |
| 1x3/4       | 1     | 3/4   | 39   | 131   |
| 1 1/4x1/2   | 1 1/4 | 1/2   | 41   | 149   |
| 1 1/4x3/4   | 1 1/4 | 3/4   | 41   | 163   |
| 1 1/4x1     | 1 1/4 | 1     | 42   | 187   |
| 1 1/2x1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 43   | 227   |
| 2x1         | 2     | 1     | 48   | 277   |
| 2x1 1/4     | 2     | 1 1/4 | 48   | 299   |
| 2x1 1/2     | 2     | 1 1/2 | 45   | 304   |

### *VTr.270 Муфта В-В*




| G,дюймы | A,мм | Вес,г |
|---------|------|-------|
| 1/2     | 30   | 42    |
| 3/4     | 33   | 70    |
| 1       | 35   | 106   |
| 1 1/4   | 47   | 201   |
| 1 1/2   | 52   | 287   |
| 2       | 60   | 423   |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr. 580 Ниппель переходной Н-Н*



| Обозначение | G2,<br>дюйм<br>ы | G1,<br>дюймы | A,<br>мм | S,мм | Вес,г |
|-------------|------------------|--------------|----------|------|-------|
| 3/8x1/4     | 3/8              | 1/4          | 21       | 17   | 18    |
| 1/2x1/4     | 1/2              | 1/4          | 22       | 22   | 24    |
| 1/2x3/8     | 1/2              | 3/8          | 22       | 21   | 27    |
| 3/4x1/2     | 3/4              | 1/2          | 26       | 27   | 43    |
| 1x1/2       | 1                | 1/2          | 34       | 34   | 88    |
| 1x3/4       | 1                | 3/4          | 34       | 34   | 88    |
| 1 1/4x1/2   | 1 1/4            | 1/2          | 35       | 43   | 140   |
| 1 1/4x3/4   | 1 1/4            | 3/4          | 35       | 43   | 140   |
| 1 1/4x1     | 1 1/4            | 1            | 37       | 43   | 150   |
| 1 1/2x1/2   | 1 1/2            | 1/2          | 38       | 49   | 156   |
| 1 1/2x3/4   | 1 1/2            | 3/4          | 38       | 49   | 153   |
| 1 1/2x1     | 1 1/2            | 1            | 40       | 49   | 158   |
| 1 1/2x1 1/4 | 1 1/2            | 1 1/4        | 41       | 49   | 177   |
| 2x1/2       | 2                | 1/2          | 39       | 61   | 260   |
| 2x3/4       | 2                | 3/4          | 41       | 61   | 264   |
| 2x1         | 2                | 1            | 41       | 61   | 260   |
| 2x1 1/4     | 2                | 1 1/4        | 41       | 61   | 277   |
| 2x1 1/2     | 2                | 1 1/2        | 43       | 61   | 266   |

*VTr. 580 NE Ниппель с переходом на «евроконус» Н-Н*




| Обозначение | G1,<br>дюймы | G2,<br>дюймы | A,<br>мм | S,мм | Вес,г |
|-------------|--------------|--------------|----------|------|-------|
| 1/2x3/4ЕК   | 1/2          | 3/4ЕК        | 26       | 27   | 52    |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


*VTr. 581 Футорка В-Н*



| Обозначение | G2,<br>дюйм<br>ы | G1,<br>дюймы | A,<br>мм | S,<br>мм | Вес<br>,г |
|-------------|------------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 3/8x1/4     | 3/8              | 1/4          | 12       | 17       | 10        |
| 1/2x1/4     | 1/2              | 1/4          | 14       | 22       | 25        |
| 1/2x3/8     | 1/2              | 3/8          | 14       | 22       | 16        |
| 3/4x1/2     | 3/4              | 1/2          | 15       | 27       | 26        |
| 1x1/2       | 1                | 1/2          | 19       | 34       | 85        |
| 1x3/4       | 1                | 3/4          | 20       | 34       | 55        |
| 1 1/4x1/2   | 1 1/4            | 1/2          | 20       | 45       | 183       |
| 1 1/4x3/4   | 1 1/4            | 3/4          | 20       | 45       | 151       |
| 1 1/4x1     | 1 1/4            | 1            | 20       | 45       | 100       |
| 1 1/2x1/2   | 1 1/2            | 1/2          | 24       | 50       | 294       |
| 1 1/2x3/4   | 1 1/2            | 3/4          | 24       | 50       | 253       |
| 1 1/2x1     | 1 1/2            | 1            | 24       | 50       | 204       |

|             |       |       |    |    |     |
|-------------|-------|-------|----|----|-----|
| 1 1/2x1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 24 | 50 | 97  |
| 2x1/2       | 2     | 1/2   | 24 | 60 | 307 |
| 2x3/4       | 2     | 3/4   | 24 | 60 | 293 |
| 2x1         | 2     | 1     | 24 | 60 | 339 |
| 2x1 1/4     | 2     | 1 1/4 | 24 | 60 | 295 |
| 2x1 1/2     | 2     | 1 1/2 | 24 | 60 | 207 |

*VTr. 582 Ниппель Н-Н*




| G,<br>мм | A,<br>мм | Вес,г |
|----------|----------|-------|
| 1/2      | 23       | 30    |
| 3/4      | 27       | 47    |
| 1        | 30       | 93    |
| 1 1/4    | 38       | 142   |
| 1 1/2    | 40       | 175   |
| 2        | 44       | 273   |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### VTr. 583 Пробка Н




| G,    | A, мм | S, мм | Вес, г |
|-------|-------|-------|--------|
| 1/2   | 14    | 24,5  | 27     |
| 3/4   | 15    | 30    | 43     |
| 1     | 17    | 36,5  | 75     |
| 1 1/4 | 22    | 46    | 136    |
| 1 1/2 | 24    | 53    | 165    |
| 2     | 26    | 66    | 279    |

### VTr. 590 Заглушка В



| G,    | A, мм | S, мм | Вес, г |
|-------|-------|-------|--------|
| 1/2   | 11    | 24,5  | 25     |
| 3/4   | 14    | 30    | 42     |
| 1     | 15    | 36,5  | 60     |
| 1 1/4 | 19    | 46    | 113    |
| 1 1/2 | 22    | 53    | 174    |
| 2     | 24    | 66    | 293    |

### VTr. 592 Переходник В-Н




| Обозначение | G2,   | G1,   | A, мм | B, мм | S, мм | Вес, г |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 3/8x1/4     | 3/8   | 1/4   | 19    | 10    | 20    | 21     |
| 1/2x1/4     | 1/2   | 1/4   | 19    | 10    | 24    | 25     |
| 1/2x3/8     | 1/2   | 3/8   | 19    | 10    | 24    | 28     |
| 3/4x3/8     | 3/4   | 3/8   | 26    | 15    | 31    | 42     |
| 3/4x1/2     | 3/4   | 1/2   | 26    | 15    | 31    | 62     |
| 1x1/2       | 1     | 1/2   | 26    | 15    | 36,5  | 71     |
| 1x3/4       | 1     | 3/4   | 27    | 15    | 36,5  | 75     |
| 1 1/4x1/2   | 1 1/4 | 1/2   | 30    | 19    | 46    | 135    |
| 1 1/4x3/4   | 1 1/4 | 3/4   | 31    | 19    | 46    | 132    |
| 1 1/4x1     | 1 1/4 | 1     | 32    | 19    | 46    | 142    |
| 1 1/2x1     | 1 1/2 | 1     | 37,5  | 23,5  | 53    | 192    |
| 1 1/2x1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 40    | 24    | 53    | 211    |
| 2x1         | 2     | 1     | 39    | 26    | 68    | 274    |

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


|         |   |       |    |    |    |     |
|---------|---|-------|----|----|----|-----|
| 2x1 1/4 | 2 | 1 1/4 | 42 | 26 | 68 | 270 |
| 2x1 1/2 | 2 | 1 1/2 | 44 | 26 | 68 | 283 |

### VTr. 592 NE Соединитель с переходом на «евроконус» В-Н




| Обозначение | G2,   | G1, | A, мм | B, мм | S, мм | Вес, г |
|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|--------|
| 1/2x3/4ЕК   | 3/4ЕК | 1/2 | 28    | 6,5   | 27    | 56     |
| 3/4x3/4ЕК   | 3/4ЕК | 3/4 | 32    | 6,5   | 27    | 68     |

### VTr. 603 Заглушка с ушком для пломбировки В



| G,  | A, мм | S, мм | Вес, г |
|-----|-------|-------|--------|
| 1/2 | 11    | 24,5  | 23     |
| 3/4 | 14    | 30    | 41     |
| 1   | 15    | 36,5  | 56     |

### VTr. 613 Соединитель с накидной гайкой В-Н




| Обозначение | G1,   | G2, | A, мм | Вес, г |
|-------------|-------|-----|-------|--------|
| 1/2x1/2     | 1/2   | 1/2 | 39    | 53     |
| 3/4x1/2     | 3/4   | 1/2 | 40    | 66     |
| 3/4x3/4     | 3/4   | 3/4 | 46    | 77     |
| 1x3/4       | 1     | 3/4 | 50    | 135    |
| 1x1         | 1     | 1   | 50    | 155    |
| 1 1/4x1     | 1 1/4 | 1   | 59    | 172    |

### VTr. 614 Соединитель с накидной гайкой В-В


Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ




| Обозначение | G1, | G2, | A,<br>мм | Вес<br>,г |
|-------------|-----|-----|----------|-----------|
| 3/4x1/2     | 3/4 | 1/2 | 34       | 60        |
| 1x3/4       | 1   | 3/4 | 46       | 96        |

*VTr. 651 Ниппель под сгонный ключ Н*




| G,  | A,мм | Вес,г |
|-----|------|-------|
| 1/2 | 43   | 47    |
| 3/4 | 43   | 77    |

VTr. 652 Бочонок Н-Н



| Обозн.  | G,<br>дюймы | A,<br>мм | Вес,г |
|---------|-------------|----------|-------|
| 1/2x60  | 1/2         | 60       | 70    |
| 1/2x80  | 1/2         | 80       | 97    |
| 1/2x100 | 1/2         | 100      | 121   |
| 1/2x150 | 1/2         | 150      | 189   |
| 1/2x200 | 1/2         | 200      | 255   |
| 1/2x250 | 1/2         | 250      | 321   |


*VTr.* 653 *C<sub>20</sub>H<sub>4</sub> H-H*



| Обозначение | G,<br>дюймы | A,<br>мм | L1,<br>мм | L2,<br>мм | Вес,г |
|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-------|
| 1/2x80      | 1/2         | 80       | 40        | 10        | 93    |
| 1/2x100     | 1/2         | 100      | 40        | 10        | 114   |
| 1/2x150     | 1/2         | 150      | 40        | 10        | 167   |
| 1/2x200     | 1/2         | 200      | 40        | 10        | 243   |
| 1/2x250     | 1/2         | 250      | 40        | 10        | 319   |


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr. 655 Контргайка с ребордой В*




| G,<br>дюймы | A,<br>мм | S,<br>мм | Вес,г |
|-------------|----------|----------|-------|
| 1/2         | 7        | 23       | 13    |
| 3/4         | 7        | 30       | 18    |
| 1           | 7        | 36       | 21    |
| 1 1/4       | 7        | 45       | 33    |
| 1 1/2       | 10       | 50,5     | 49    |
| 2           | 10       | 65       | 112   |

VTr. 656 Контргайка по ГОСТ В




| G,<br>дюймы | A,<br>мм | S,<br>мм | Вес,г |
|-------------|----------|----------|-------|
| 1/2         | 6,5      | 32       | 30    |
| 3/4         | 6,8      | 36       | 32    |
| 1           | 7        | 46       | 74    |
| 1 1/4       | 7        | 55       | 95    |

*VTr. 660 Футорка под шестигранник Н-В*



| Обозн   | G1, | G2, | A,<br>мм | S,<br>мм | Бед,<br>г |
|---------|-----|-----|----------|----------|-----------|
| 1/2x3/8 | 1/2 | 3/8 | 17       | 12       | 16        |
| 3/4x1/2 | 3/4 | 1/2 | 17       | 16       | 28        |
| 1x3/4   | 1   | 3/4 | 17       | 20       | 42        |

*VTr. 661 Крестовина двухплоскостная Н-Н-Н-Н*

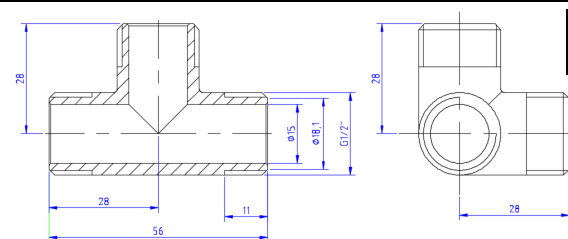


|        |
|--------|
| Вес, г |
| 105    |




## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr. 750* **Тройник переходной В-В-В**




| Обозначение     | G1,   | G2, | G3    | A,<br>мм | B,<br>мм | Вес,г |
|-----------------|-------|-----|-------|----------|----------|-------|
| 3/4x1/2x3/4     | 3/4   | 1/2 | 3/4   | 56       | 27       | 142   |
| 1x1/2x1         | 1     | 1/2 | 1     | 56       | 30       | 196   |
| 1x3/4x1         | 1     | 3/4 | 1     | 62       | 30       | 214   |
| 1 1/4x1/2x1 1/4 | 1 1/4 | 1/2 | 1 1/4 | 64       | 36       | 329   |
| 1 1/4x3/4x1 1/4 | 1 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 70       | 36       | 364   |
| 1 1/4x1x1 1/4   | 1 1/4 | 1   | 1 1/4 | 76       | 38       | 423   |

*VTr. 750.RN* **Тройник переходной В-В-В**



| Обозначение | G1, | G2, | G3  | A,<br>мм | B,<br>мм | Вес,г |
|-------------|-----|-----|-----|----------|----------|-------|
| 1/2x3/4x1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 50       | 30       | 112   |
| 3/4x1/2x1/2 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 50       | 30       | 132   |
| 3/4x3/4x1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 50       | 30       | 151   |

*VTr. 751* **Водорозетка (угольник с креплением) В-В**

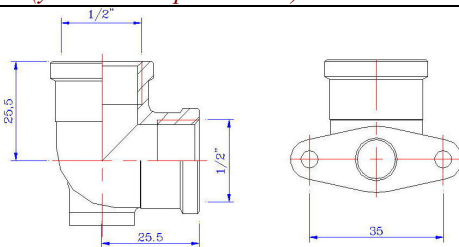


Вес,г

100

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

*VTr. 760* **Крестовина В-В-В-В**



| G,<br>дюймы | A,<br>мм | Вес,г |
|-------------|----------|-------|
| 1/2         | 46       | 106   |
| 3/4         | 53       | 163   |
| 1           | 69       | 318   |

### 7. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- 7.1. Изделия должны эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в таблице технических характеристик.
- 7.2. Не допускается замораживание рабочей среды внутри изделий.

### 8. Условия хранения и транспортировки

- 8.1. Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
- 8.2. Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150-69.

### 9. Утилизация

- 9.1. Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ ((с изменениями и дополнениями), "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

### 9.2. Содержание благородных металлов: *нет*

### 10. Гарантийные обязательства

- 10.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
- 10.2. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Паспорт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2019

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

10.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:  
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;

- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам

изделия;

- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;

- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;

- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

10.4.Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

### 11.Условия гарантийного обслуживания

11.1.Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

11.2.Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

11.3. Решение о возмещении затрат Потребителю, связанных с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока принимается по результатам экспертного заключения, в том случае, если товар признан ненадлежащего качества.

11.4. В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

11.5.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

Valtec s.r.l.  
Amministratore  
Delegato

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_

Наименование товара

**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ  
РЕЗЬБОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ**

| № | Модель | Размер | Кол-во |
|---|--------|--------|--------|
|   |        |        |        |
|   |        |        |        |
|   |        |        |        |
|   |        |        |        |

Название и адрес торговой организации \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Штамп или печать  
торговой организации

Штамп о приеме

**С условиями гарантии СОГЛАСЕН:**

ПОКУПАТЕЛЬ \_\_\_\_\_ (подпись)

**Гарантийный срок - Десять лет (сто двадцать месяцев) с даты продажи конечному потребителю**

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: : г.Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, дом 11, корпус 3, литер «А», тел/факс (812)3247750

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:
  - название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;
  - название и адрес организации, производившей монтаж;
  - основные параметры системы, в которой использовалось изделие;
  - краткое описание дефекта.
2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.
3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.
4. Настоящий заполненный гарантийный талон.

**Отметка о возврате или обмене товара:** \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_